

Dornmaß	Stulp	Schlosskasten	Falle	Riegel	Nuss
65 mm	20 mm, Edelstahl 24 mm, verzinkt	geschlossen, verzinkt	Stahl, vernickelt bzw. verzinkt	Stahl, vernickelt bzw. verzinkt	9 mm, zweiteilig

Schließarten	lieferbare Dornmaße
PZ: Zylinderschloss vorgerichtet für Profilzylinder, 2-tourig	55, 60, 65, 80, 100 mm
RZ: Zylinderschloss vorgerichtet für Rundzylinder (Entfernung 74 mm), 2-tourig	und auf Anfrage



CE	Beyer & Müller GmbH & Co, KG Am Lindenkamp 55 42549 Velbert
0432-CPR-00082-01	2015
EN 179:2008	3 7 7 B 1 3 5 2 A B/D

SONDERAUSFÜHRUNG

auf Anfrage

z.B.: Gefahrenseite gleich Bandseite

Verbundfalle (Geräuschminderung)

Schließblech

Stulp Edelstahl, Falle und Riegel vernickelt

Elektrische Zustandsüberwachung

Stulpanordnung

Stulp 20/24 x 280 x 6



Stulp 20/24 x 280 x 3

FUNKTION VON INNEN

Die Tür hat innen einen Drücker. Durch Drückerbetätigung werden die Falle und der vorgeschlossene Riegel zurückgezogen. Die Tür kann geöffnet werden.

FUNKTION VON AUßEN

Die Tür hat außen einen Drücker. Durch den Drücker kann die Falle zurückgezogen werden. Die Tür ist durch Zuschlagen von außen noch nicht gesichert. Zum Sichern der Tür ist die Verriegelung mit Hilfe des Schlüssels erforderlich. Zum Öffnen der Tür muss mit Hilfe des Schlüssels entriegelt und durch Drückerbetätigung die Falle zurückgezogen werden.

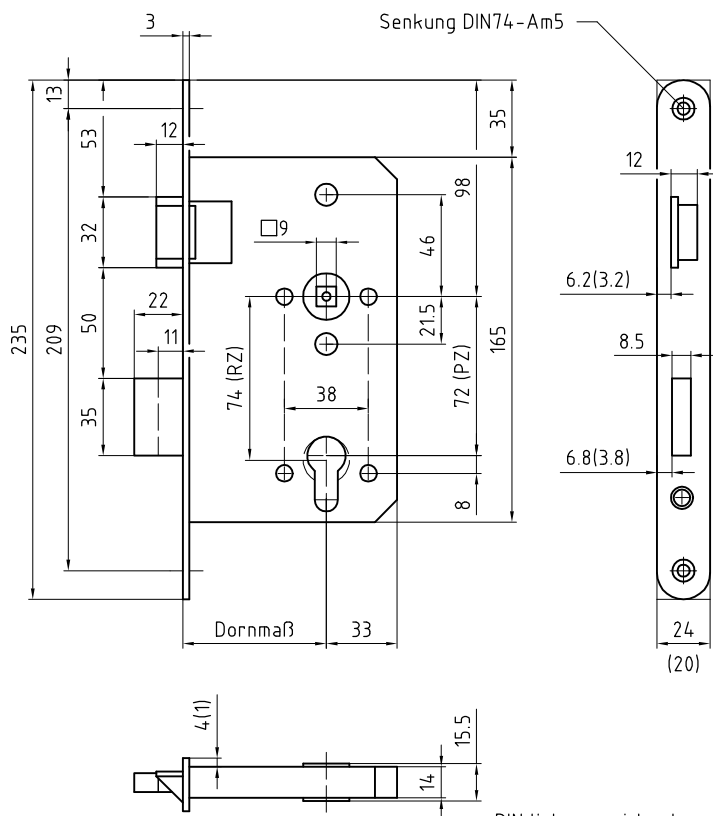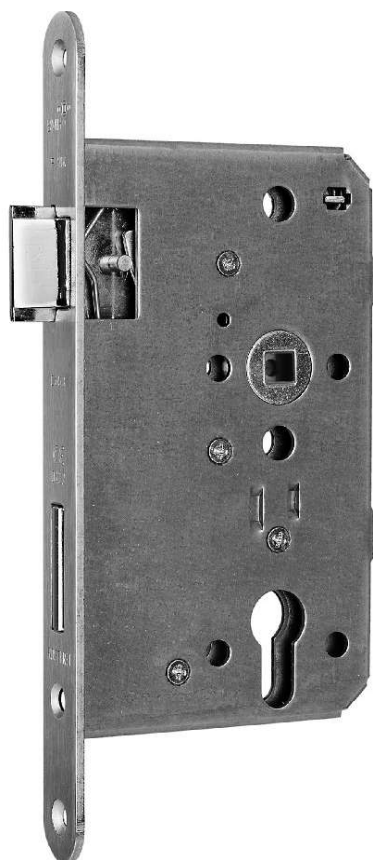

DIN links gezeichnet
DIN rechts spiegelbildlich