




Pos. 1
Kabeleinführung M32×1,5
Für Kabel- $\varnothing$: 16–25 mm
Gewicht: 0,35 kg

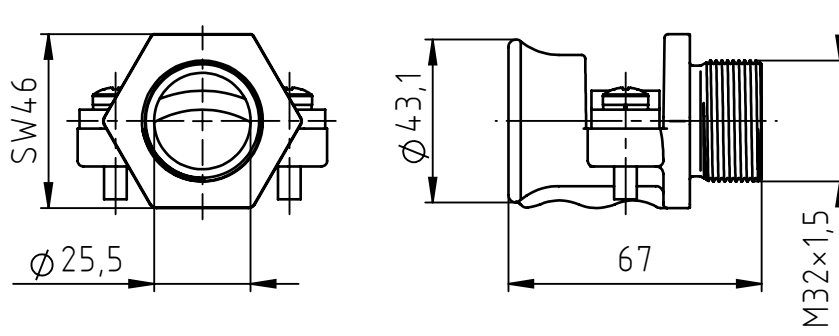

Pos. 2
Kabeleinführung M40×1,5
Für Kabel- $\varnothing$: 25–32 mm
Gewicht: 0,56 kg

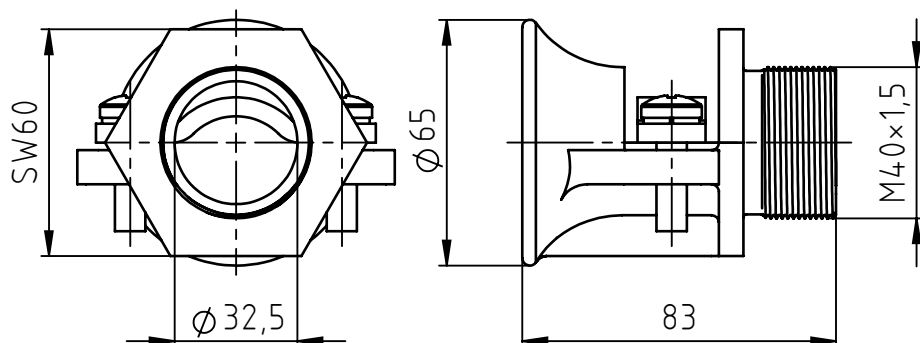

Pos. 3
Kabeleinführung M50×1,5
Für Kabel- $\varnothing$: 32–41 mm
Gewicht: 0,70 kg

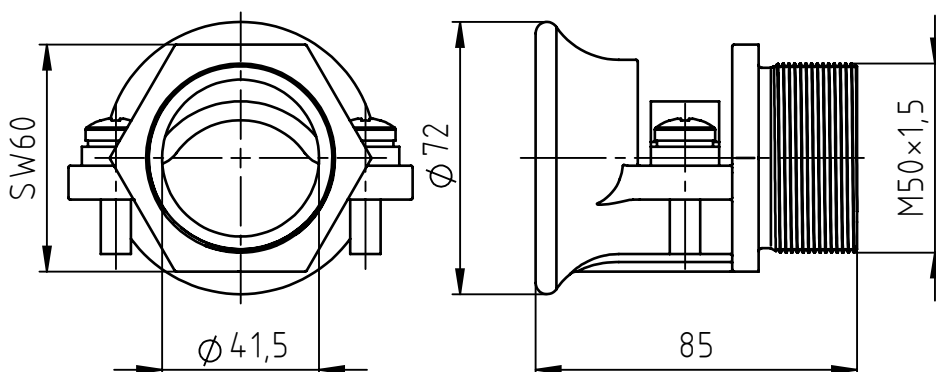

Zum Lieferumfang gehören: 2 × Druckring, 1 × Dichtring

Erstellt durch Reimann	Genehmigt von Meyer	Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK Oberflächen DIN EN ISO 1302 Werkstückkanten DIN ISO 13715	Schutzvermerk nach DIN ISO 16016	
EAL Leidel GmbH Hünxe		Dokumentenart Maßzeichnung	Maßstab: 1:2	Gewicht: /
		Titel, Zusätzlicher Titel Kabeleinführungen metrisch	Material: Messing, Stahl	
			M2589	
		Änd.	Ausgabedatum	Spr. Blatt
		0	02.10.2024	de 1/1