





Achse in Stellung  
"Aus" gezeichnet

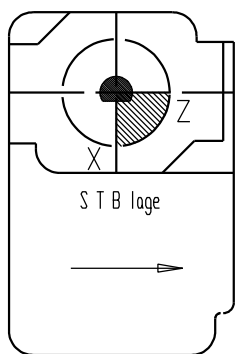

|            | Achs-Stell<br>° Winkel | Temperatur<br>°C | Diff.<br>°C |
|------------|------------------------|------------------|-------------|
| X          | 0                      | ≈ 29             |             |
| Y          | 180                    | 65 ±5            | Approx 5    |
| Z          | 270                    | 83 ±4            | Approx 4    |
| SICHERHEIT |                        |                  |             |
| Temp.(°C): |                        | 100 ±7 °C        |             |

|                      | THERMOSTAT     |             | SICHERHEIT |             |
|----------------------|----------------|-------------|------------|-------------|
| Fühler               | Inox           | Kupfer      | Inox       | Kupfer      |
| Kapillar             | Inox           | Kupfer      | Inox       | Kupfer      |
| Länge Sonde          | 859 ±25mm      |             | 800 ±25mm  |             |
| Länge isol. schlauch | 735 ±25 mm     |             | 690 ±25mm  |             |
| Maxi Fühler          | PER            | Silicone    | PER        | Silicone    |
| Dauer Temp.          | 118 °C         |             | 150 °C     |             |
|                      | Konditionieren |             |            |             |
|                      | Anschlüsse     |             |            |             |
| 1                    | 1              | Borne à vis | A          | Borne à vis |
| 2                    | 2              | Ø 4         | B          | Ø 4         |

Achsstellung  
bei Lieferung : Z

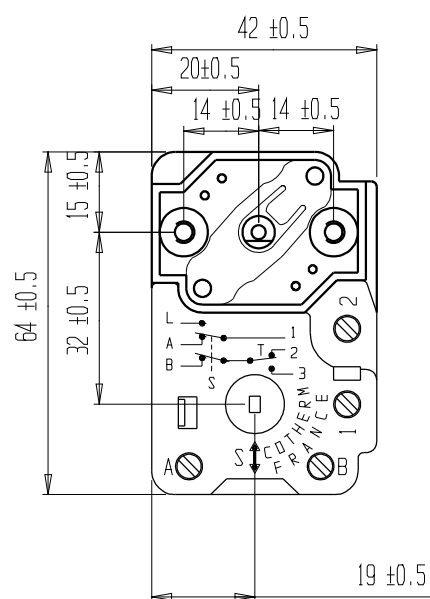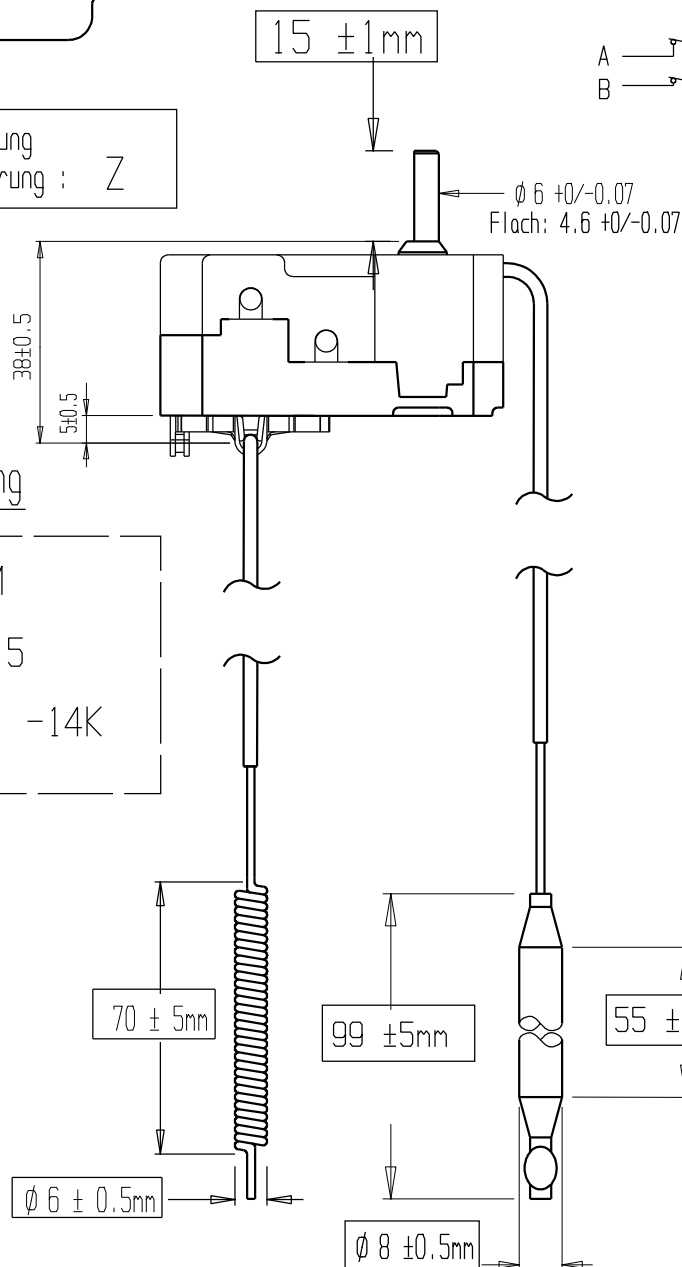

Zu beachten :

- Mit jeder Lieferung wird ein  
warenausgangsprüfprotokoll  
beigelegt

NORMS: -Approvals ENEC:EN60730-1  
EN60730-2-9  
T 100  
20A (A-1;B-2)/ 250V ~  
16A (A-1;B-2)/ 400V ~

|                          |              |                    |                               |          |                |               |
|--------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|----------|----------------|---------------|
| f                        | Norms update |                    | 17/02/15                      | SPD      | 18/02/15       | D.R           |
| INDEX                    | ÄNDERUNG     |                    | N° : M13116                   | DATUM    | UNTERSCHRIFT   | ANGENOMMEN AM |
| G.T. : ±                 |              | MUSTER             | GERÄT                         |          | <i>COTHERM</i> |               |
| Skala : 2/3              |              | N° : e-5109        | BBSC 65 / 83 °C Safety 100 °C |          |                |               |
| Gezeichnet am : 20/01/97 |              | durch : <i>L G</i> |                               | BBSC0015 |                |               |
| Angenommen am : 20/01/97 |              | durch : <i>B R</i> |                               |          |                |               |

DEISE ZEICHNUNG IST EIGENTUM VON COTHERM UND DARF KEINES FALLS KOPIERT ODER AN DRITTE GEGEBEN WERDEN