


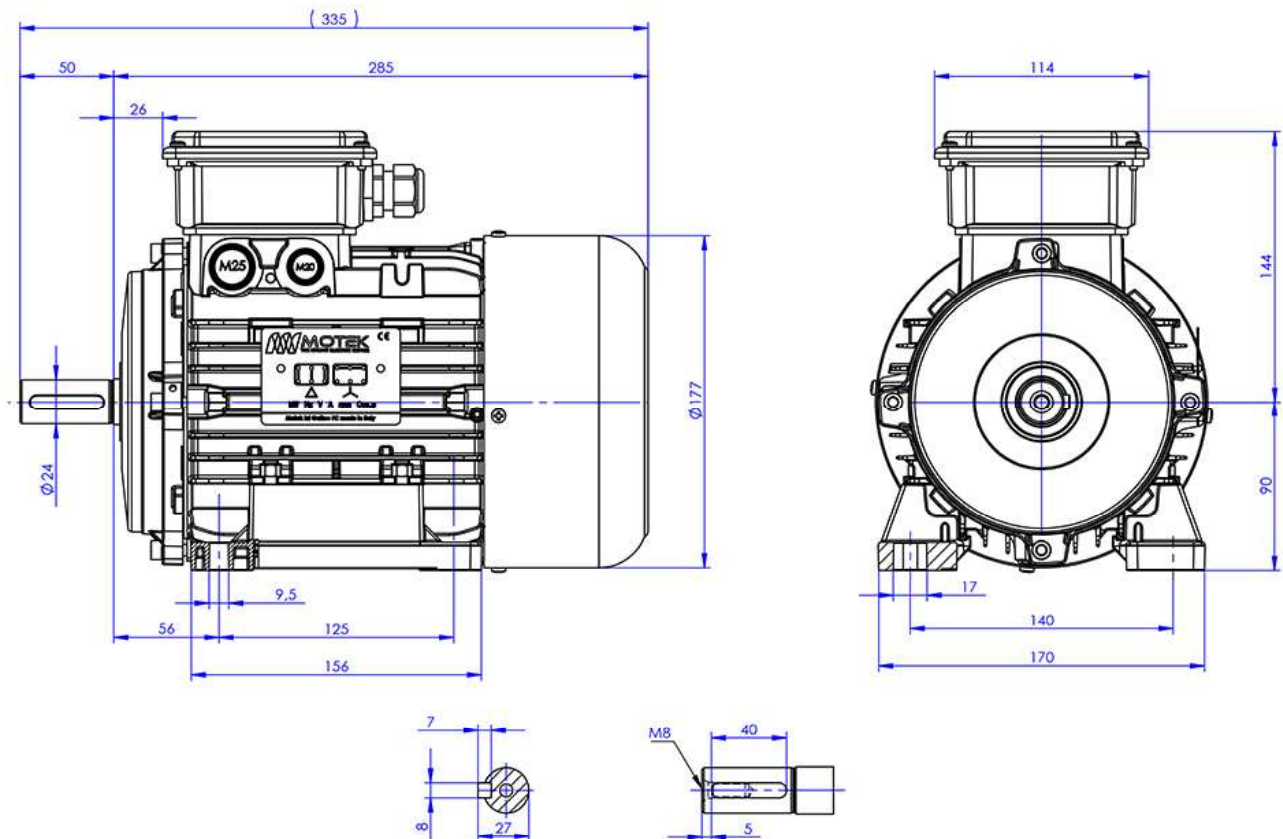

DATI ELETTRICI		
Potenza	1.50	kW
Servizio	S1	
Velocità	1415	rpm
Frequenza	50	Hz
Tensione	230	V Δ
	400	V Y
Coppia Nominale (Mn)	10.16	Nm
Corrente Nominale (In)	3.90	A Y
	6.80	A Δ
Corrente di Spunto (Is)	4.50	Is/In
Coppia di Spunto (Ms)	2.80	Ms/Mn
Coppia Massima (Mm)	2.70	Mm/Mn
Tipologia	IEC	famiglia
	TRIFASE	fasi
	IE1	sottogamma
	4	poli
	90L	grandezza
Fattore di Potenza	0.74	cos φ

DATI MECCANICI		
Altezza d'asse	90	type
Forma costruttiva	B3	
Peso	14.50	Kg
Momento di Inerzia	0.002170	Kgm ²
Cuscinetti	6205-2RS	anteriore
	6205-2RS	posteriore

STANDARD COSTRUTTIVO	
Carcassa	Alluminio / Piedi riportati

CERTIFICAZIONI	
Certificati	CE UL/CSA

AMBIENTE	
-20°+40°C 1000mt/l.m.	