Schwimmerschalter Reed Metall-Ausführung

Bestellcodetyp: **L-FLS-S**

Bestellcode: **FLS-CBMDZ025020769DA2ZZGFZZ0205UZZZZZZZZZZZZZZZZZ KBRVIA02501NZZ3ZZZ**

Dichte, Medium	769 kg/m³
Druck	25 bar
Temperaturbereich	-30°C bis 130°C
Zulassungnummer	TÜV 13 ATEX 7399 X II 2 G Ex db IIC T6 Gb, II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db
Material	Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Gehäuse	Aluminium
Schutzklasse	IP65
Elektrischer Anschluss	Kabelverschraubung M20x1,5 mm
Prozessanschluss	Einschraubgewinde nach unten
Gleitrohr	Ø 12 mm
Einbaulänge [mm]	250
Schwimmerbegrenzung	Stellring
Schaltposition 1	205 mm
	Umschalter
Schaltleistung	max. AC/DC 250V; 100VA/60W; 1,5A
Schwimmeranzahl	1 Stk
Schwimmer passt durch Prozessanschluss	
Gewicht	1.2 kg

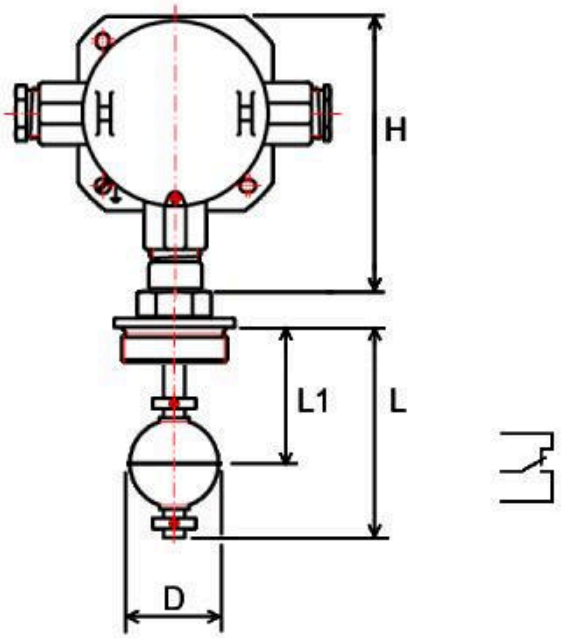

© Copyright by WIKA: Vervielfältigung dieses Dokuments ist untersagt

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Str. 30
63911 Klingenberg
Germany

Phone: +49 9372 132/0
Fax Inland: +49 9372 132/406
E-Mail: info@wika.de
Internet: www.wika.de