


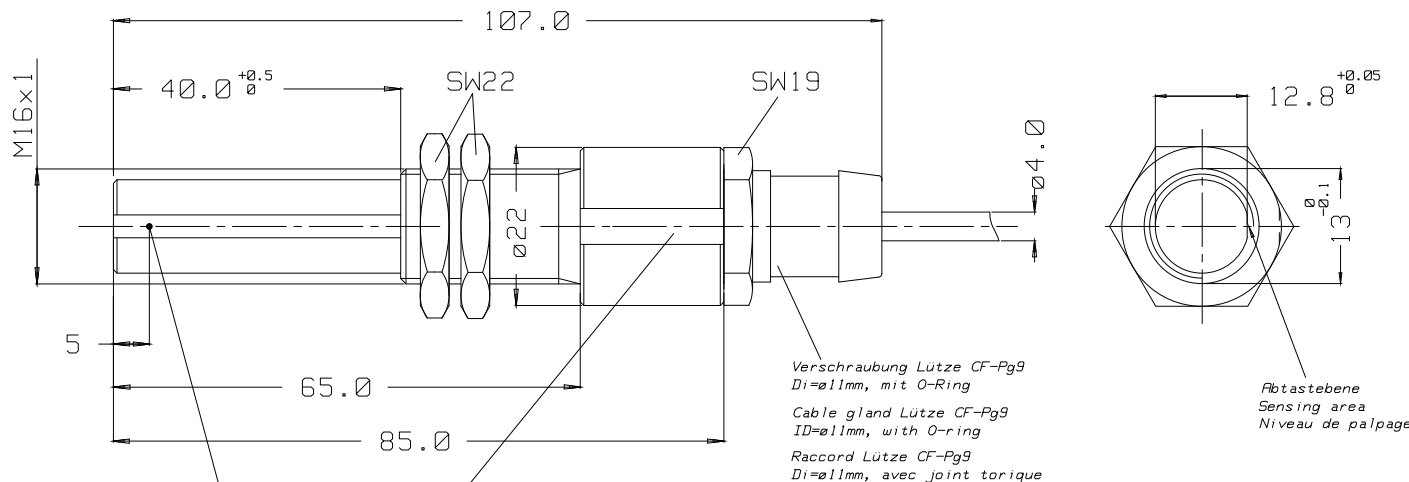

Zentrum des
empfindlichen Bereichs seitlich
Kennzeichnung durch Marke.

Center of the sensible area
situated on the side, marked.


Centre de la partie sensible,
situé sur le côté, marqué.

Sensor für seitliche Abtastung, PVC-Kabel abgeschirmt 824L-35665, Länge 2000mm
Mit Schlauchnippel für Schutzschlauch (ohne Schutzschlauch geliefert).

Sensor for lateral sensing, PVC cable shielded 824L-35665, length 2000mm
with nipple for protecting hose (Supplied without hose)

Capteur pour palpage latérale, câble PVC blindé 824L-35665, longueur 2000mm
avec raccord pour tube de protection (fourni sans tube)

Abtastebene
Sensing area
Niveau de palpage



Geber DSF 1610.00 MTV S151				374Z-03966				Massbild	
Verwendet	Benennung			Sach-Nr.	Pos.	Material		Bemerkungen	
	Penderungen: 5296 25.3.96Ko. 5358 26.3.97Ko.					Nennmassbereich		1	160
						zul. Abweichung ±		0.05	0.1
						Ersetzt durch			
	Ferrostatgeber m.					Ersatz für			
	Verstärker					Massstab		Gezeichnet	16.11.95
	DSF 1610 MTV					2:1		Geprüft	Pi
	S151								
	JAQUET TECHNOLOGY GROUP					JAQUET AG Thannerstr. 15 4009 Basel www.jaquet.com		4-110.794 S151	