



Denna handling för ej utan vårt medgivande delges annan, kopieras eller eljest överföringen användas.
Överträdelse härvid beivras med stöd av gällande lag.
This document must not be copied, either completely or in part, without permission.
Any infringement will have legal consequences.

Diese Zeichnung darf weder ganz noch teilweise ohne unsere ausdrückliche Genehmigung kopiert oder auf andere Weise vervielfältigt werden.
Alle r  tigheten f  rbeh  lts.
All rights reserved.
Alle Rechte vorbehalten.

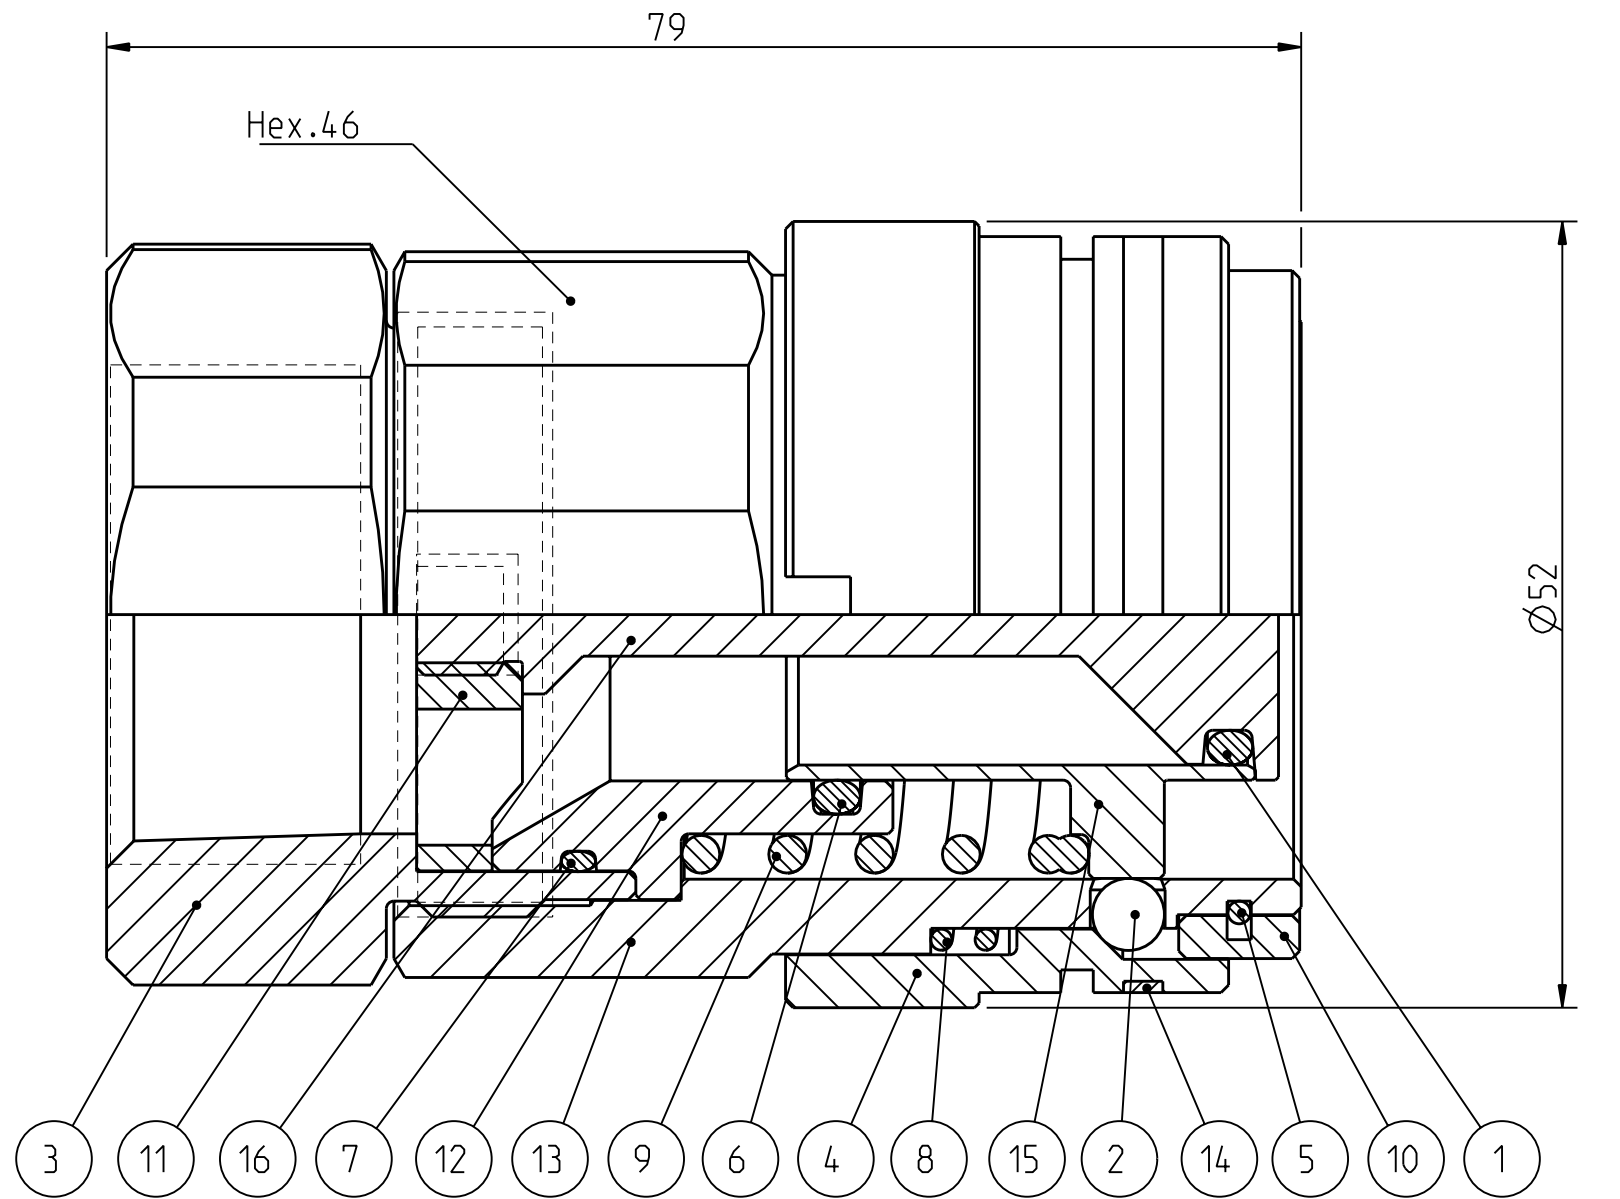

Product no.: 10_767_1400

Max working pressure:	20	bar connected
	20	bar disconnected
Min burst pressure:	80	bar connected
	80	bar disconnected
Sealing material:	NBR	
Temperatur range:	-15 �C - +100 �C	
Nominal flow diameter,DN:	19	mm
Connection	1" NPT Female	
Connection stroke:	19.8	mm

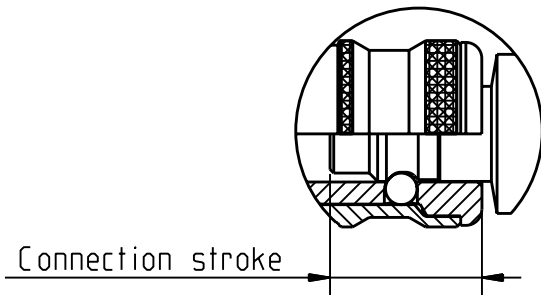

16	1	Valve pin	Brass, CuNi5b
15	1	Valve sleeve	Brass , CuNi5b
14	1	Checking ring	Plastic
13	1	Coupling body	Brass, CuNi5b
12	1	Valve seat	Brass
11	1	Stop for valve	Brass
10	1	Stop flange	Brass, CuNi5b
9	1	Spring	Acid-proof steel
8	1	Spring	Stainless steel
7	1	O-ring	NBR
6	1	O-ring	NBR
5	1	Wire coil	Stainless steel
4	1	Locking sleeve	Brass, CuNi5b
3	1	Adaptor	Brass, CuNi5b
2	12	Ball	Stainless steel
1	1	O-ring	NBR
Detalj Item	Antal Quant.	Ben��mning Description	Material Material



Skala Scale	2:1	Ritad Drawn	MLI	Kontr. Checked	AO	Godk. Appr.	OG	ÄM nr. Alt. no.	6453	Dat. Date	050421
Assembly drawing							Ritning nr./Drawing No.			Utg./Issue	
							50_767_1400			AA	