


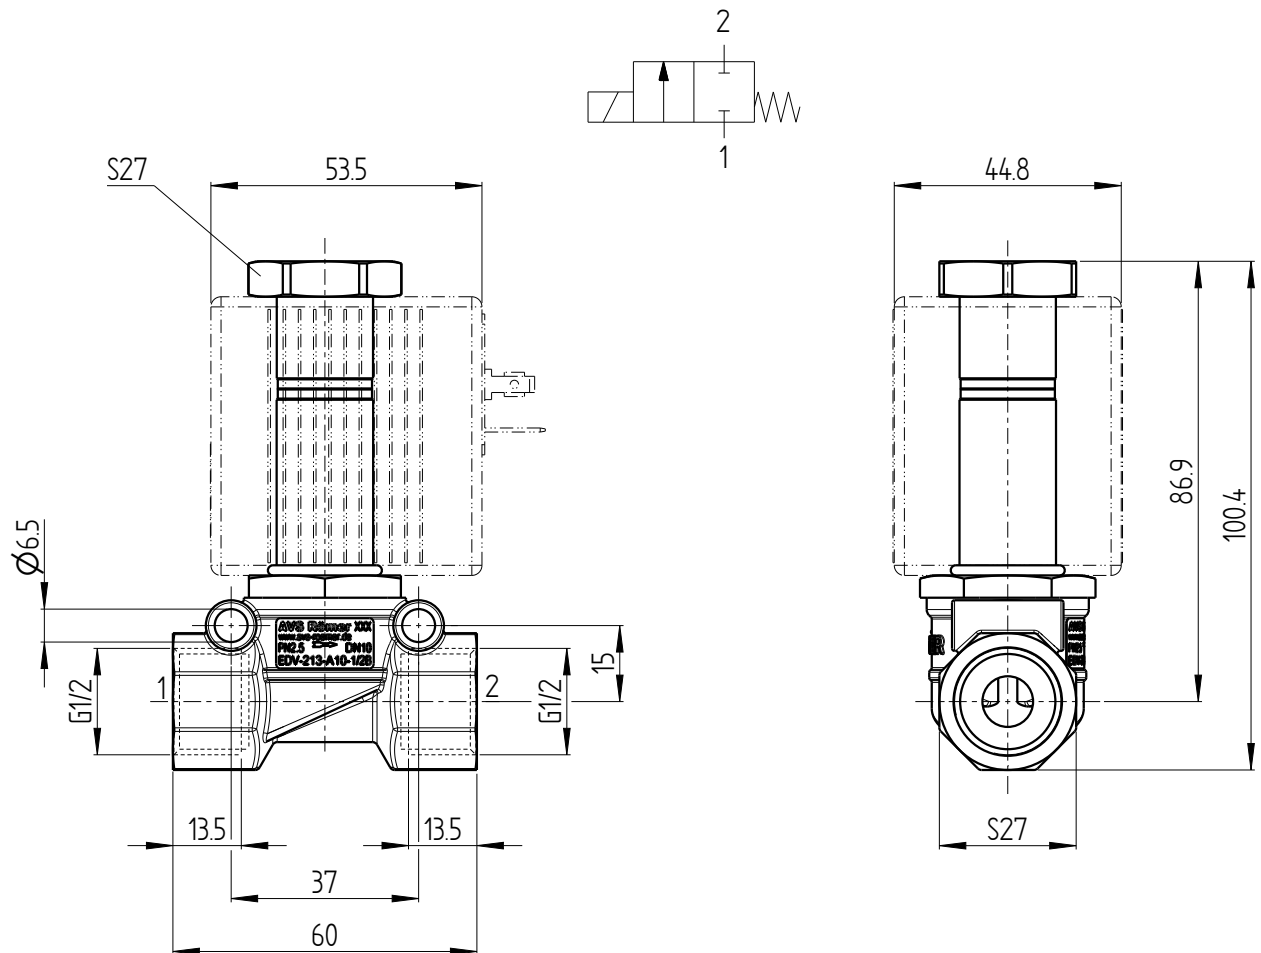

KENNGRÖSSEN

Allgemein

Bauart Sitzventil, elastische Abdichtung

Benennung Teil-2/2-Wege-Magnetventil

Betätigung Elektrisch, direktwirkend

Typbezeichnung EDV-213-A10-1/2B-00

Schaltart "A" in 0-Stellung geschlossen

Nennweite DN 10

Anschluss G1/2

Umgebungstemperatur -20 °C bis +60 °C

Mediumstemperatur -10 °C bis +90 °C

Mediumviskosität Bis ca. 20 mm²/s

Werkstoff Ventilkörper: Ms, blank
Führungsrohr-Dichtung: NBR
Sonstige Innenteile: Nichtrostender Stahl
Gewicht - g Dichtwerkstoff: NBR

Befestigungsart Über 2 Befestigungsbohrungen im Ventilkörper oder in starres Leitungssystem

Einbaulage Beliebig, vorzugsweise stehend

Pneumatisch - Hydraulisch

Nennndruck PN 2.5

Druckbereich Technisches Vakuum bis 2.5 bar

Kv-Wert Wasser 1.7 m³/h

Q_{Nn}-Wert Luft 1670 l/min

Durchflussmedien Gasförmige oder flüssige Medien, die die angegebenen Werkstoffe nicht angreifen

Schaltzeit Öffnungszeit: 120 ms bis 160 ms; Schliesszeit: 120 bis 140 ms, je nach Durchflussmedium

*Mediumstemperaturen über 60 °C schränken zulässige Umgebungstemperatur, Einschaltdauer und / oder zulässige Überspannung ein.

2021	Tag	Name		
gez.	10.06.	W.Weghofer		
gepr.	10.06.	F.Dirndorfer		
Maßstab	Bezeichnung:			684219-00D
./.	EDV-213-A10-1/2B-00			
	Teil-2/2-Wege-Magnetventil			
				(ohne Magnet-Spule)
				Bestell-Nr.: 684219

Für diese Zeichnung bzw. technische Unterlage behält sich die Firma AVS Römer alle Rechte vor.