


Datenblatt

Mini Schwimmerschalter mit Temperaturschalter


Typ: M60.1.B4.125.01.01.8.60O

Art.Nr.: G110082

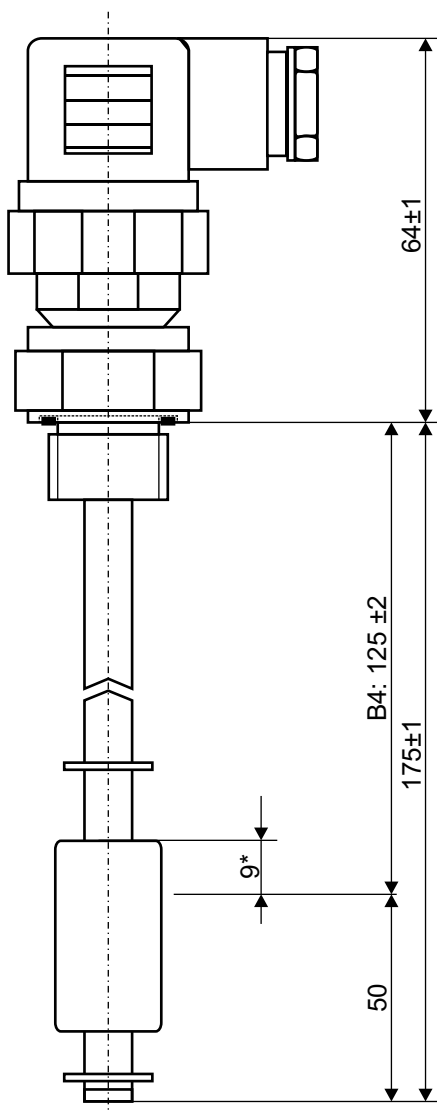

* Auftauchhöhe für Schwimmer Typ S52
bei Medium-Dichte 0,997g/cm³

Anschlussplan

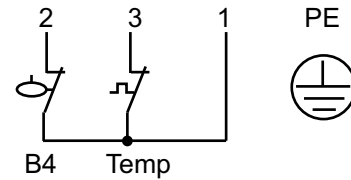

230VAC/1A/60VA

Technische Daten

Anschluss:	Winkeldose 3-polig + PE DIN EN 175301-803 (DIN 43650), Material PA
Befestigung:	Verschraubung M20x1,5, Alu
Dichtung:	Profildichtung, NBR
Gleitrohr:	ø8mm, Länge ab Dichtfläche 175±1mm, Messing
Schwimmer:	ø17,8x32mm, NBR, Typ S52
Schaltpunkt Niveau:	Reedkontakt: B4 Öffner sinkend
Schaltpunkt Temperatur:	Bi-Metall: 1x Öffner 60°C; Genauigkeit: ±3K, Rückschaltpunkt: 35°C...52°C
Schaltleistung Niveau:	max. 230 VAC / 1A / 60VA
Temperatur:	max. 230VAC / 1A
Druck:	atmosphärisch
Einsatztemperatur:	-20°C bis 100°C im Medium, -15°C bis 70°C oberhalb Befestigung.
Schutzart:	IP 65