



„Inline“-Rückschlagventile



Produktbeschreibung


- > Aufrechterhaltung des Vakuumgrades in Saugsystemen bei Ausfall des Vakuumerzeugers
- > Bei dichten Werkstücken auch im Rahmen eines Energiesparsystems einsetzbar
- > Wahlweise Schlauchsteck- oder Schraubanschlüsse für schnelle Nachrüstung in bestehenden Vakuumsystemen
- > Robuster Metallkörper
- > Sehr kleine Bauform
- > Einbaulage beliebig

Technische Daten


Art.-Nr.	Effektive Fläche [mm ²]	Material	Gewicht [g]
32.601	2,7	Messing vernickelt	7,4
32.602	2,7	Messing vernickelt	11
32.604	6,8	Messing vernickelt	23
32.605	6,8	Messing vernickelt	22
32.607	35	Aluminium	47
32.608	39	Aluminium	65
32.609	50	Aluminium	50
32.610	53	Aluminium	69
32.612	2,7	Messing vernickelt	7,4
32.613	2,7	Messing vernickelt	11
32.615	6,8	Messing vernickelt	23
32.616	6,8	Messing vernickelt	22
32.617	15,5	Messing vernickelt	24
32.618	35	Aluminium	47
32.619	39	Aluminium	65
32.620	50	Aluminium	50
32.623	6	Messing vernickelt	22
32.628	14,5	Messing vernickelt	37
32.629	52	Aluminium	38
32.631	2,7	Aluminium eloxiert	5
32.632	6,8	Aluminium eloxiert	9,5
32.633	15,5	Aluminium eloxiert	20
32.634	32	Aluminium eloxiert	61,5
32.635	46	Aluminium eloxiert	68




Abmessungen

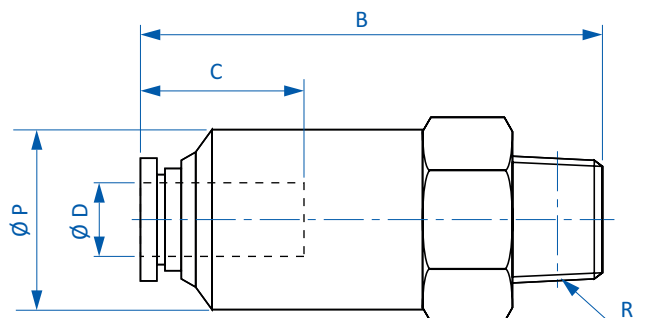

32.601 | 32.602 | 32.604 | 32.605 | 32.607 | 32.608 | 32.609 | 32.610 | 32.612 | 32.613 | 32.615 | 32.616 | 32.617 | 32.618 | 32.619 | 32.620

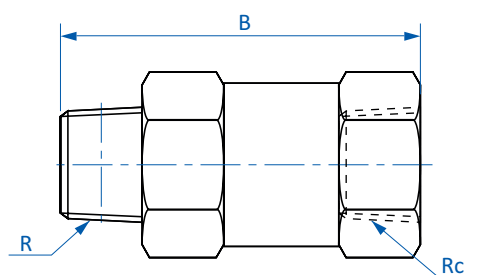

32.623 | 32.628 | 32.629

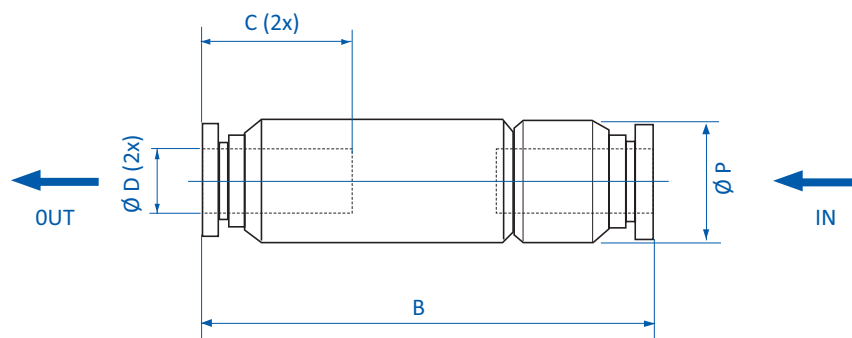

32.631 | 32.632 | 32.633 | 32.634 | 32.635

Art.-Nr.	Ø D [mm]	B [mm]	C [mm]	Ø P [mm]	R	Rc
32.601	4	28,8	10,9	8	M6	--
32.602	4	23,9	10,9	9	R1/8	--
32.604	6	29	11,7	12	R1/4	--
32.605	8	35,5	18,2	13,5	R1/8	--
32.607	10	61,7	20,7	25	R3/8	--



Ventiltechnik | Rückschlagventile

„Inline“-Rückschlagventile

Art.-Nr.	Ø D [mm]	B [mm]	C [mm]	Ø P [mm]	R	Rc
32.608	10	68,2	20,7	28	R1/2	--
32.609	12	65,3	23,3	25	R3/8	--
32.610	12	70,8	23,3	28	R1/2	--
32.612	4	28,8	10,9	8	M6	--
32.613	4	23,9	10,9	9	R1/8	--
32.615	6	29	11,7	12	R1/4	--
32.616	8	35,5	18,2	13,5	R1/8	--
32.617	8	39,2	18,2	13,5	R1/4	--
32.618	10	61,7	20,7	25	R3/8	--
32.619	10	68,2	20,7	28	R1/2	--
32.620	12	65,3	23,3	25	R3/8	--
32.623	--	26,3	--	--	R1/8	Rc1/8
32.628	--	33	--	--	R1/4	Rc1/4
32.629	--	52	--	--	R3/8	Rc3/8
32.631	4	34	11	9	--	--
32.632	6	38,5	12	12	--	--
32.633	8	55,5	18,5	15	--	--
32.634	10	82,5	21	25	--	--
32.635	12	87,5	23,5	25	--	--