
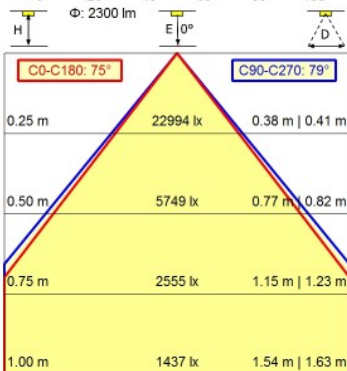
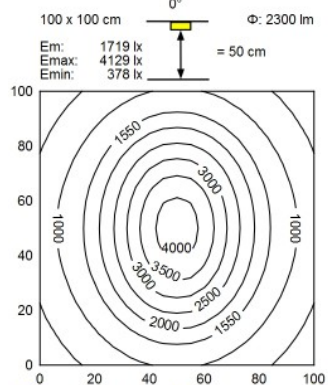


CEE 7/VII

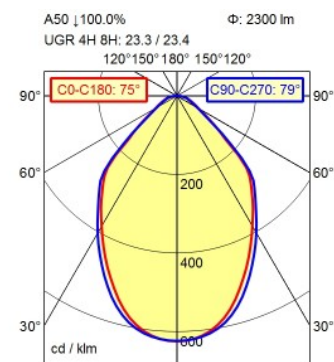

Bestückung

Betriebsgerät

Anschlusswerte

Sekundäre Spannung

Leistungsaufnahme

Sek. Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute ¹⁾

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung/Direktanteil

Ausstrahlungswinkel

Farbtoleranz

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1

Schutzart/Schutzklasse

Technik

Schalter

Gehäuse

Leuchtmittelabdeckung

Netzanschlussleitung

Bauform

Befestigung

EAN

Gewicht ohne/inkl. Verpackung

Abmessungen Verpackung LxBxH

Besonderheiten

LED

Elektronischer Transformator

100 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

24 V

ca. 30 W

ca. 26 W

ca. 2.300 lm

ca. 88 lm/W

Neutralweiß

ca. 5.000 K

Ra $\geq$ 90; R9 $\geq$ 50

Direkt; ca. 100 %

75 °

< 3 SDCM

optische Folie; Prismenblende

$\leq$ 12.000 cd/m²

$\leq$ 25

IP 20; I mit Steckernetzteil, III ohne Steckernetzteil

Stufenlos dimmbar; Touch DIM

Multifunktionstaster

Aluminiumprofil; Eloxiert; Aluminiumfarben
(farblos eloxiert)

Acryl (PMMA); Strukturiert

ca. 4,5 m; Netzstecker; CEE 7/VII

Anbauversion

Anschraubflasche (horizontal)

4013330133863

1,8; ca. 3,2 kg

ca. 880 mm; 320 mm; 180 mm

Feste Anbindung

¹⁾ Bei Leuchten mit sep Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät

