

Deutschland GmbH

Komponenten für die Armaturenautomatisierung

ENDSCHALTERKASTEN *LIMIT SWITCH BOX*


Serie **CB**






J.J. BCN INTERNACIONAL, S.A. behält sich das Recht vor, das Design, die technischen Details oder die Konstruktion der Produkte dieses Katalogs ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu modifizieren.

J.J. BCN INTERNACIONAL, S.A. reserves the right to change or modify the design, technical details or construction of the products of this catalogue without prior notice.




	Material Materials	Optionen auf Anfrage Options under request
Gehäuse Housing	Polypropylen + 15% Glasfaser Grau Polypropilene + 15% Glass filled Grey	
Deckel Lid	ABS transparent ABS transparent	Poliprop.+15% Glasf. Grau, Blau, Orange Polyprop. + 15% Glass filled Grey, Blue, Orange
Welle Shaft	Polypropylen + 15% Glasfaser Polypropilene + 15% Glass filled	Edelstahl Stainless Steel
Sensoren Detectors	2 Mikroschalter SPDT 2 SPDT mechanical switch	Induktive Sensoren NPN oder PNP Inductive sensors NPN or PNP
IP Schutzklasse IP Rating	DIN 40 050 IP67	
Kabeldurchführung Cable entries	2 Gewinde M-16 o M-20 o ½" NPT 2 threaded M-16 or M-20 or ½" NPT	
Temperaturbereich Temperature range	-20°C + 80°C	
Maße Dimensions	22x89x72 mm	
Brücke Bracket	 Stahl + Epoxy beschichtet Universal Namur oder Minibracket 50x25x45 mm Steel + Epoxy coated Universal Namur or minibracket 50x25x45 mm	Edelstahl Universal Namur oder Minibracket 50x25x45 mm Stainless Steel Universal Namur or minibracket 50x25x45 mm



Schaltplan: Mikroschalter Wiring Diagram: microswitch

3A 250VAC
5A 125VAC

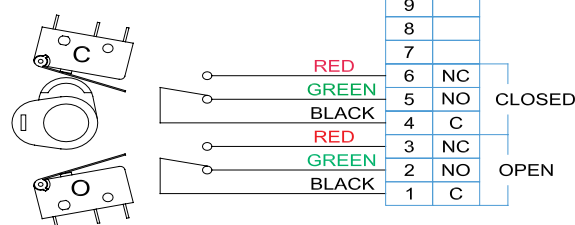

Brücken Maße: Bracket Dimensions:

	A	B	C	D	Ø	ØD1	M
▷ 50x25x45	50	25	45	110			
▷ 80x30x45	80	30	45	110			
▷ 80x30x55	80	30	55	110	36	4x6	M-4
▷ 130x30x55	130	30	55	150			
▷ 130x30x75	130	30	120	150			

