

Power-Relais 12V, Wechsler

60 A / 70 A, mit Diode, vergossen

Bestellnummer: K1-3117-0032

Stand: 22.01.2018

1. Technische Daten


Nennspannung:	12 V
Max. Betriebsspannung bei 20°C:	16 V
Max. Ansprechspannung bei 20°C:	7,0 V
Min Rückfallspannung bei 20°C:	1,2 V
Grenzdauerstrom bei 20 °C:	60 A / 70 A NC / NO
Spulenwiderstand bei 20°C:	80 $\Omega \pm 10\%$
Kontaktwiderstand:	max. 30 m Ω
Kontaktwerkstoff:	Silberlegierung
Ansprechzeit:	< 10 ms
Abfallzeit:	< 10 ms
mechanische Lebensdauer:	ca. 10.000.000 Schaltspiele
elektrische Lebensdauer:	ca. 100.000 Schaltspiele
zulässige Umgebungstemperatur:	- 40 °C bis 85 °C
Gewicht:	ca. 47 g
Anschlüsse:	3 x 9,5 / 2 x 6,3 mm ähnlich ISO 8092-1
Ausführung:	Kunststoff
Besonderheit:	mit Löschdiode, vergossen



2. Arbeitsweise

Wenn an Klemme 86 eine positive Spannung angelegt wird zieht das Relais an.

3. Schaltbild

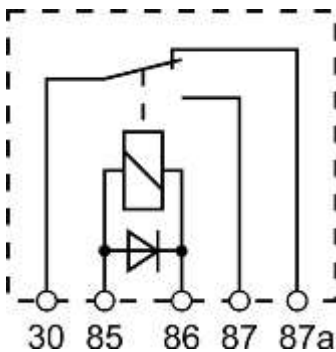

Power-Relais 12V, Wechsler

60 A / 70 A, mit Diode, vergossen

Bestellnummer: K1-3117-0032

Stand: 22.01.2018

4. Bauform

