




A-A

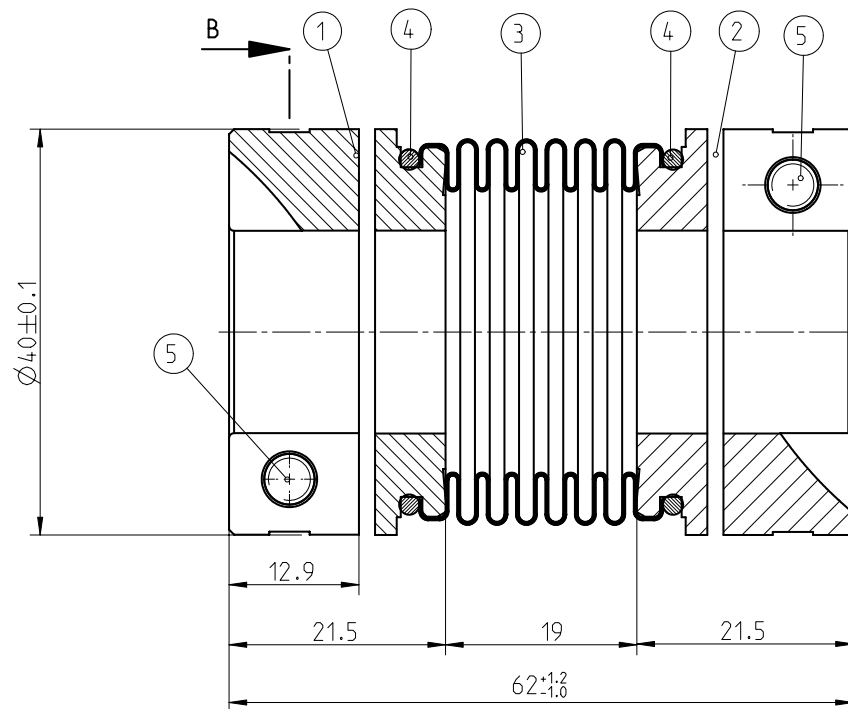

B-B

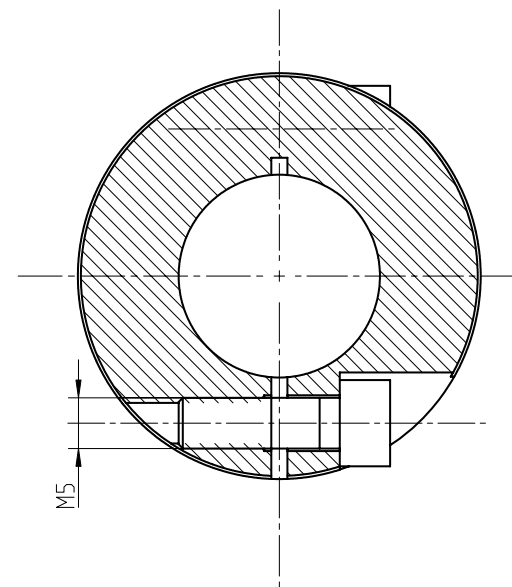

Montagezeichnung

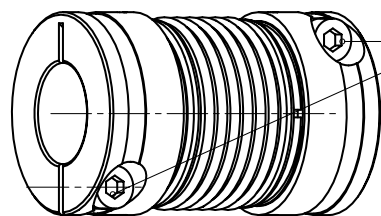

Klemmschrauben nach
dem Bördeln eindrehen.

Drehmoment / Torque
Balg / bellow
 $T_{KN} = 15 \text{ Nm}$

Stueckliste:

Pos.	Bezeichnung	Materialnr.	Anzahl
1	Klemmnabe	je nach Bohrung	1
2	Klemmnabe	je nach Bohrung	1
3	Balg	580209806200	1
4	Bördeldraht Ø2		2
5	Klemmschraube M5x16 DIN 912-8.8 verz.	004065050169	2

Oberflächengüte nach DIN ISO 1302 Reihe 2
Surface quality acc. to DIN ISO 1302 line 2
Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768 - mH
General tolerances acc. to DIN ISO 2768-

Schutzvermerk ISO 16016 beachten
Note protection mark acc. to ISO 16016
Masstab Scale 2:1
Format DIN Size A3

TOOLFLEX 20
Bauart M



KTR-Kupplungstechnik
GmbH
D-48407 Rheine

	gezeichnet drawn	Werkstoff Material		Teilnummer Part number	Kz	Lfd.-Nr. Current number	Index Change
Datum	10.10.12	DIN					
Name	SCHP	Gewicht Weight	0.127		Z	414162	2