



RUBIN 1500

15,0 - 20,0 kW (50 Hz)

17,3 - 25,2 kW (60 Hz)

Motor: Schutzart IP 55; Isolationsklasse F; serienmäßig mit Thermoschutzkontakt

	Artikel Nr.	kW	V	Hz	A	min ⁻¹	 *	mbar (V)	mbar (D)	dB(A)	kg
Drehstrom	1008400300	15,0	345-415Δ	50	33,2	2960	*	225	210	82	156
			595-715Y	50	19,0						
		17,3	380-480Δ	60	33,9	3550		160	130	84	156
			655-825 Y	60	19,5						
	1008404000 (IE3)	15,0	400Δ	50	26,6	2945	—	235	200	82	181
			690 Y	50	15,4						
		17,3	460Δ	60	26,0	3550		160	125	84	181
			795 Y	60	15,0						
	1008402300	20,0	345-415Δ	50	44,3	2970	*	295	295	82	181
			595-715 Y	50	25,6						
		25,2	380-480Δ	60	48,1	3570		295	245	84	181
			655-825Y	60	27,8						

Technische Änderungen vorbehalten!



briwatec GmbH

Schönauer Strasse 62

D-79669 Zell im Wiesental

info@briwatec.de

www.briwatec.de

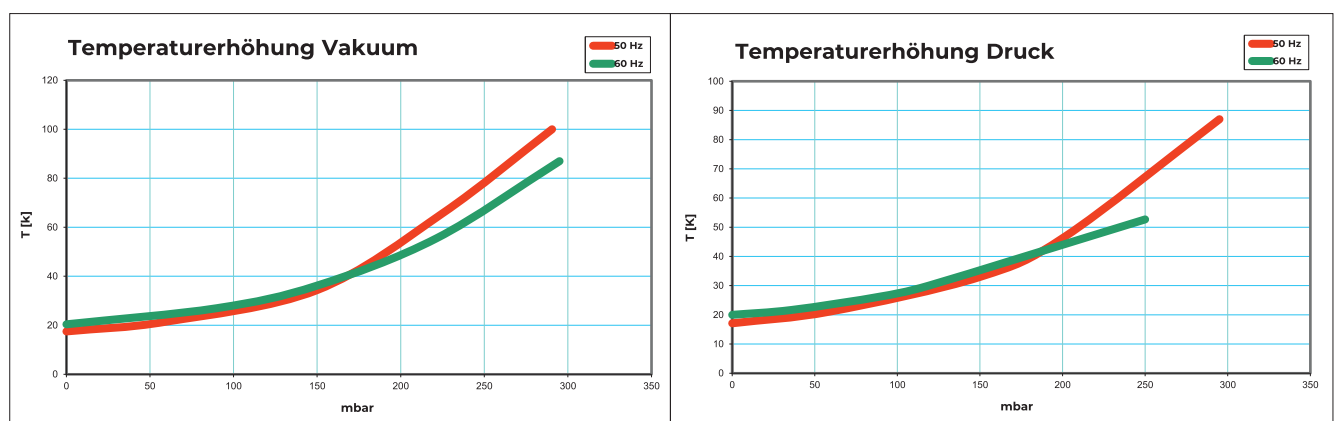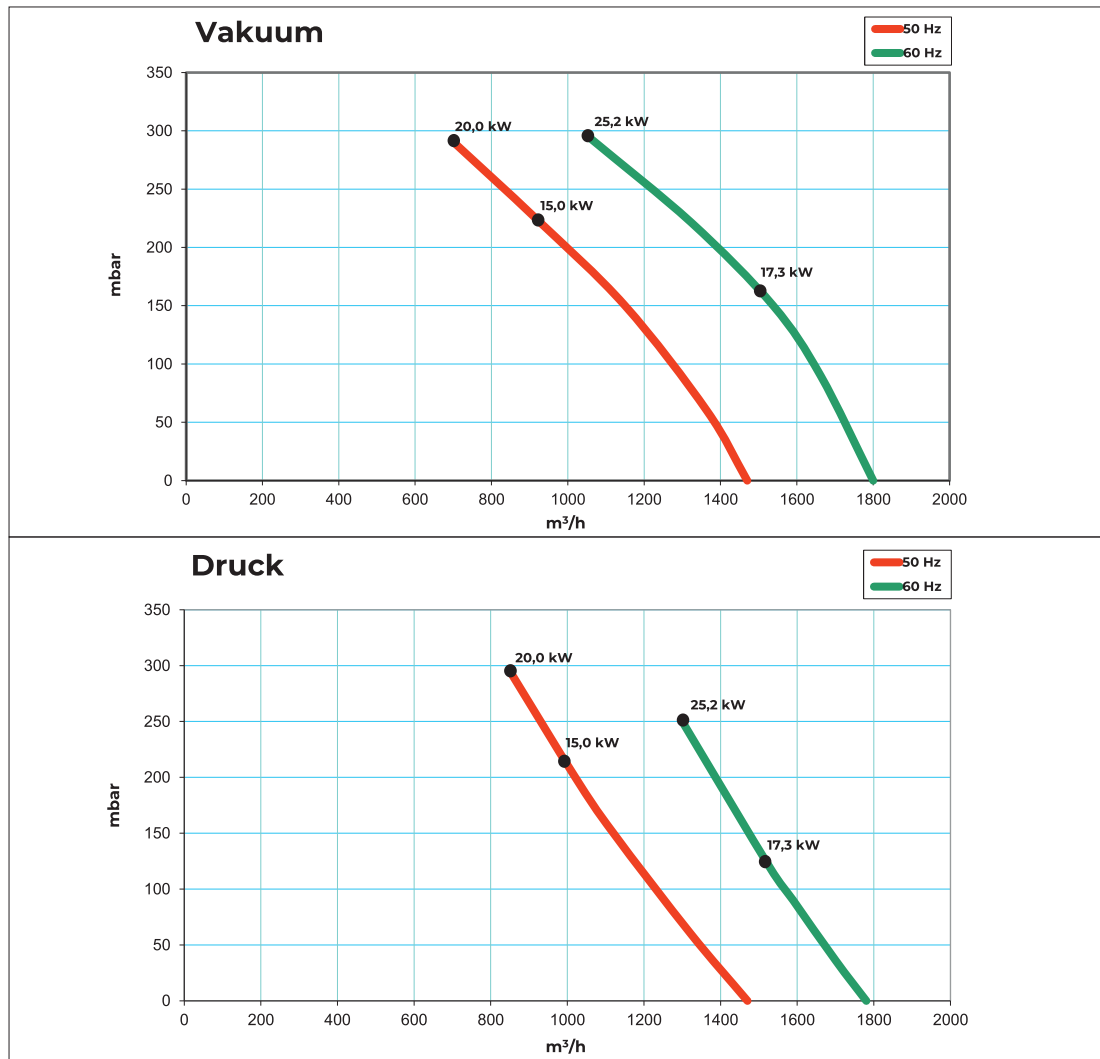




Die Kennlinien haben eine Toleranz von $\pm 10\%$ und beziehen sich auf freie atmosphärische Luft von 1 bar (abs.) und 20°C.

Technische Änderungen vorbehalten!



Abmessungen

alle Abmessungen in mm

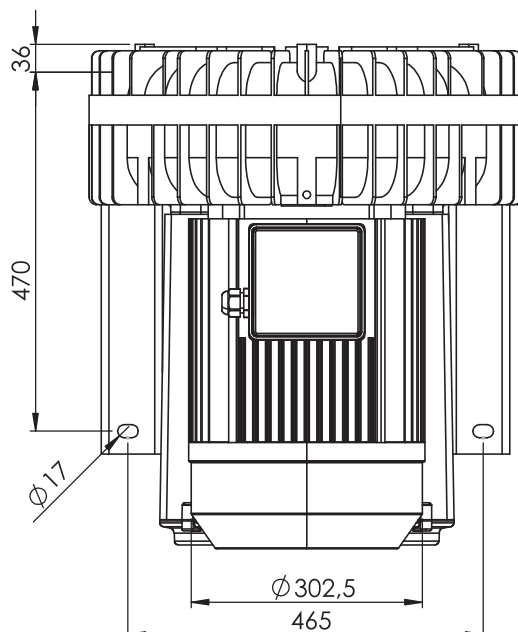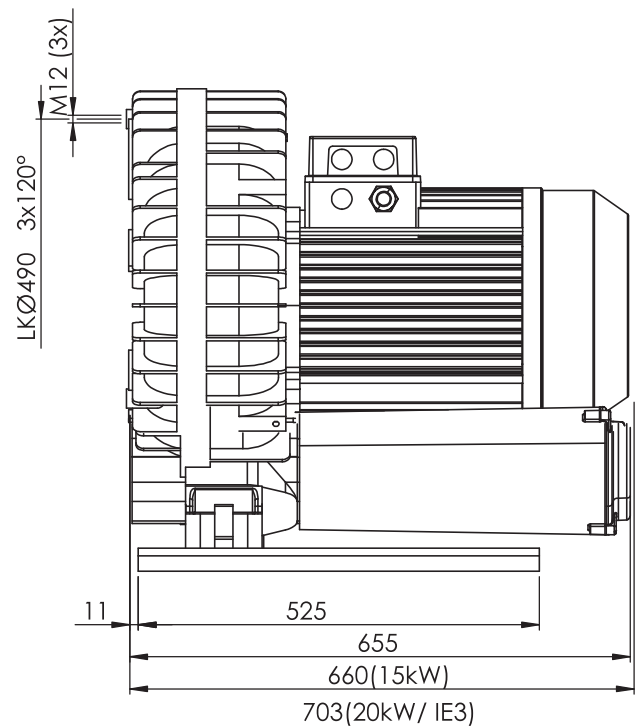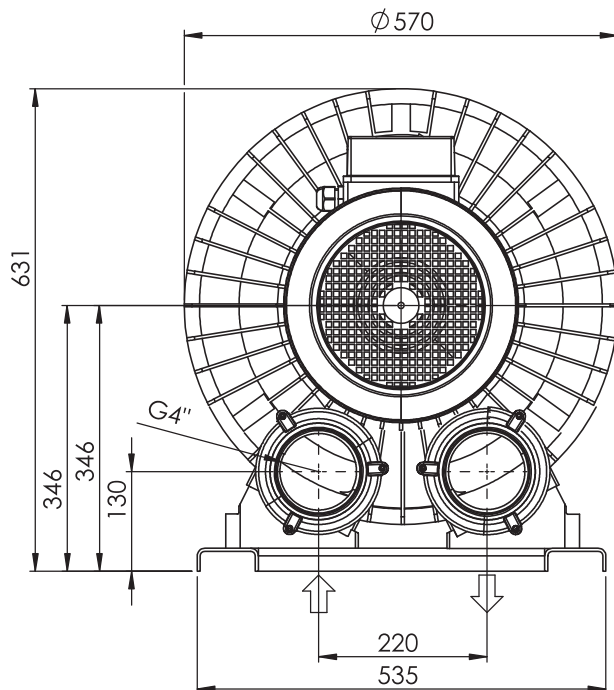

Technische Änderungen vorbehalten!

briwatec GmbH

Schönauer Strasse 62
D-79669 Zell im Wiesental

info@briwatec.de
www.briwatec.de