


Cilindri pressori con valvola di blocco integrata

Clamping cylinders with integrated pneumatically piloted stop valve



- Cilindri semplice effetto antirotazione, molla anteriore
Single acting front spring cylinders, anti-rotation
- Non magnetici
Non-magnetic
- Ottimi per il serraggio dei pezzi da tagliare su macchine troncatrici per alluminio, plastica o legno
Very good cylinders to clamp the pieces in sawing machines for aluminium, plastic or wood
- Valvola di blocco a comando pneumatico G1/8" integrata
Integrated pneumatically piloted G1/8" stop valve



Materiali

Corpo: alluminio anodizzato
Stelo: AVP zincato
Guarnizioni: NBR e poliuretano
Distanziale: tecnopolimero
Molla: acciaio al carbonio grado SH

Materials

Body: aluminium (anodize treatment)
Piston-rod: zinc plated AVP steel
Sealings: NBR and polyurethane
Spacer: technopolymer
Spring: SH grade carbon steel

modello model	alesaggio interno internal bore	corsa stroke	esecuzione execution
17.005.4	35 mm	8 mm	con tampone di spinta [with pushing pad]
17.006.4	35 mm	75 mm	con tampone di spinta [with pushing pad]
17.007.4	35 mm	110 mm	con tampone di spinta [with pushing pad]
17.008.4	35 mm	75 mm	con tampone di spinta e testata anteriore filettata [with pushing pad and threaded front end cap]

Pressione di esercizio <i>Working pressure</i>	2 ... 10 bar
Temperatura di esercizio <i>Temperature range</i>	max +60°C
Fluido <i>Fluid</i>	Aria filtrata 50µ con o senza lubrificazione 50µ filtered, lubricated or non lubricated air


Cilindri pressori con valvola di blocco integrata

Clamping cylinders with integrated pneumatically piloted stop valve




alesaggio interno 35 mm; corsa 8 mm e 75 mm
internal bore 35 mm; stroke 8 mm and 75 mm

17.005.4
17.006.4

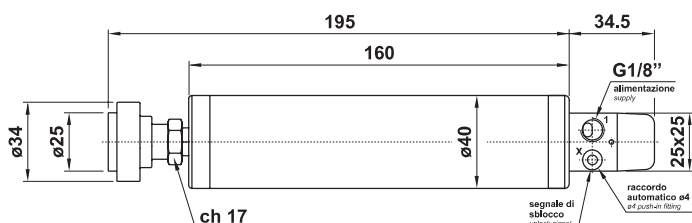



alesaggio interno 35 mm; corsa 110 mm
internal bore 35 mm; stroke 110 mm

17.007.4

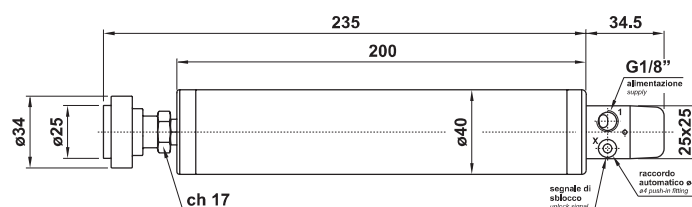

alesaggio interno 35 mm; corsa 75 mm; testata filettata
internal bore 35 mm; stroke 75 mm; threaded front end cup

17.008.4

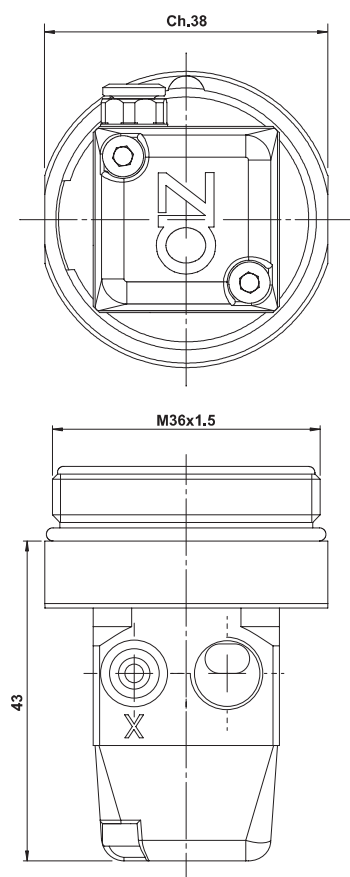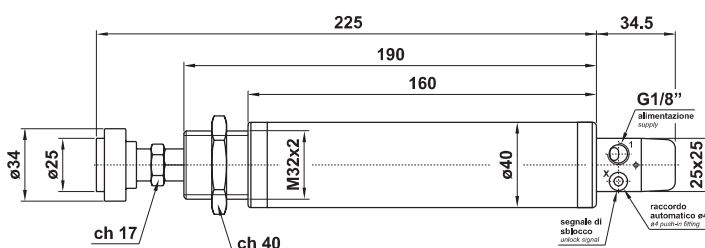

RICAMBI - spare parts

valvola di blocco
pneumatically piloted stop valve

11.094.4



agility in automation

AZ Pneumatica srl

Via Marco Biagi, 6
20826 Misinto (MB) - Italia

☎ +39 0296691100

✉ info@azpneumatica.it



azpneumatica.com

