


Apparecchio industriale

Apparecchio industriale CLEAN II Supreme. Potenza impegnata apparecchio: 36,4 W LED Apparecchio alimentato da batteria singola per 3 ore di autonomia con circuito permanente o in emergenza, test automatico nell'apparecchio (Autotest), monitoraggio opzionale centralizzato via DALI, visualizzazione dello stato con LED segnaletici. Apparecchio per comando DALI (DALI only). Con Converter LED. Durata dei LED 50000 h con rimanente 90 % del flusso luminoso iniziale. Tolleranza colore (MacAdam): 3. Flusso luminoso apparecchio: 4590 lm. Efficienza apparecchio: 126 lm/W. resa cromatica Ra > 80, temperatura di colore 4000 K. Armatura in lamiera d'acciaio verniciata a polvere in bianco (resistente a vapori oleosi, agenti chimici, disinfettanti e detersivi. Le condizioni e i materiali di pulizia vanno comunque chiariti prima). Certificato dall'Istituto Fraunhofer: compatibilità conf. DIN EN ISO 14644-1 per ambienti controllati di classe da 1 a 9; conforme alle direttive GMP (Good Manufacturing Practice). Rifrattore in vetro di sicurezza termoresistente da 4 mm anti-rottura. Light engine sostituibile, installazione rapida e semplice con molle interne. Ottica speciale a microprismi MPO+ Microprismatic Optic (wide beam) per efficienza elevata e schermatura a norma (UGR < 19). Montaggio ad incasso con set di livellamento per fissaggio sicuro e a scomparsa in vari tipi di soffitti. Temperatura ambiente: 0°C a +25°C. Apparecchio cablatto senza alogeni e privo di silicone. Resistenza all'urto: IK07; protezione: IP50, IP50 lato superiore, IP65 lato inferiore apparecchio. Misure: 598 x 598 x 100 mm peso: 10,7 kg. peso: 10,7 kg.



ZS_CL2_F_supreme_recessed_Q.jpg

L/B: -21mm

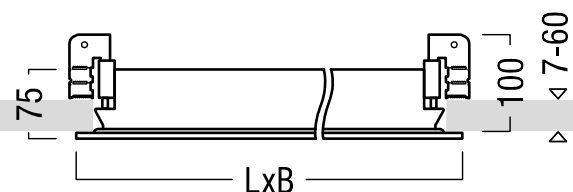


	L	B
M600Q	598	598
M625Q	623	623
M600L	1198	298
M625L	1248	311

ZS_CL2_M_supreme_recessed.wmf

Distribuzione luminosa

STD - standard

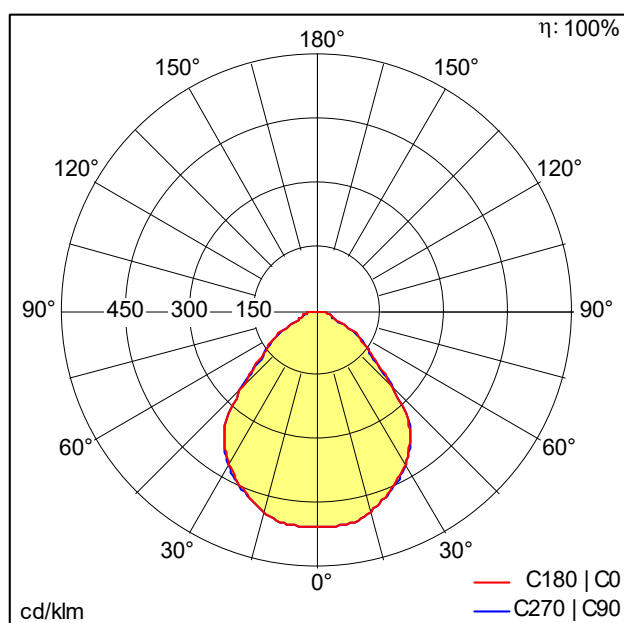

- Sorgente luminosa: LED
- Flusso luminoso apparecchio*: 4590 lm
- Efficienza apparecchio*: 126 lm/W
- Indice di resa cromatica superiore a: 80
- Reattore: 1 x 28003602 LC 55/350-1050/54 o4a NF h16 EXC4
- Temperatura di colore*: 4000 Kelvin
- Tolleranza colore (MacAdam): 3
- Durata media stimata*: L90 50000 h a 25 °C
- Potenza impegnata apparecchio*: 36,4 W Fattore di potenza = 0,97
- Potenza in standby*: 2,04 W
- Controllo: LDO dimming fino a 1% via DALI
- Categoria di manutenzione CIE 97: E - Chiuso IP5X
- Fattore di distorsione (THD): 9,00 %

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica B.

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. I dati di flusso luminoso, potenza e temperatura di colore sono inizialmente passibili di tolleranze di +/- 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.