



GREG9 160x62R

L02-A1-1

## FICHE TECHNIQUE

Ind. i - Révision 05-2017





| Tension | Fréquence | Puissance absorbée | Intensité absorbée | Débit   | Vitesse de rotation | Sens de rotation | Température d'utilisation |
|---------|-----------|--------------------|--------------------|---------|---------------------|------------------|---------------------------|
| V       | Hz        | W                  | A                  | m³/h    | RPM                 |                  | Min/Max                   |
| 230     | 50/60     | 149                | 1,19               | 640     | 1930                | R                | -20°C / +50°C             |
| 230     | 50/60     |                    |                    | 376 CFM |                     |                  | -4°F / 122°F              |

ErP 2013

OK


ErP 2015

OK

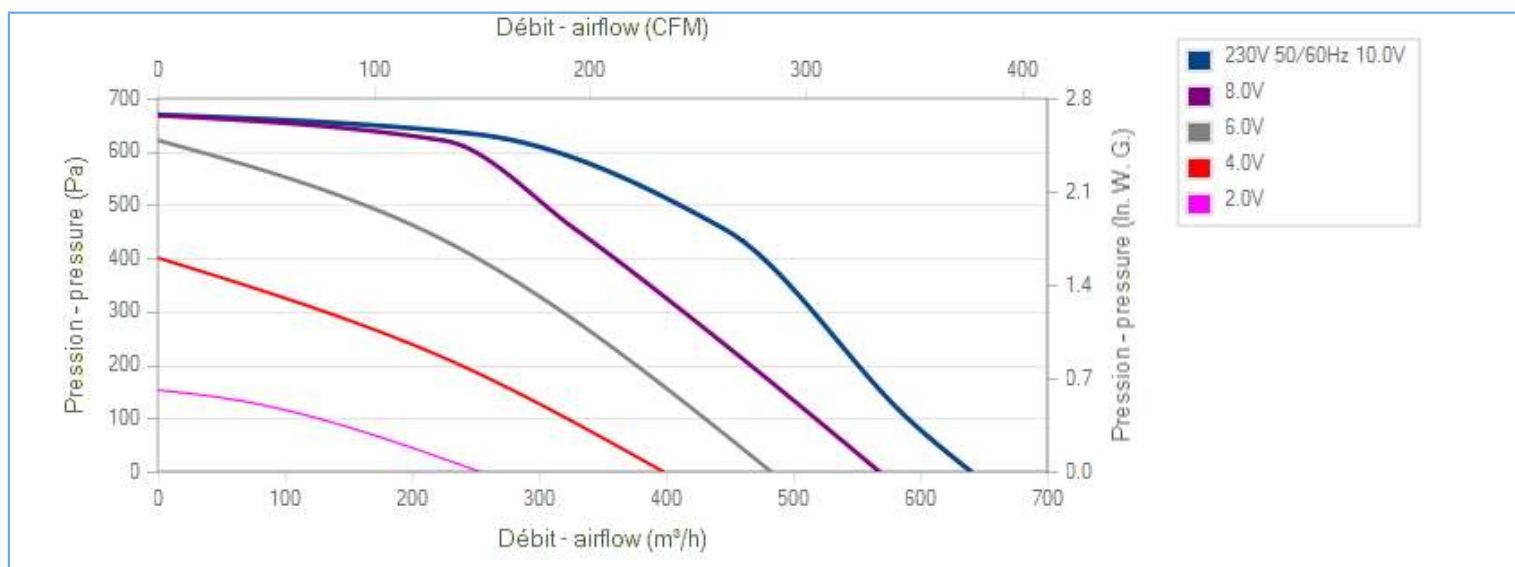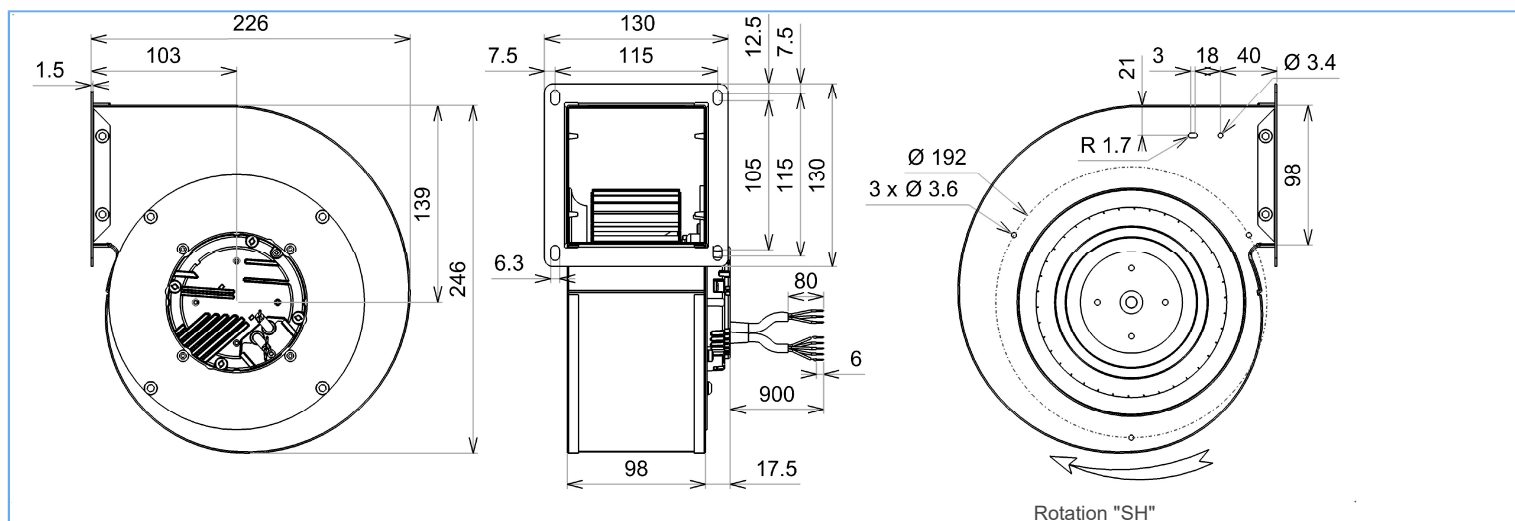

## Descriptif

- .Poids : 2,7 Kg
- .Roulements à billes
- .Bobinage Classe F
- .IP4x peut être IP44 selon la norme EN 60034-5 après vérification de l'intégration dans le dispositif de client
- .Equilibrage G2.5
- .Volute peinte en noir
- .Turbine tôle galvanisée

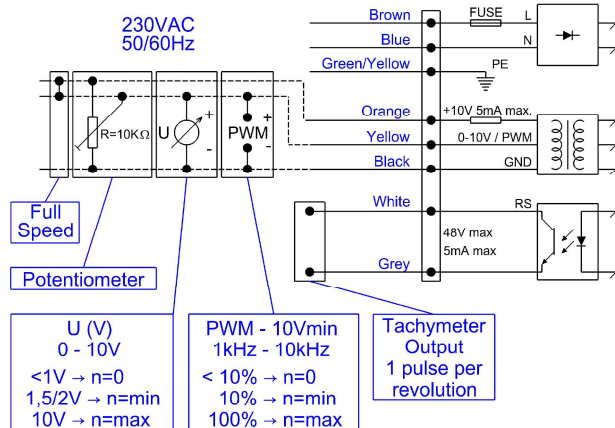



GREG9 160x62R

L02-A1-1

# FICHE TECHNIQUE

Ind. i - Révision 05-2017



## Données conformément à la directive ErP

|                     |       |                     |
|---------------------|-------|---------------------|
| Tension             | 230   | V                   |
| Fréquence           | 50    | Hz                  |
| Puissance           | 0,128 | kW <sup>(1)</sup>   |
| Débit               | 327   | m³/h <sup>(1)</sup> |
| Pression            | 571   | Pa <sup>(1)</sup>   |
| Vitesse de rotation | 2752  | RPM <sup>(1)</sup>  |

(1) Au point de rendement optimal

|                             | Actuel   | Cible 2013 | Cible 2015 |
|-----------------------------|----------|------------|------------|
| Rendement global ( $\eta$ ) | 46,5     | 25         | 32         |
| Niveau de rendement (N)     | 58       | 37         | 44         |
| Catégorie de mesure A-D     | A        |            |            |
| Catégorie de rendement      | statique |            |            |
| Variateur de vitesse        | oui      |            |            |
| Rapport spécifique          | 1,00     |            |            |

Conçu pour des applications standards au sens de la directive EU 2009/125/EC

## Accessoires

21325

## Conditions de mesure

Contactez ECOFIT



## Documents

Manuel d'utilisation

[www.ecofit.com/site/normes](http://www.ecofit.com/site/normes)

Operating and recycling manual

[www.ecofit.com/anglais/normes](http://www.ecofit.com/anglais/normes)

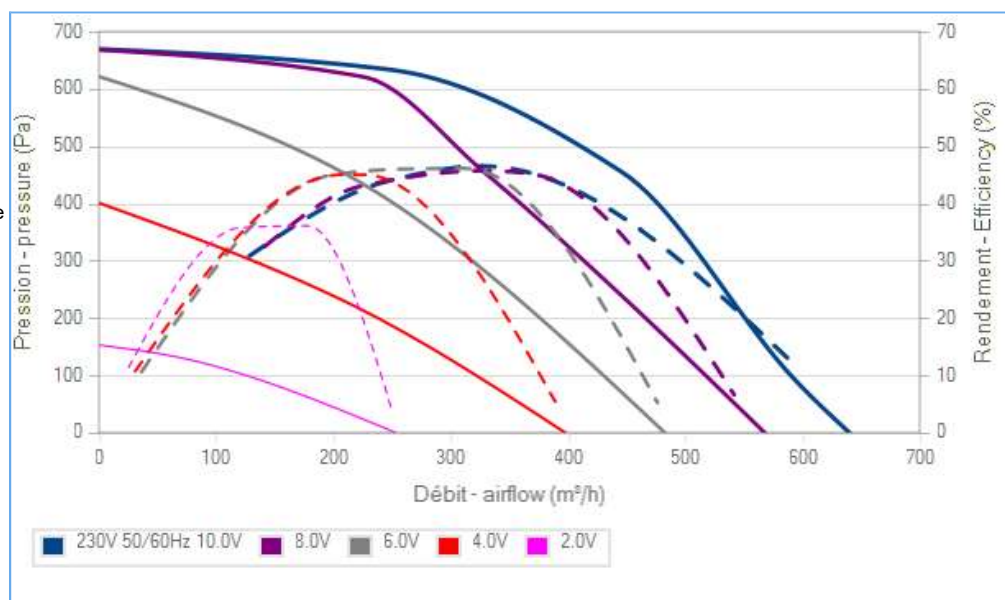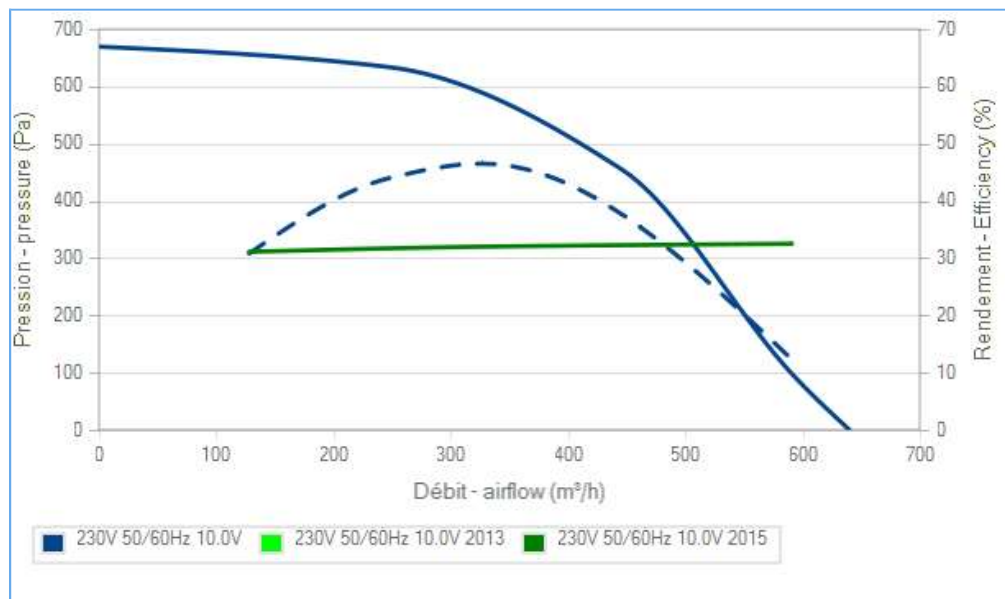

La courbe de rendement intègre le facteur de compensation de charge partielle du règlement (UE) n°327/2011  
The efficiency curve includes part load compensation factor of regulation (EU) n°327/2011



IEC 60335-2-80:2002 + A1:2004 +  
IEC 60335-1:2010  
EN 60335-2-80:2003 + A1:2004 + A2:2009 +  
EN 60335-1:2012  
RT9192CE