Bilz Vibration Technology AG
Böblinger Str. 25
D-71229 Leonberg
www.bilz.ag / info@bilz.ag

BNSHA 80/50

Art.Nr. 12-0020

Nivellierelement, rund mit Glocke

Speziell geeignet für die Lagerung von Maschinen mit hohen dynamischen Kräften wie Spritzgussmaschinen, Pressen, Stanzen usw. auf gewachsenem Boden.




Technische Daten	
Belastung	9.500 N
Verstellbereich	+18 mm
Gewicht von-bis*	2.200g - 2.400g
Material	GG25; GGG50; S235JR
Lackierung	RAL 7037, Staubgrau

Abmessungen	
Durchmesser [D]	96 mm
Höhe min [H min]	48 mm
Höhe max [H max]	66 mm
Gewinde [G]	M12x1,5
Dicke [d]	5 mm
Länge [L]	140 mm
Breite [B]	90 mm
Abstand [C]	120 mm
Fase [A]	15 mm
Langlochbreite [e]	8 mm


Bestückungsart	
Typ-Platte	B50
Plattendicke	25 mm
Härte in Shore A	90 ±5


Nivellierschraube (inkl. 1x Muttern und 1x U-Scheibe)

Größe	Länge	SW 1	SW 2	Art. Nr.
M12	80 mm	8 mm	19 mm	19-0039
	100 mm			19-0032
	125 mm			19-0034
	150 mm			19-0036

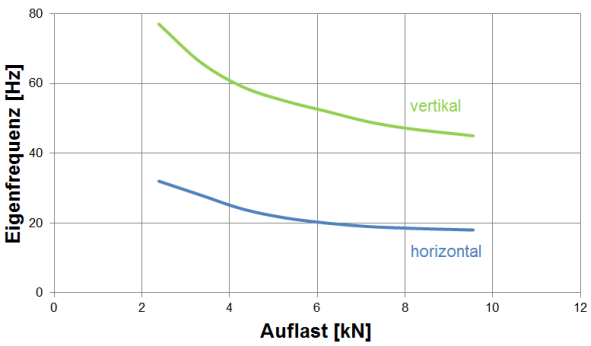


Maßskizzen

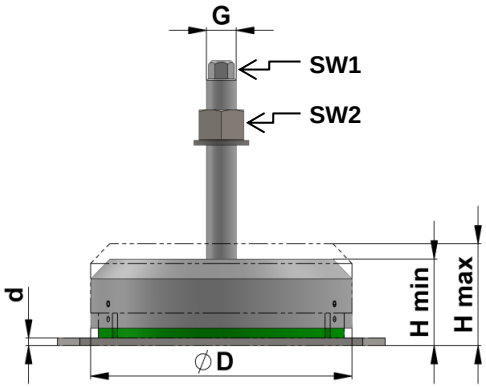

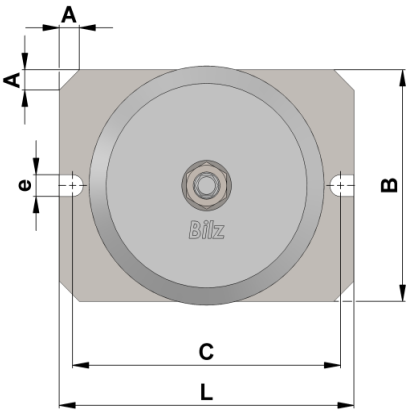

Einbaubeispiel



Zulässiger Temperaturbereich:+80° C bis -20° C
Gute Beständigkeit gegen die meisten handelsüblichen Kühl- und Schmierstoffe, Brenn- und Kraftstoffe, sowie Reinigungsmittel.
*Gewicht je nach Schraubenlänge mit einer Mutter und einer Unterlegscheibe

©2020 Bilz Vibration Technology AG