

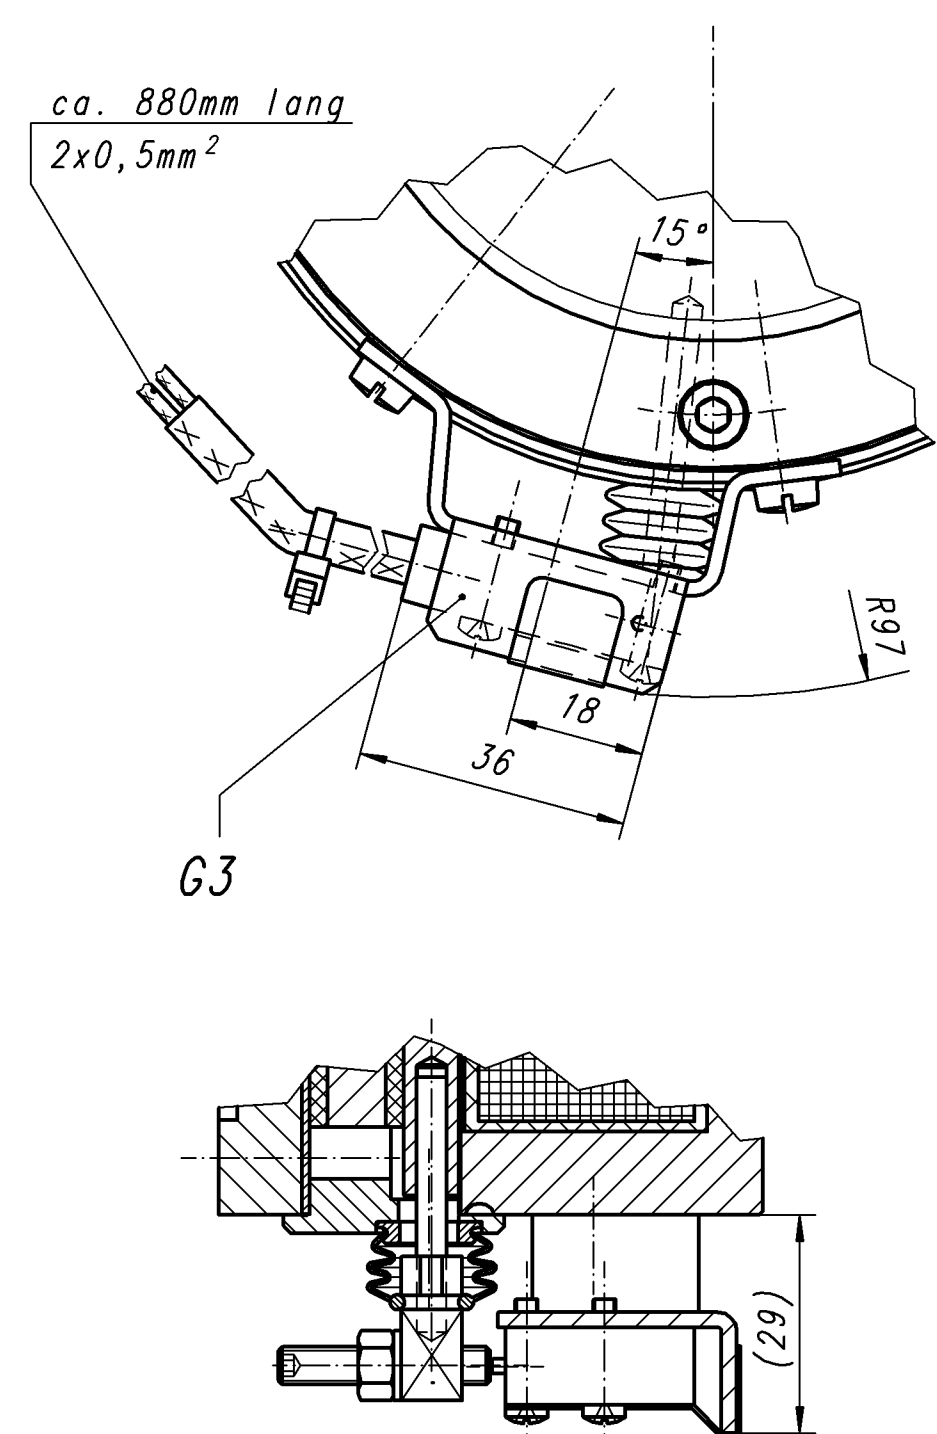
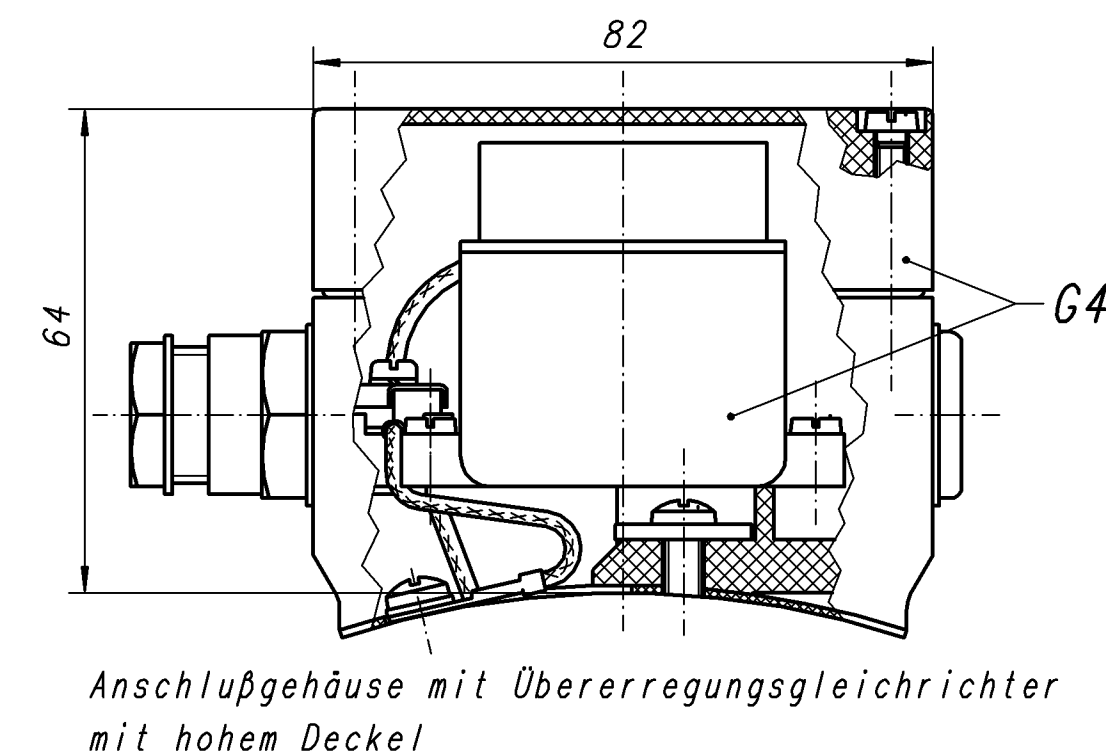
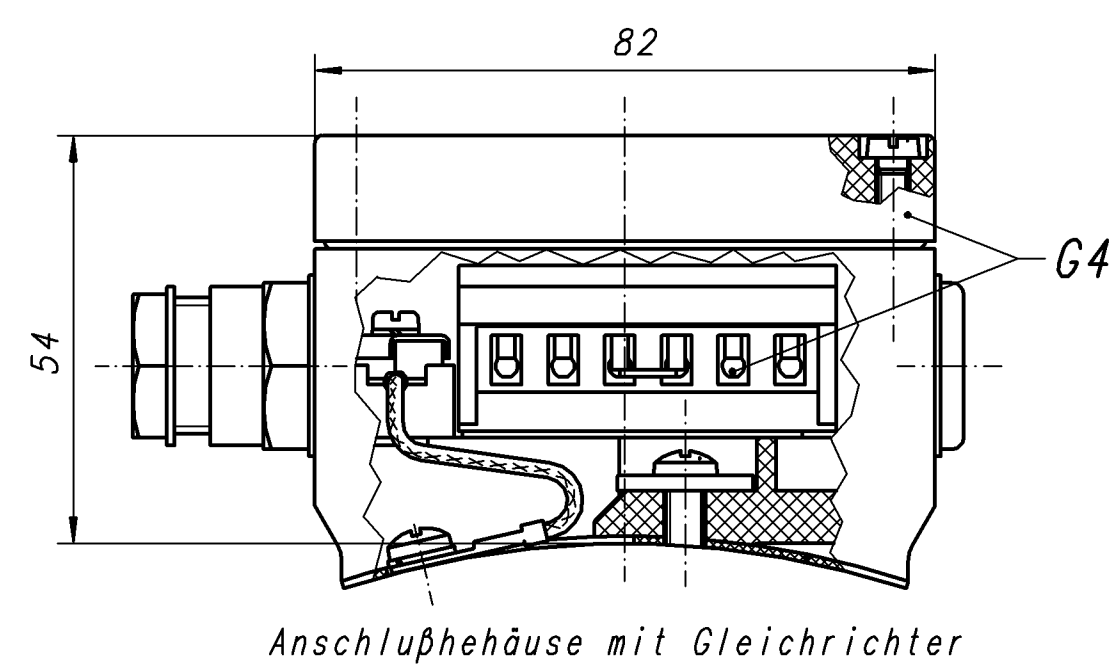
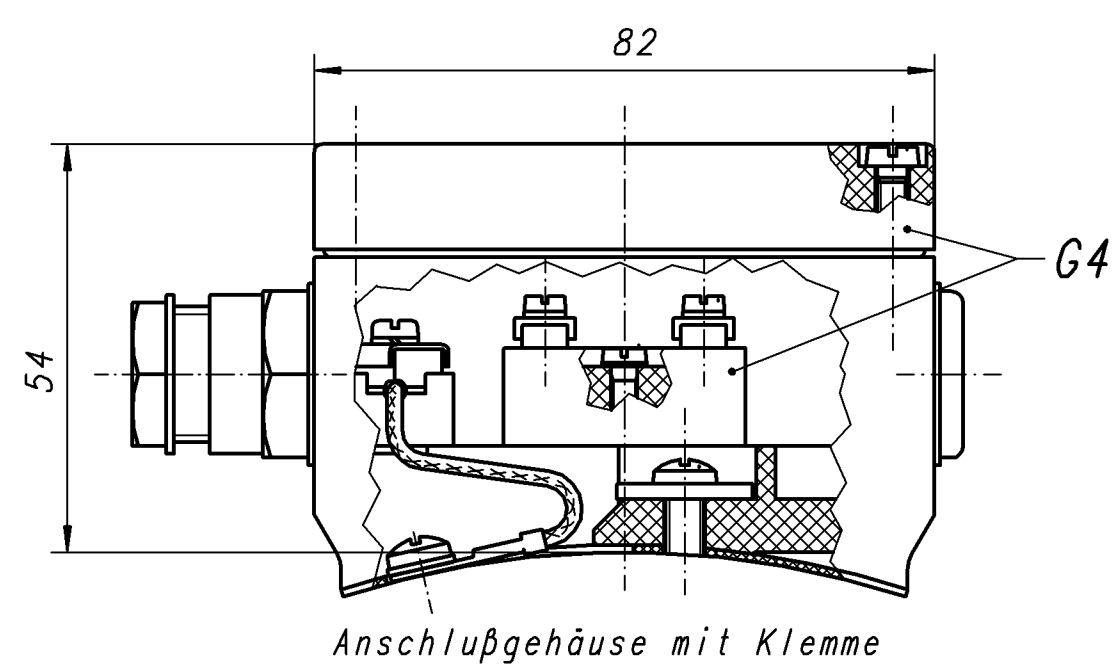
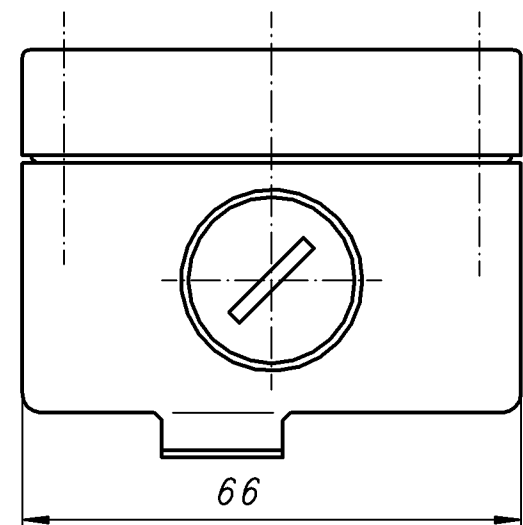
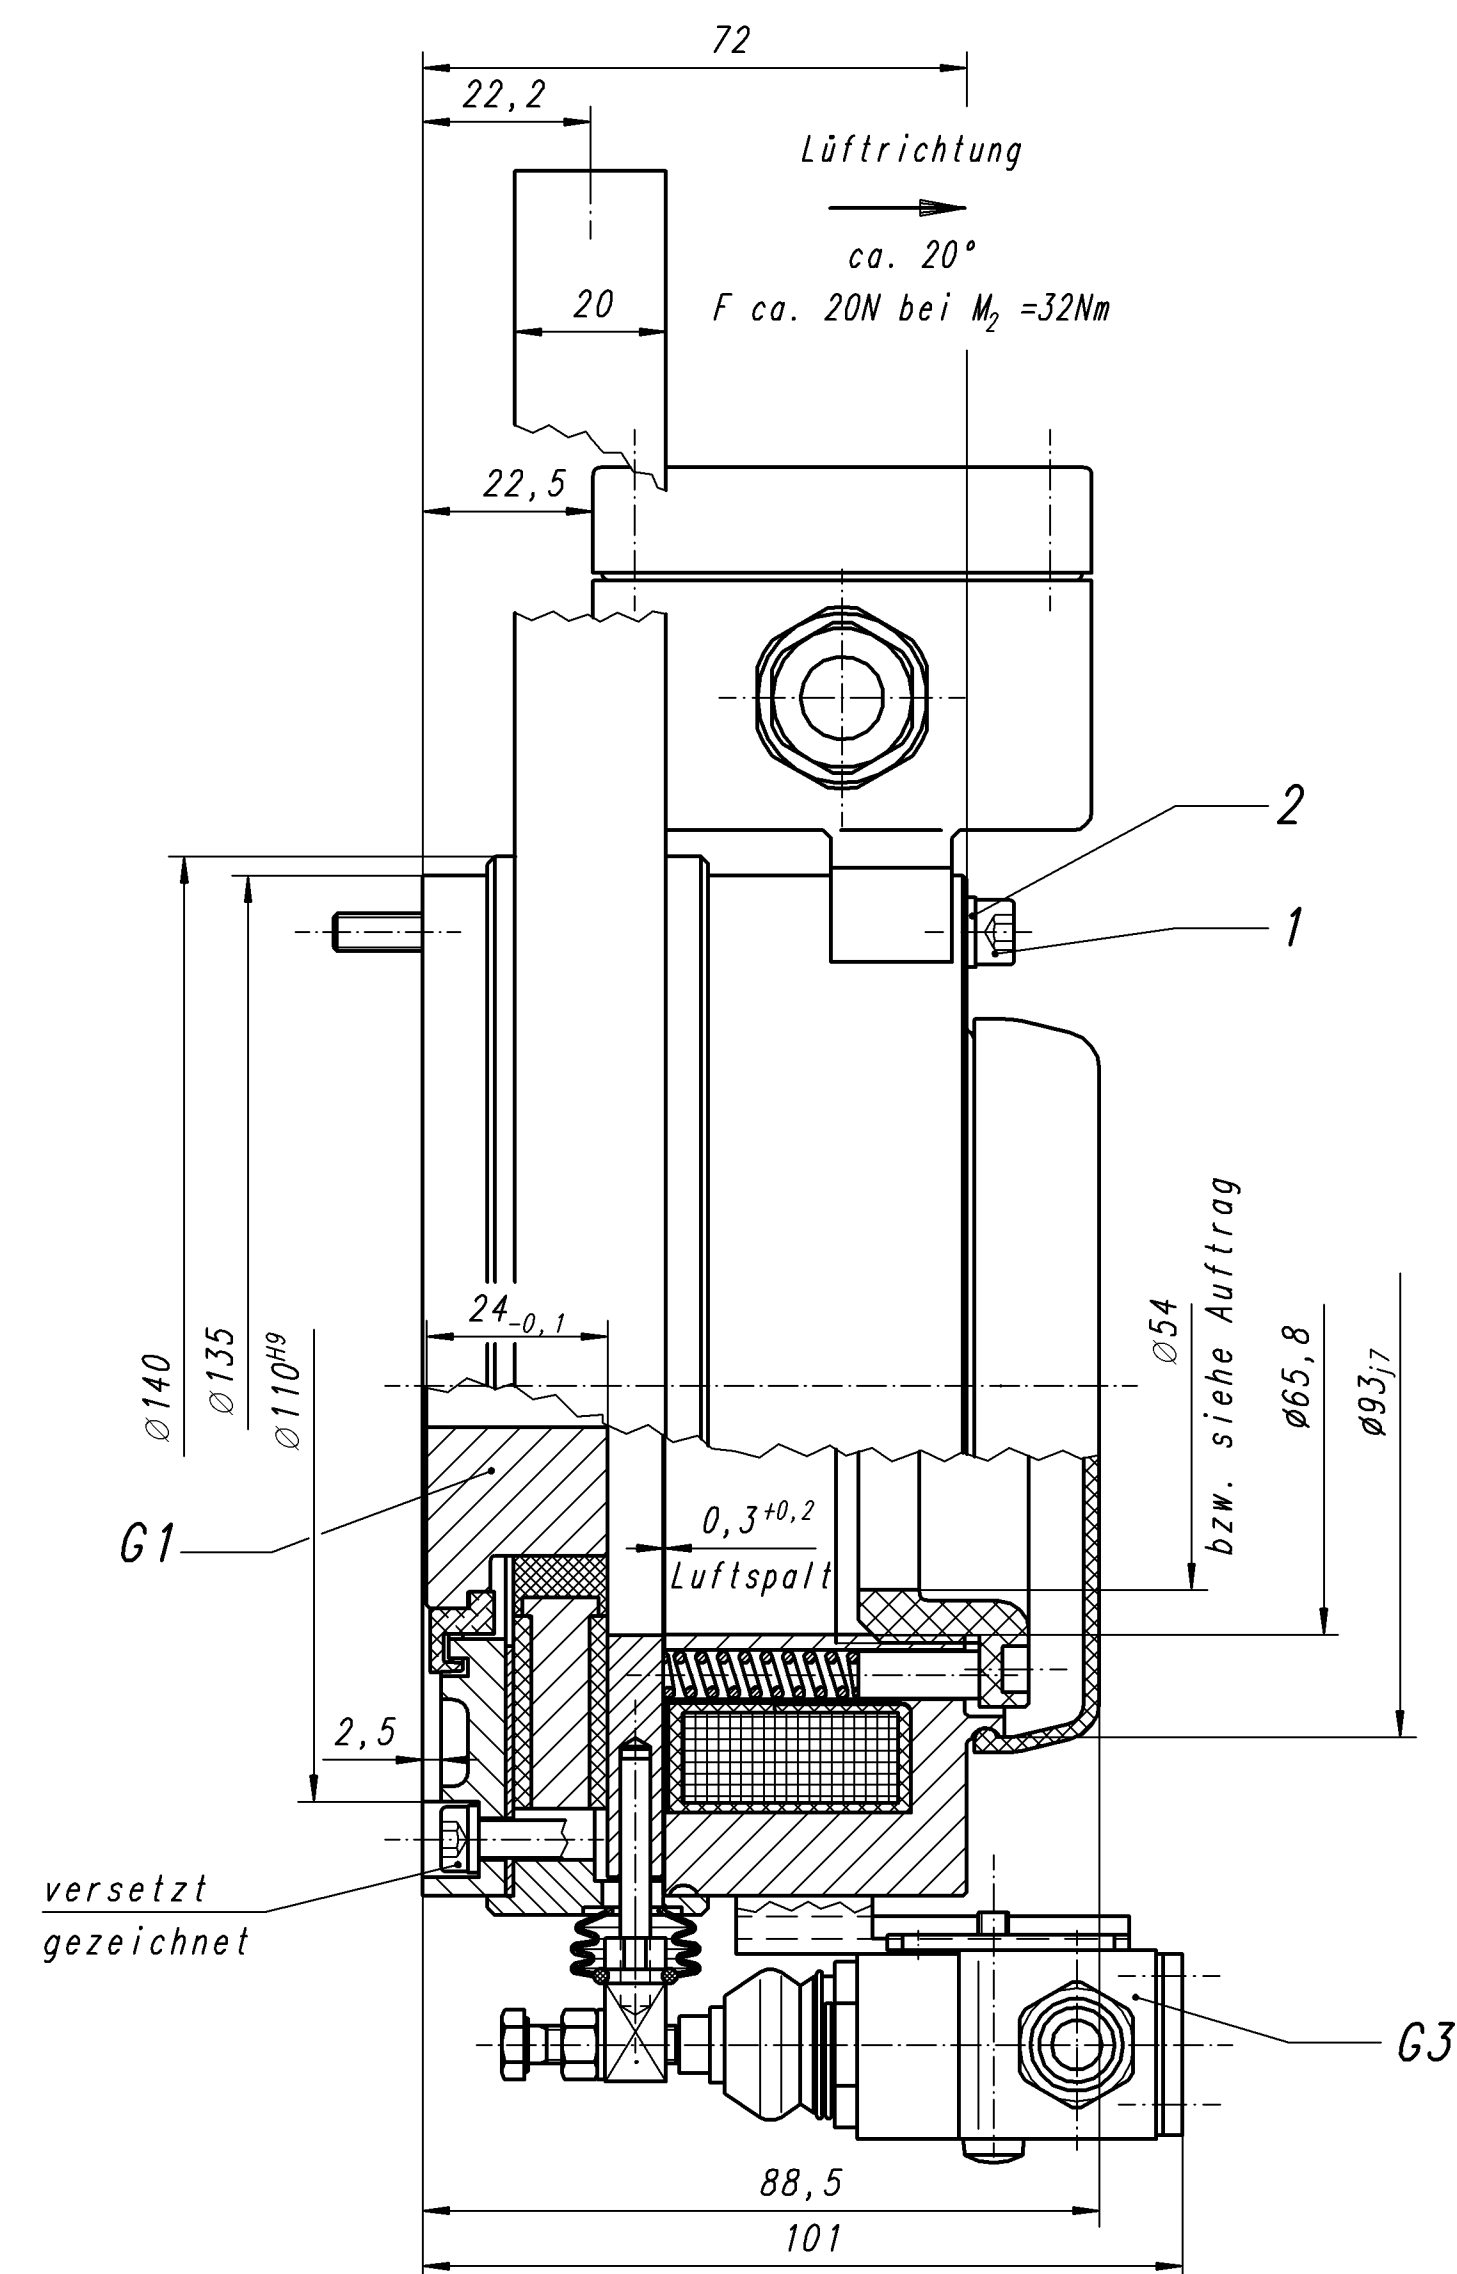


(Frei Anschlußlitzen auf Anfrage)

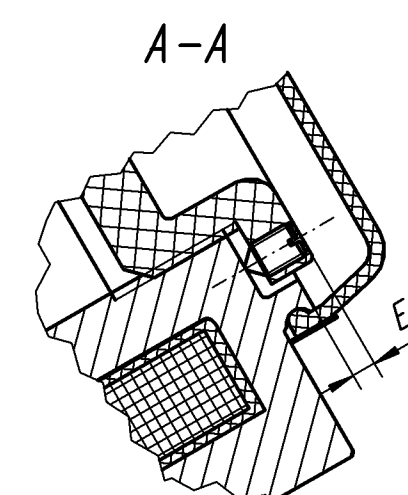

Mikroschalter-Set 'SMALL' 77 60013B00200

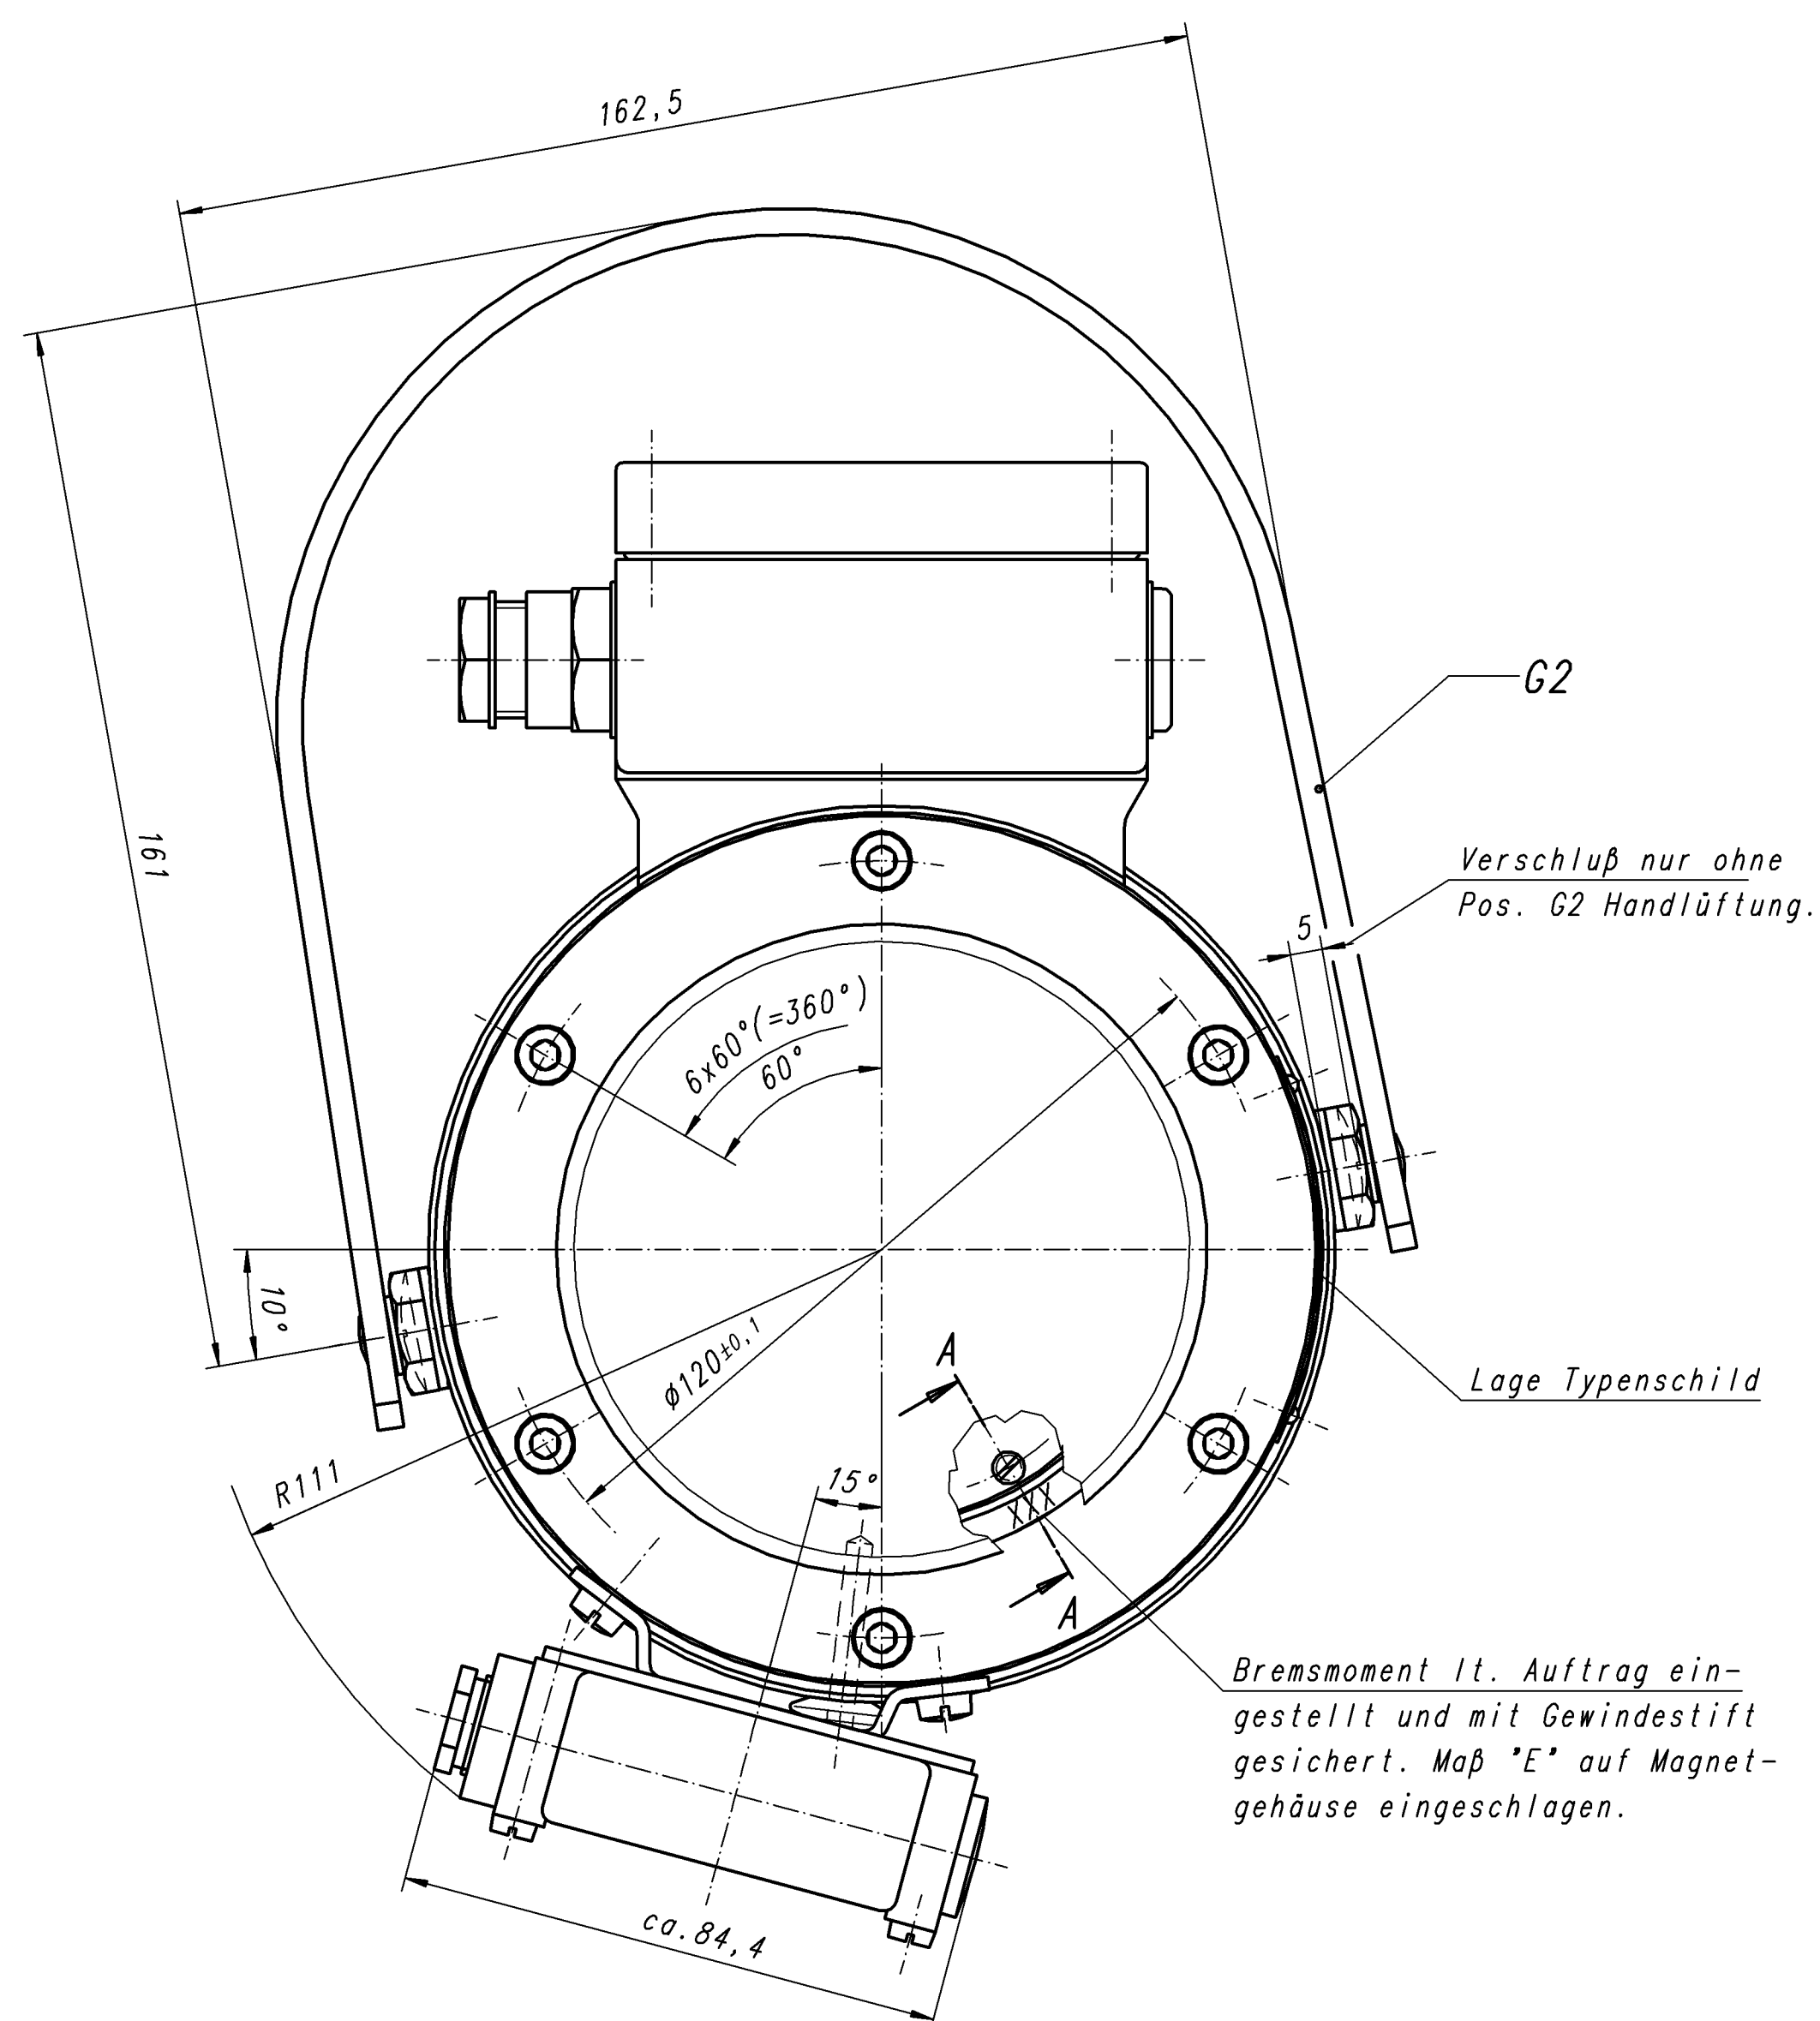

Mikroschalter, IP67 :

77 60013A00200

77 60013B00200

Schaltvermögen:

U :	I :	L_h	U :	I :	L_h
250VAC	15A~	30×10^6	250VAC	2A~	5×10^6
24VDC	6A-	30×10^6	24VDC	2A-	5×10^6

Schaltleistung min.: 12VDC; 10 mA

Mechanische Lebensdauer : L_h in Schaltungen

Mikroschalter (Schließer): Überwachung des Luftzustandes der Bremse.

Technische Daten:

Gerät entspricht DIN VDE 0580

Nennspannung $U_N = V$ (siehe Auftrag)

Gerät ausführbar bis Nennspannung $U_N = 400 \text{ VAC}$

$$\text{Nennleistung} \quad P_N = 38 \text{ W}$$
$$\text{Nennmoment} \quad M_2 = 32 \text{ Nm}$$

übertragbares Drehmoment

$$\text{max. Drehzahl} \quad n_{\text{max.}} = 4000 \text{ min}^{-1} \text{ (Standard)}$$

Datenblatt Classic LINE und Betriebsanleitung
77 600..A00 beachten!

Bestelloptionen:

Pos.	Benennung	Zeichnungs.-Nr. /Mat.-Nr.	Bemerkung
G1	Mitnehmer (Fe/Zn12//A)	76 14113D00900 Grundbohr. Ø11 Ø16-Ø38 DIN 6885 Bl. 1 JS9	Bei Drehzahl 4000-6000 min ohne Labyrinthring-Einsatz
G3	Mikroschalter-Set	77 60013A00200 oder 77 60013B00200	
G4	Anschlußtechnik		siehe oben

Zubehör:

G2	Handlüftung	76 14113B00940	
1	Befestigungsschrauben	304035	ISO 4762-M5x85-8.8
2	Dichtring	326005	DIN 7603-C5x9-CuFa

Offertzeichnung

[illegible]