
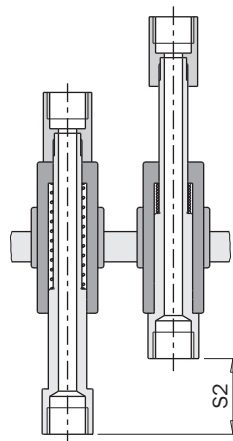


Drehbare Aufhängungen mit glattem Körper

- Gehäuse und Schaft aus Eloxaluminium.
- Drehschaft.
- Betriebsdruck: $-1 \div 8$ bar.
- Feder aus rostfreiem Stahl.
- Lebensmittelfett FDA-H1.

Smooth-body rotative suspensions

- Body and rod in anodized aluminum.
- Rotative rod.
- Pressure range: $-1 \div 8$ bar.
- Spring in stainless steel.
- FDA-H1 food-grade grease.

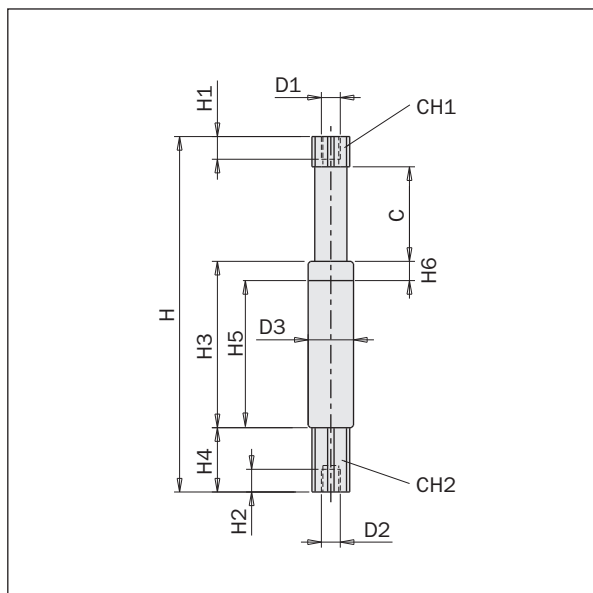

	VSR1010	VSR1025	VSR1420	VSR1435	VSR2025F18	VSR2025F14	VSR2050F18	VSR2050F14
H [mm]	56	90.5	107	142	126	126	183.5	183.5
H1 [mm]	5	5	7	7	10	10	10	10
H2 [mm]	5	5	7	7	10	10	10	10
H3 [mm]	24.5	44	52	72	58	58	90.5	90.5
H4 [mm]	13.5	13.5	22	22	28	28	28	28
H5 [mm]	18.3	37.8	39.6	59.6	45.3	6	77.8	6
H6 [mm]	6.2*	6.2*	12.4*	12.4*	12.7*	58	12.7*	90.5
D1	M5	M5	G1/8"	G1/8"	G1/8"	G1/4"	G1/8"	G1/4"
D2	M5	M5	G1/8"	G1/8"	G1/8"	G1/4"	G1/8"	G1/4"
D3 [mm]	Ø10	Ø10	Ø14	Ø14	Ø20	Ø20	Ø20	Ø20
CH1 [mm]	8	8	12	12	16	16	16	16
CH2 [mm]	8	8	12	12	16	16	16	16
CH3 [mm]						24		24
C [mm]	10	25	20	35	25	25	50	50
S2 [mm]	10	25	20	35	25	25	50	50
d [mm]	0	0	0	0	0	0	0	0
K [N/mm]	0.213	0.085	0.268	0.15	0.258	0.258	0.129	0.129
R1 [N]	1.49	1.575	3.617	4.267	4.388	4.31	4.452	4.4
R2 [N]	3.619	3.704	8.975	9.507	10.84	10.76	10.90	10.87
m [g]	7.6	12	30	38	64	60	93	90

*Nicht klemmbar

*Non-clampable