


Scheda Tecnica (data-sheet)

Nome Prodotto Product Name	PTSW sensore Pt100 3 fili	PTSW sensor Pt100 3 wires
Note	Temperatura di lavoro: - 40 + 200°C max (-50+220°C) per brevi periodi	Working temperature: - 40 + 200°C max (-50+220°C) for short time
Sonda Sensor	RTD Pt100 100ohm 0°C Classe: B Calibrazione: IEC 60751:2008	RTD Pt100 100ohm 0°C Class: B Calibration: IEC 60751:2008
Puntale Cap	Nero PPS Ø5.1mm L =30mm	Black PPS Ø5.1mm L=30mm
Conduttori Conductors	Numero: 3 Tipo: rame stagnato flessibile Sezione: 0.20 mmq	Number: 3 Type: Stranded tin-plated copper Cross section: 0.20 mmq
Isolamento Insulation	Gomma silicone Colore conduttori: Bianco-Rosso-Rosso	Silicon rubber Conductor colour: White-Red-Red
Cordatura Core laying-up	Conduttori cordati passo 30mm	Twisted twin lay length 30mm
Schermo Screen	Nastro accoppiato in alluminio Drenaggio: rame stagnato	Aluminium bonded tape Drain wire: tin plated copper
Guaina Jacket	Gomma silicone Colore: blu	Silicon rubber Colour: blue
Prove di tipo Type Test	Rigidità dielettrica Tensione di prova 4KVca Tra conduttori in corto e puntale / guaina del cavo	Dielectric test: 4KVac Between conductors in short circuit and Cap / cable jacket
Prove Standard IP Standard Test IP	IP 67 immersione per 30"min	IP 67 immersion for 30"min.

Preparato/Prepared	Verificato/Verified	Approvato/Approved	Data/Date	Rev.
E. Lovatti	D. Inghingolo	S. Colombi	02/08/2024	4



Dimensioni:

Dimensions:

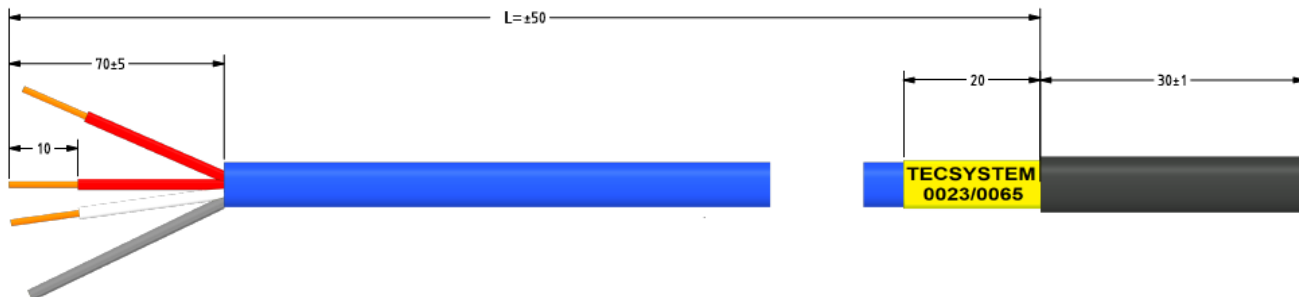

Collegamenti

Connections

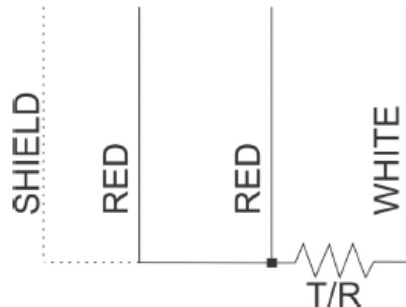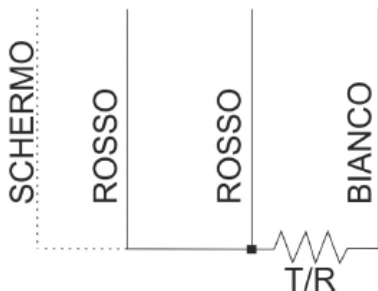

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	L=
1SN0409	PTSW Sonda PT100 PTSW PT100 SENSOR	2.5MT
1SN0410	PTSW Sonda PT100 PTSW PT100 SENSOR	4MT