



3D-Ansicht

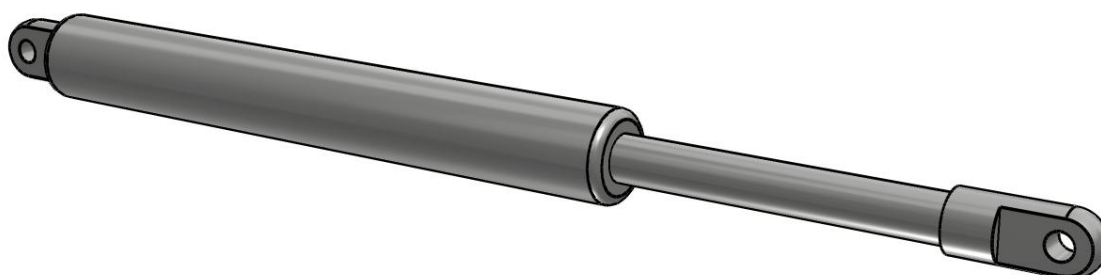

2D-Ableitung

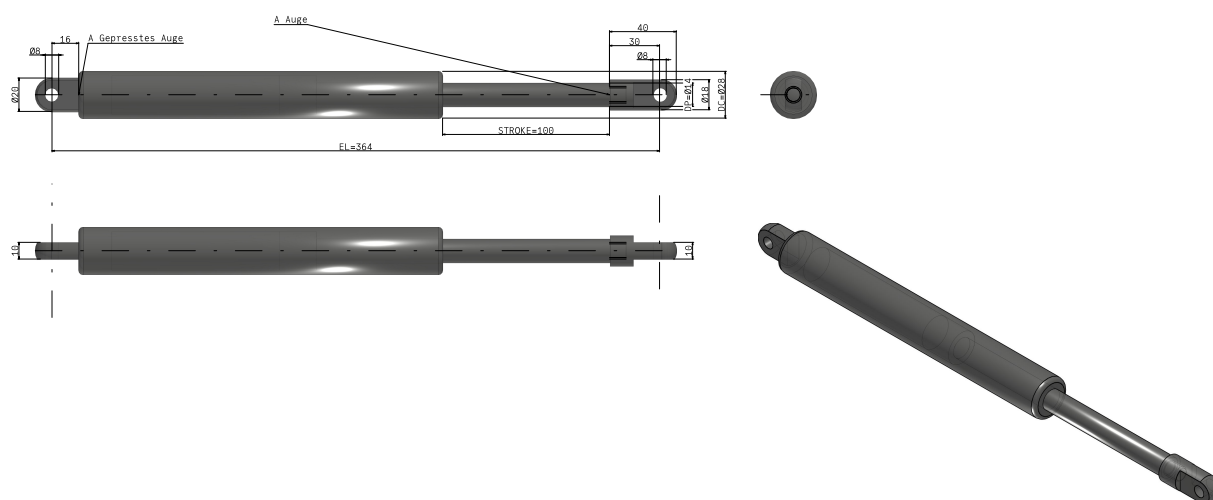

Technische Daten

DP (Durchmesser der Kolbenstange $\varnothing$ / mm)	14
DC (Durchmesser des Zylinders $\varnothing$ / mm)	28
STROKE (Hub / mm)	100
D (Dämpfungsart / N)	bei ausfahrender Kolbenstange
E (Ausschubkraft / N)	650
EL (Länge ausgefahren / mm)	364.0
CL (Länge eingefahren / mm)	264.0
CP (Anschluss Kolbenstange / mm)	A Auge
CC (Anschluss Zylinder / mm)	A Gepresstes Auge
OIL (Ölkammer)	Nein
VAL (Ventil)	Ja
PRT (Schutzrohr)	Nein
HSP (Abdruckfeder)	Nein
HUBST (Kolbenstange (xx) [mm] eingefahren (Abweichung vom ausgefahrenen Maß) / mm)	0
VL (Funktionsprinzip senkrechte Klappe)	Funktionsprinzip senkrechte Klappe
VL1 (Funktionsprinzip waagrechte Klappe)	Funktionsprinzip Bodenklappe
CTN (Zolltarifnummern)	83024900