




IKD 2,5 BG

1261.2

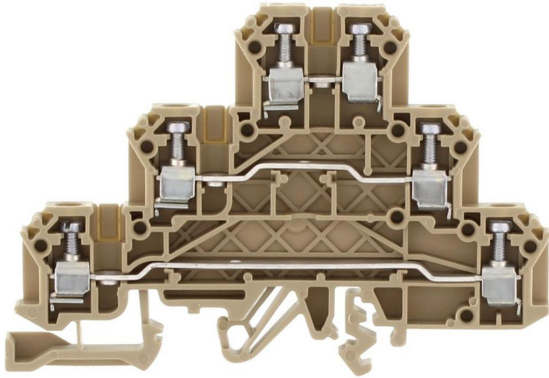

M2.4 

Dreistock-Initiatorenklemme|Mehrleiterklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Kaufmännische Daten

Allgemein

Farbe: Beige

GTIN (EAN): 4044211035433

Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung): 15,4g

Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung): 17,22g

Gewichtseinheit: G

Herkunftsland: CZ

Mengeneinheit: ST

Produktbeschreibung: Dreistock-Initiatorenklemme|Mehrleiterklemme

Verpackungseinheit: 50

Zolltarifnummer: 85369010

Technische Daten

Maße

Breite: 5mm

Höhe TS 32: 62,8mm

Höhe TS 35/7,5: 58,3mm

Länge: 84,8mm

Nenndaten

Bemessungsquerschnitt: 2,5mm²

Bemessungsspannung: 250V

Bemessungsstoßspannung: 4kV

Bemessungsstrom: 24A

Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung: 2.3W

Verschmutzungsgrad: 3

Überspannungskategorie: III

Anschlussdaten

Abisolierlänge: 7mm

Anschlussposition: Seitlich

Anschlussprinzip: Schraubanschluss

Anschlüsse: 3 x 2

Anzahl der Etagen: 3

Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2

Anzugsdrehmoment max.: 0,8Nm

Anzugsdrehmoment min.: 0,4Nm

Leiterquerschnitt AWG max.: 14

Leiterquerschnitt AWG min.: 22

Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig max.: 4mm²

Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig min.: 0,2mm²

Leiterquerschnitt flexibel max.: 4mm²

Leiterquerschnitt flexibel min.: 0,2mm²

Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.: 2,5mm²

Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.: 0,2mm²

Schraubengewinde: M 2,4

Schraubenkopf: Schlitz

Weitere technische Daten

Abschlussplatte erforderlich: ✓

Anzahl Querverbindungskanäle: 3

Lehrdorn nach EN 60 947-1: A3

Montageart: TS 35/7,5 und TS 32

Querverbindbar: ✓

Werkstoffe

Arbeitstemperatur max.: 105°C

Arbeitstemperatur min.: -40°C

Brennbarkeitsklasse UL 94: V-2

Isoliergehäuse: Polyamid 6.6

Zulassungen

Normen und Bestimmungen

EAC Prüfnorm: TR ZU 004/2011

EAC Zulassung erteilt: ✓

cUL Zulassung

cUL Drehmoment: 5.3Nm

cUL Leitermaterial: Cu

cUL Leiterquerschnitt eindrätig (starr) AWG max.: 12

cUL Leiterquerschnitt eindrätig (starr) AWG min.: 22

cUL Leiterquerschnitt flexibel AWG max.: 12

cUL Leiterquerschnitt flexibel AWG min.: 22

cUL Prüfnorm: C22.2 No 158

cUL Recognized: 1

cUL Usegroup B: Bemessungsspannung: 300V

cUL Usegroup B: Bemessungsstrom: 20A

cUL Usegroup C: Bemessungsspannung: 300V

cUL Usegroup C: Bemessungsstrom: 20A

KEMA KEUR Zulassung

KEMA Bemessungsspannung: 250V

KEMA Bemessungsstoßspannung: 4kV

KEMA Bemessungsstrom: 24A

KEMA Drehmoment max.: 0,8Nm

KEMA Drehmoment min.: 0,4Nm

KEMA KEUR Prüfnorm: EN 60947-7-1:2009

KEMA KEUR Zulassung erteilt: ✓

KEMA Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.: 4mm²

KEMA Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.: 0,2mm²

KEMA Leiterquerschnitt flexibel max.: 4mm²

KEMA Leiterquerschnitt flexibel min.: 0,2mm²

UL Zulassung

UL Drehmoment: 5.3Lb In

UL Fabrikverdrahtung: ✓

UL Feldverdrahtung: ✓

UL Leitermaterial: Cu

UL Leiterquerschnitt eindrätig (starr) AWG max.: 12

UL Leiterquerschnitt eindrätig (starr) AWG min.: 22

UL Leiterquerschnitt flexibel AWG max.: 12

UL Leiterquerschnitt flexibel AWG min.: 22

UL Prüfnorm: UL 1059

UL Recognized: 1

UL Usegroup B: Bemessungsspannung: 300V

UL Usegroup B: Bemessungsstrom: 20A

UL Usegroup C: Bemessungsspannung: 300V

UL Usegroup C: Bemessungsstrom: 20A

CSA Zulassung

CSA Abisolierlänge: 7mm

CSA Leiterquerschnitt AWG max.: 14

CSA Leiterquerschnitt AWG min.: 22

CSA Prüfnorm: C22.2 No 158

CSA Usegroup B: Bemessungsspannung: 300V

CSA Usegroup B: Bemessungsstrom: 20A

CSA Zulassung erteilt: ✓

CSAus Zulassung

CSAus Abisolierlänge: 7mm

CSAus Leiterquerschnitt AWG max.: 14

CSAus Leiterquerschnitt AWG min.: 22

CSAus Prüfnorm: UL 1059

CSAus Usegroup B: Bemessungsspannung: 300V

CSAus Usegroup B: Bemessungsstrom: 20A

CSAus Zulassung erteilt: ✓

Umwelt

Environmental Product Compliance

EU-POP Konform: Yes

PROP 65 Konform: Yes

REACH Candidate Substance Note: No

REACH Konform: Yes

REACH Referenzdatum: 04.02.2026

RoHS Konform: Yes

TSCA Konform: Yes

Zubehör

Abschlussplatte



AP 2,5/ID BG

2699.2

Abschlussplatte kurz



AP IKD 2,5/kurz BG

2714.2

Markierer



PMC SB 5/50 WH

4600.7