
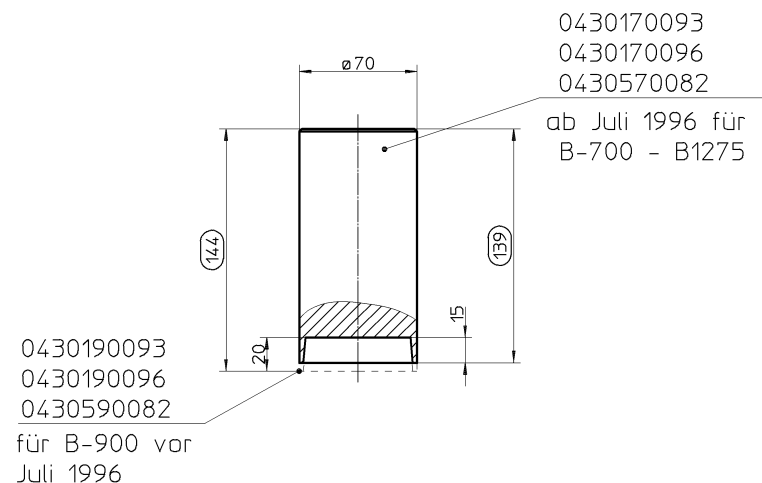



Bezeichnung	Teilnummer	Werkstoff	d [mm]	d1 [mm]	L [mm]	l [mm]	r [mm]	z Anz.
BH... 240	043 01 24 093	VkR	40	37	50	5	1	10
	043 01 24 096	VkW						
	043 05 24 082	Pb82						
BH... 300	043 01 30 093	VkR	50	47	63	10	2	10
	043 01 30 096	VkW						
	043 05 30 082	Pb82						
BH... 350	043 01 35 093	VkR	50	47	70	10	2	12
	043 01 35 096	VkW						
	043 05 35 082	Pb82						
BH... 400/450	043 01 40 093	VkR	55	52	79	10	2	12/14
	043 01 40 096	VkW						
	043 05 40 082	Pb82						
BH... 500/550/600	043 01 50 093	VkR	60	53	104	15	3	14/16/18
	043 01 50 096	VkW						
	043 05 50 082	Pb82						
BH... 650	043 01 65 093	VkR	65	60	113	15	3	18
	043 01 65 096	VkW						
	043 05 65 082	Pb82						
BH... 700/800/900 1050/1275	043 01 70 093	VkR	70	65	139	15	3	16/20/24 28/34
	043 01 70 096	VkW						
	043 05 70 082	Pb82						
BH... 900 vor 1996	043 01 90 093	VkR	70	65	144	20	3	24
	043 01 90 096	VkW						
	043 05 90 082	Pb82						

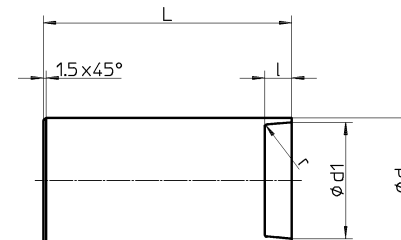

Die Puffer 043..70... werden für die Größen B-700, B-800, B-900, B-1050 und B-1275 verwendet.

Für Kupplungen der Größe B-900, die vor 1996 geliefert wurden müssen die elast. Puffer der Größe 900 mit Länge 144mm als Ersatzteile verwendet werden, da in diesen Kupplungen die Klauensenkung mit 145,5mm ausgeführt ist. Siehe z. B. Zg. 4374790A01 und 40230900X2. Hierfür werden die Puffer 0430190093 (VkR), 0430190096 (VkW) oder 0430590082 (Pb82) verwendet.

Erstellt:	Datum:	Name:	Geprüft:	Datum:	Name:	Bemerkungen
24.01.2011	Boussonville	Frank	25.01.2011	Volker	Carl	

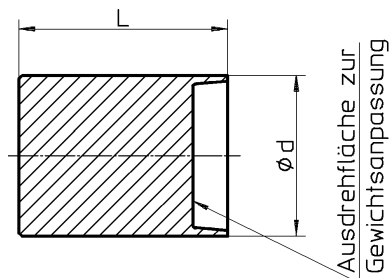

WBP1 24 01 93
 Nenn Shorehärte
 Werkstoff: 01=Vulkolan / 05=Perbunan
 Kupplungsgröße 240
 Definitionsgruppe: WBP1=Puffer ausgewogen / WBP2=Standard

Ist-Shorehärte = Nenn-Shorehärte ±2 Shore Toleranz-Istshorehärte pro Satz ±1 Shore Gewichtsdifferenz der einzelnen Puffer ±1 gr					
Bezeichnung	Teilnummer	Werkstoff	z Anz.	m [kg]	Puffer satzweise verpackt. Mit Artikel-Nr. beschriftet
BH... 240	WBP1 24 01 93	VkR	10	0,79	
	WBP1 24 01 96	VkW			
	WBP1 24 05 82	Pb82			
BH... 300	WBP1 30 01 93	VkR	10	1,35	
	WBP1 30 01 96	VkW			
	WBP1 30 05 82	Pb82			
BH... 350	WBP1 35 01 93	VkR	12	1,85	
	WBP1 35 01 96	VkW			
	WBP1 35 05 82	Pb82			
BH... 400	WBP1 40 01 93	VkR	12	2,58	
	WBP1 40 01 96	VkW			
	WBP1 40 05 82	Pb82			
BH... 450	WBP1 45 01 93	VkR	14	3,01	
	WBP1 45 01 96	VkW			
	WBP1 45 05 82	Pb82			
BH... 500	WBP1 50 01 93	VkR	14	4,45	
	WBP1 50 01 96	VkW			
	WBP1 50 05 82	Pb82			
BH... 550	WBP1 55 01 93	VkR	16	5,09	
	WBP1 55 01 96	VkW			
	WBP1 55 05 82	Pb82			
BH... 600	WBP1 60 01 93	VkR	18	5,72	
	WBP1 60 01 96	VkW			
	WBP1 60 05 82	Pb82			

Ist-Shorehärte = Nenn-Shorehärte ±2 Shore Toleranz-Istshorehärte pro Satz ±1 Shore Gewichtsdifferenz der einzelnen Puffer ±1 gr					
Bezeichnung	Teilnummer	Werkstoff	z Anz.	m [kg]	Puffer satzweise verpackt. Mit Artikel-Nr. beschriftet
BH... 650	WBP1 65 01 93	VkR	18	7,47	
	WBP1 65 01 96	VkW			
	WBP1 65 05 82	Pb82			
BH... 700	WBP1 70 01 93	VkR	16	9,57	
	WBP1 70 01 96	VkW			
	WBP1 70 05 82	Pb82			
BH... 800	WBP1 80 01 93	VkR	20	11,96	
	WBP1 80 01 96	VkW			
	WBP1 80 05 82	Pb82			
BH... 900	WBP1 90 01 93	VkR	24	14,35	
	WBP1 90 01 96	VkW			
	WBP1 90 05 82	Pb82			
BH... 1050	WBP1 10 01 93	VkR	28	16,74	
	WBP1 10 01 96	VkW			
	WBP1 10 05 82	Pb82			
BH... 1275	WBP1 12 01 93	VkR	34	20,33	
	WBP1 12 01 96	VkW			
	WBP1 12 05 82	Pb82			
BH... 900 vor 1996	WBP1 9A 01 93	VkR	24	14,48	
	WBP1 9A 01 96	VkW			
	WBP1 9A 05 82	Pb82			

Bezeichnung	Teilnummer	Werkstoff	z Anz.	m [kg]	Puffer satzweise verpackt. Mit Artikel-Nr. beschriftet
BH.. 240	WBP2 24 01 93	VkR	10	0,79	
	WBP2 24 01 96	VkW			
	WBP2 24 05 82	Pb82			
BH.. 300	WBP2 30 01 93	VkR	10	1,35	
	WBP2 30 01 96	VkW			
	WBP2 30 05 82	Pb82			
BH.. 350	WBP2 35 01 93	VkR	12	1,85	
	WBP2 35 01 96	VkW			
	WBP2 35 05 82	Pb82			
BH.. 400	WBP2 40 01 93	VkR	12	2,58	
	WBP2 40 01 96	VkW			
	WBP2 40 05 82	Pb82			
BH.. 450	WBP2 45 01 93	VkR	14	3,01	
	WBP2 45 01 96	VkW			
	WBP2 45 05 82	Pb82			
BH.. 500	WBP2 50 01 93	VkR	14	4,45	
	WBP2 50 01 96	VkW			
	WBP2 50 05 82	Pb82			
BH.. 550	WBP2 55 01 93	VkR	16	5,09	
	WBP2 55 01 96	VkW			
	WBP2 55 05 82	Pb82			
BH.. 600	WBP2 60 01 93	VkR	18	5,72	
	WBP2 60 01 96	VkW			
	WBP2 60 05 82	Pb82			

Bezeichnung	Teilnummer	Werkstoff	z Anz.	m [kg]	Puffer satzweise verpackt. Mit Artikel-Nr. beschriftet
BH.. 650	WBP2 65 01 93	VkR	18	7,47	
	WBP2 65 01 96	VkW			
	WBP2 65 05 82	Pb82			
BH.. 700	WBP2 70 01 93	VkR	16	9,57	
	WBP2 70 01 96	VkW			
	WBP2 70 05 82	Pb82			
BH.. 800	WBP2 80 01 93	VkR	20	11,96	
	WBP2 80 01 96	VkW			
	WBP2 80 05 82	Pb82			
BH.. 900	WBP2 90 01 93	VkR	24	14,35	
	WBP2 90 01 96	VkW			
	WBP2 90 05 82	Pb82			
BH.. 1050	WBP2 10 01 93	VkR	28	16,74	
	WBP2 10 01 96	VkW			
	WBP2 10 05 82	Pb82			
BH.. 1275	WBP2 12 01 93	VkR	34	20,33	
	WBP2 12 01 96	VkW			
	WBP2 12 05 82	Pb82			
BH.. 900 vor 1996	WBP2 9A 01 93	VkR	24	14,48	
	WBP2 9A 01 96	VkW			
	WBP2 9A 05 82	Pb82			

Teilnummerbeschreibung Puffer einzeln


040 01 24 93
 Nenn Shorehärte 93=VkR / 96=VkW / 75=Pb72
 Kupplungsgröße 240
 Werkstoff: 01=Vulkolan / 05=Perbunan
 Definitionsgruppe: 040=Typ B / 041=Typ BB

Teilnummerbeschreibung Satz Puffer


WBP3 24 01 93
 Nenn Shorehärte 93=VkR / 96=VkW / 75=Pb72
 Werkstoff: 01=Vulkolan / 05=Perbunan
 Kupplungsgröße 240
 Definitionsgruppe: WBP3=Typ BB / WBP4=Typ B

Bezeichnung	D _B , D _{BB} [mm]	L _B , L _{BB} [mm]	z Anz.	m pro Satz [kg]
B... 240	40	50	10	0,79
B... 300	50	55	10	1,35
B... 350	50	60	12	1,85
B... 400/450	55	72	12/14	2,58/3,01
B... 500/550/600	60	90	14/16/18	4,45/5,09/5,72
B... 650	65	100	18	7,47
B... 700/800/900	70	125	16/20/24	9,57/11,96/14,35

Fixierung durch Haltekeil

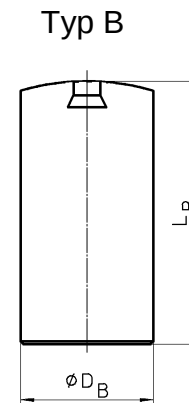

Typ BB



Fixierung durch Haltering

Beispiel Größe B bzw. BB 550 VkR

Puffer einzeln: 040 01 **50** 093
 Satz Puffer: WBP4 55 01 93

041 01 **50** 093
 WBP3 55 01 93