
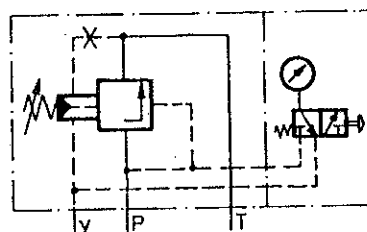


3.2.1-01
Ausgabe 8.81

Sinnbild

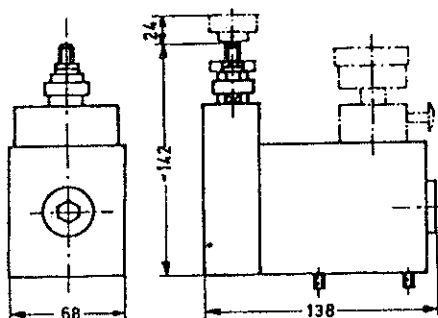


Hydraulische Kenngrößen

Einstelldruckbereich max. 200 bar
 Viskositätsbereich..... 10 - 400 cSt
 Druckmitteltemperaturbereich -20 bis +80 °C
 Betätigungsart hydraulisch vorgesteuert

Zubehör

Manometer siehe Blatt 3.5.3 - 01
Montageplatte siehe Blatt 3.2.1 - 11

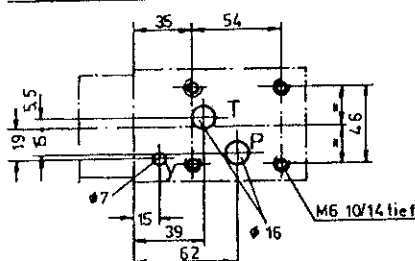

Druckbegrenzungsventil mit elektrischer
Entlastung siehe Blatt 3.2.1 - 02

						D	y	l	0	-	6	0	-	6	0	P	-	3	0	0	S	y	M	0	l
--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ident-Nr. _____
(wird werksseitig eingesetzt)

Manometerventil
ohne Manometer

Steuerölrücklauf extern,
entfällt wenn Steueröl in T geführt wird


S = Verstellung durch Gewindestift
K = Verstellung durch Gewindestift
abgedeckt durch Sicherungskappe
G = Verstellung durch Kreuzgriff

max. Einstelldruck 30, 60, 150 oder 200 bar

Änderungen vorbehalten

3.2.1-02
Ausgabe 6.83

Sinnbild

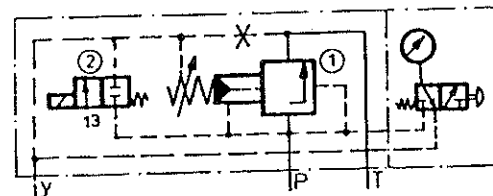

Dy 10.2

Zubehör

<u>Zubehör</u>		
Manometerventil	siehe Blatt	3.5.2 - 01
Manometer	siehe Blatt	3.5.3 - 01
Montageplatte	siehe Blatt	3.2.1 - 11

Typenschlüssel



Steuerölrücklauf extern,
entfällt wenn Steueröl in T geführt wird

S = Verstellung durch Gewindestift
K = Verstellung durch Gewindestift
abgedeckt durch Sicherungskappe
G = Verstellung durch Kreuzgriff

max. Einstelldruck 30, 60, 150 oder 200 bar


Ident-Nr. _____
(wird werksseitig eingesetzt)

- Sinnbild


Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert
NW 16 BG 60
2-stufig, mit elektrischer Entlastung

3.2.1-03
Ausgabe 6.83

Maßzeichnung

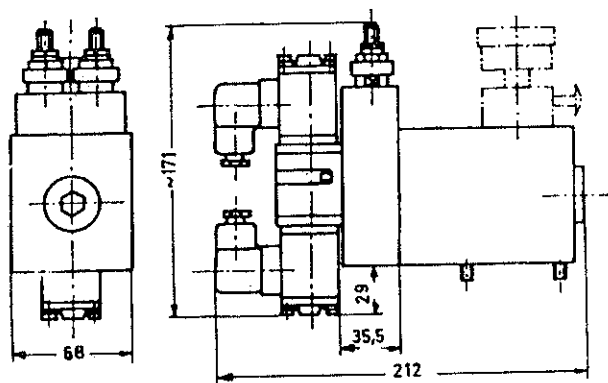

Sinnbild

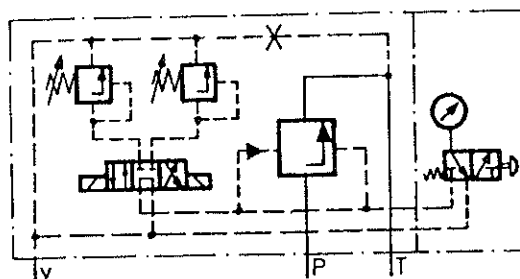


Dy 10.3

Kenngrößen und Anschlußbild siehe Blatt 3.2.1 - 01

Zubehör

Manometerventil.....siehe Blatt 3.5.2 - 01
Manometer.....siehe Blatt 3.5.3 - 01
Montageplatte.....siehe Blatt 3.2.1 - 11

Typenschlüssel



Spannung/Frequenz

Steuerölrücklauf extern,
entfällt wenn Steueröl in T geführt wird

S = Verstellung durch Gewindestift
K = Verstellung durch Gewindestift
abgedeckt durch Sicherungskappe
G = Verstellung durch Kreuzgriff

max. Einstelldruck 30, 60, 150 oder 200 bar

Ident-Nr.

(wird werksseitig eingesetzt)

Sinnbild