

Catene e pignoni	Guide di scorrimento	Supporti e accessori per guide laterali	Piedi di livellamento	Manuale tecnico
Tappeti modulari e pignoni	Sistemi di ritorno catena e tappeto	Supporti per telaio e struttura	Supporti a cuscinetto	
Curve e tratti rettilinei	Soluzioni di guide laterali	Prodotti vari	Dispositivi	

**SYSTEM
PLAST®**


**Smart
guide**

5 1 6 5 0 a

www.SystemPlastSmartGuide.com

MORSETTI PER GUIDE LATERALI ROTONDE

MORSETTI DOPPI IN PLASTICA CON PERNO - STANDARD

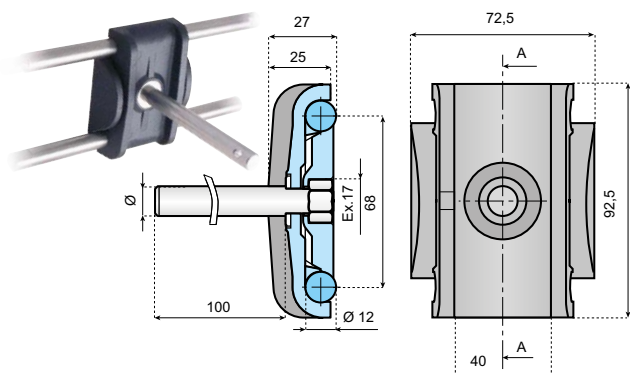

Per i supporti, andare a:

5 3 5 1 0 a

Materiale: morsetto in poliammide rinforzata, dado e perno in acciaio inossidabile.

Fornitura: assemblato.



◀ indietro

SENZA PERNO	Ø 12	Ø 14	Ø 16	
CODICE ARTICOLO				
CL-RD12-PD	CL-RD12-PD12100M	CL-RD12-PD14100M	CL-RD12-PD16100M	50

MORSETTI PER GUIDE LATERALI ROTONDE


MORSETTI DOPPI IN PLASTICA CON PERNO - ALTRE DISTANZE DAL CENTRO



Ø 8-10 mm; Ø 10-12 mm

Materiale: morsetto in poliammide rinforzata, bullone, dado e perno in acciaio inossidabile AISI 304.

Utilizzo: le guide con profilo rotondo (8-10 e 10-12 mm) possono essere utilizzate semplicemente ruotando la posizione della flangia.


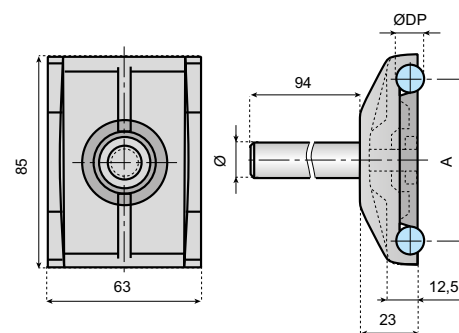


TIPO	DP	A	SENZA PERNO	Ø 12	Ø 14	Ø 16	
CODICE ARTICOLO							
A	8	68	CL-RD8-PD	CL-RD8-PD12100M	CL-RD8-PD14100M	CL-RD8-PD16100M	50
	10	66					
B	10	66	CL-RD10-PD	CL-RD10-PD12100M	CL-RD10-PD14100M	CL-RD10-PD16100M	
	12	64					

ESEMPIO DI APPLICAZIONE

TIPO A		TIPO B	
Posizione flangia per assemblaggio guide con dia. d = 8 mm.	Posizione flangia per assemblaggio guide con dia. d = 10 mm.	Posizione flangia per assemblaggio guide con dia. d = 10 mm.	Posizione flangia per assemblaggio guide con dia. d = 12 mm.

MORSETTI SINGOLI IN PLASTICA PER BARRA PIATTA




Materiale: morsetto in poliammide, bullone in acciaio inossidabile.

Utilizzo: con guide con profilo rotondo Ø 8 mm.

Fornitura: assemblato.

SENZA PERNO	
CODICE ARTICOLO	
CL-RD8-PF	50



Per i supporti, andare a:

5 3 5 1 0 a

Materiale: morsetto in poliammide rinforzata, bullone in acciaio inossidabile, dado in ottone nichelato.

Fornitura: assemblato.

PER GUIDA Ø	L	K	Y	H	H1	SENZA PERNO	
CODICE ARTICOLO							
8	58	33	21	18	16	CL-RD8-P258M	50
10	58	33	21	18,5	16	CL-RD10-P258M	
12	59	34.5	24	21	19	CL-RD12-P258M	
14	58	34	25	22	17.5	CL-RD14-P258M	

◀ indietro