

Projektdetails

Projekt ID	14887
Artikel Bezeichnung	MP 62.4 084 RV150 2184MM PA pour PSA 01 19
Projekt Bezeichnung	Modification largeur à 84mm au lieu de 104mm
Zusatzinformation	Please put all the other stay/covers on a bag attached on the CPC
Kunde	MURRPLASTIK
Kunde Nr.	965701
Kunde Material Nr.	6a98205bb4a84

Energiekette MP 62.4 (allg. Abbildung)



Artikelnummer	MK80400000014208
Referenznummer	0624 30 084 150 0 2 2002
Bezeichnung	MP 62.4 084 RV150 2002MM PA
Energiekettenlinie	PowerLine
Energiekettentyp (Nr.)	MP 62.4 (0624)
Variante	30 = Rahmensteg im Außenbogen, Rahmensteg im Innenbogen, im Innen- und Außenbogen zu öffnen
Energiekettenbreite (innen) BI	84 mm
Radius R	150 mm
Stegvariante	0 = Kunststoff, vollstegig, mit Vorspannung
Material der Energiekettenglieder	2 = PA
Länge Energiekette LK	2002 mm
Länge Energiekette inkl. Anschluss KA	2252 mm
Teilung T	91.0 mm
Anzahl Energiekettenglieder n	22 St
Energiekettenbreite (aussen) BA	110 mm
Innenhöhe HI	62 mm
Energiekettengliedhöhe HG	84.0 mm
Trennsteg-/Regalsystem	in jedem Glied der Energiekette
Trennsteg TR 62.4-V	1 St
Lieferform	in Energiekette montiert
Anschluss der Energiekette KA Festpunkt	Flexibel mit Buchse, einseitig schwenkbar,
Anschluss der Energiekette KA Mitnehmer	Flexibel mit Buchse, einseitig schwenkbar,
Zugentlastung Festpunkt	Rahmenstegzugentlastung Innenradius Rahmenstegzugentlastung Außenradius

Zugentlastung Mitnehmer

Rahmenstegzugentlastung Innenradius
Rahmenstegzugentlastung Außenradius


Montageart der Energiekette

Seitenglied auf Länge, Deckel/Stege im
Außenbogen montiert

Verpackungsart

beliebig

Einbau- & Anwendungsparameter

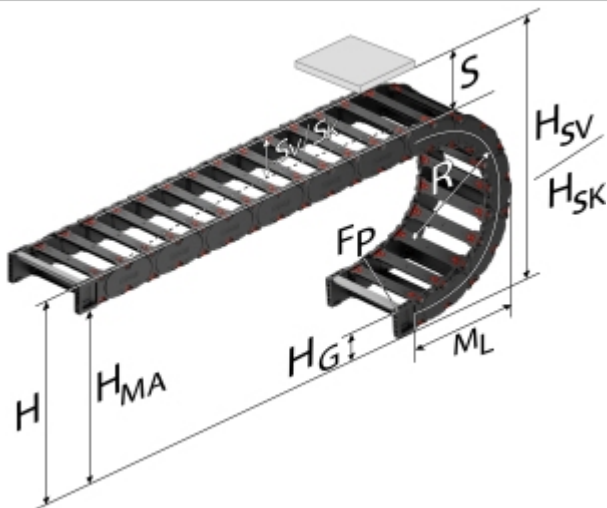

Festpunktposition

kein Versatz E (mittig)

Einbauart

horizontal freitragend

Sicherheit SV

80 mm

Einbauhöhe inkl. Sicherheit HSV

464 mm

Höhe Mitnehmer-Anschluss HMA, HMA^T

300 mm

Überstand Kreisbogen ML

283 mm

Geschwindigkeit horizontal v_H

1.0 m/s

Beschleunigung horizontal a_H

1.0 m/s²

Querbeschleunigung a_L

0.0 m/s²

Temperatur

min. 20 °C, max. 20 °C

Anschluss der Energiekette

Mitnehmer: Flexibel mit Buchse, einseitig schwenkbar





Abbildung kann von gewählter Orientierung abweichen

A	84 mm
E	100 mm
F	20.0 mm
F1	45.0 mm
G	85.0 mm
G1	125.0 mm
H0	9.0 mm
O	118 mm

Festpunkt: Flexibel mit Buchse, einseitig schwenkbar



A	84 mm
E	100 mm
F	20.0 mm
F1	45.0 mm
G	85.0 mm
G1	125.0 mm
H	9.0 mm
O	118 mm

Abbildung kann von gewählter Orientierung abweichen

Stücklisten

Automatisch generierte Stückliste Energiekette (MK80400000014208)

Pos.	Material Nr.	Anz.	Einh.	Materialkurztext	Nettogew. [kg]	Nettogew. sum. [kg]		
10	C062400015002	22	St	SG 62.4 RV150.1 rechts	0,092	2,024		
20	C062400015000	22	St	SG 62.4 RV150.2 links	0,091	2,002		
30	C052008400000	44	St	RS 084-5	0,023	1,018		
40	C032200000000	96	St	RS-3 Verriegelung, rt, RAL 3020	0,001	0,096		
50	C0624000051	1	St	KA 62.4-F Bolzen, komplett	0,220	0,220		
60	C0624000050	1	St	KA 62.4-F Bohrung, komplett	0,220	0,220		
70	C062400009300	22	St	TR 62.4-V, verschiebbar	0,010	0,220		
80	C052008400010	4	St	RS-ZL 084-5	0,027	0,108		
90	130000000	11,67	min	Montage	0,000	0,000		
Summe						5,908		