


IE2 MH2-71K2 0,37kW 2P 230/400 B5 FF130 LL

Référence : MH2-71K2

Code article : 23060621

Classe de rendement : IE2

Matière carcasse : Aluminium

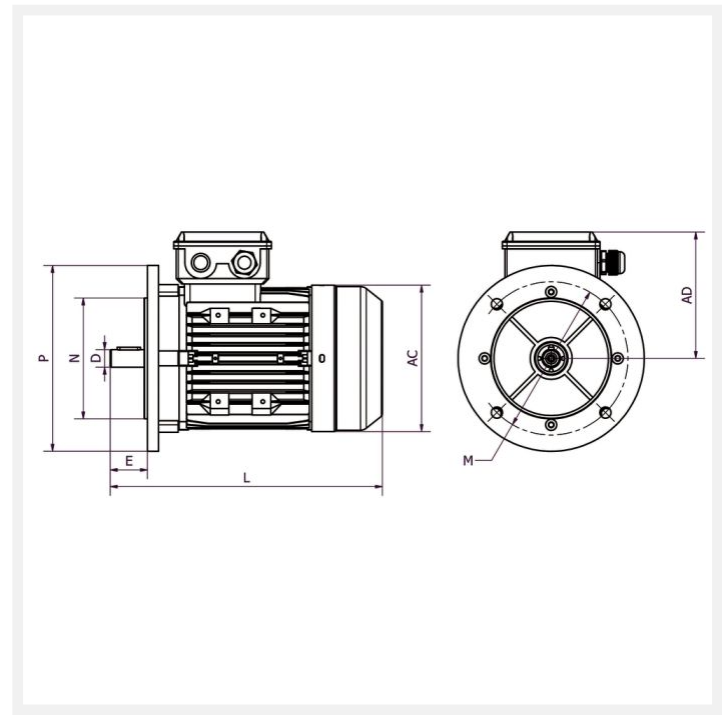

Poids (kg) : 5.6

Forme construction : B5

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%	η 75%	η 50%
230	50	0,37	1.56	2750	0,79	IE2	69,5	68,5	63,9
400	50	0,37	0,9	2750	0,79	IE2	69,5	68,5	63,9

Dimensions

AC (mm) : 140

L (mm) : 250

D (mm) : 14

E (mm) : 30

F (mm) : 5

AD (mm) : 119

M (mm) : 130

P (mm) : 160

N (mm) :	110
----------	-----

S (mm) :	10
----------	----

T (mm) :	3,5
----------	-----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	M20x1,5
------------------------	---------

Caractéristiques

Référence :	MH2-71K2
-------------	----------

Nombre de pôles :	2
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	5,5
------------------------------------	-----

Couple nominal (N.m) :	1,28
------------------------	------

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2,3
---------------------------------------	-----

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	2,3
----------------------------------	-----

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Pression sonore (dB(A)) :	70
---------------------------	----

Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec «demi clavette». Classe de vibration A selon la norme CEI 60034-14.
-------------------------------------	--

Construction

Matière carcasse :	Aluminium
--------------------	-----------

Matière flasque :	Aluminium
-------------------	-----------

Couleur RAL :	9006
---------------	------