

Drehschieber Vakuumpumpe

trockenlaufend



ZIRKON D008 V

0,25 kW (50 Hz)

0,30 kW (60 Hz)

Motor: Schutzart IP 55; Isolationsklasse F; IE2

	Artikel Nr.	kW	V	Hz	min ⁻¹	m ³ /h	mbar _{abs}	dB(A)	kg
Einphasen- Wechselstrom	5098010081	0,25	220-240~	50	2800	8,0	150	60	8,5
		0,30	220-240~	60	3300	9,5	150	62	8,5
	5098010322*	0,30	230~	60	3360	9,5	150	62	8,5
Drehstrom	5098010320	0,25	230Δ 400Y	50	2780	8,0	150	60	7,5
		0,30	265Δ 460Y	60	3360	9,5	150	62	7,5

* US

Technische Änderungen vorbehalten!



briwatec GmbH

Schönauer Strasse 62
D-79669 Zell im Wiesental

Email: info@briwatec.de
<http://www.briwatec.de>

Abmessungen

alle Abmessungen in mm

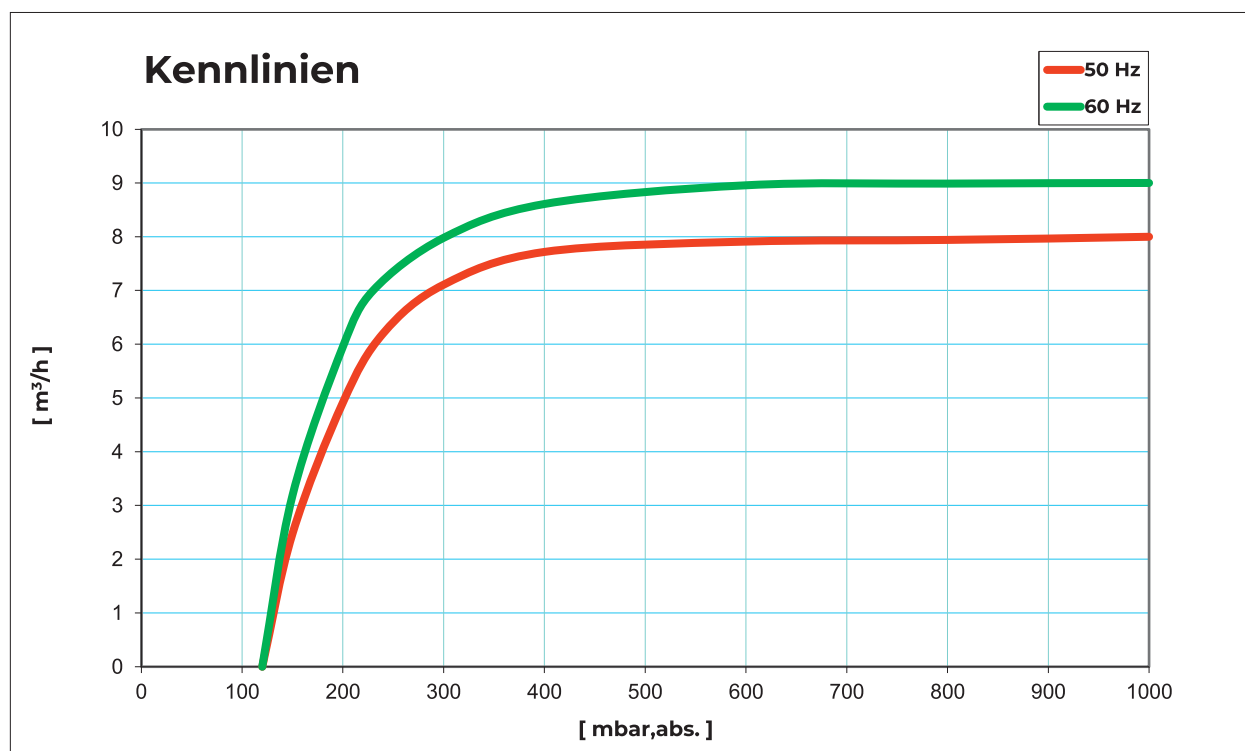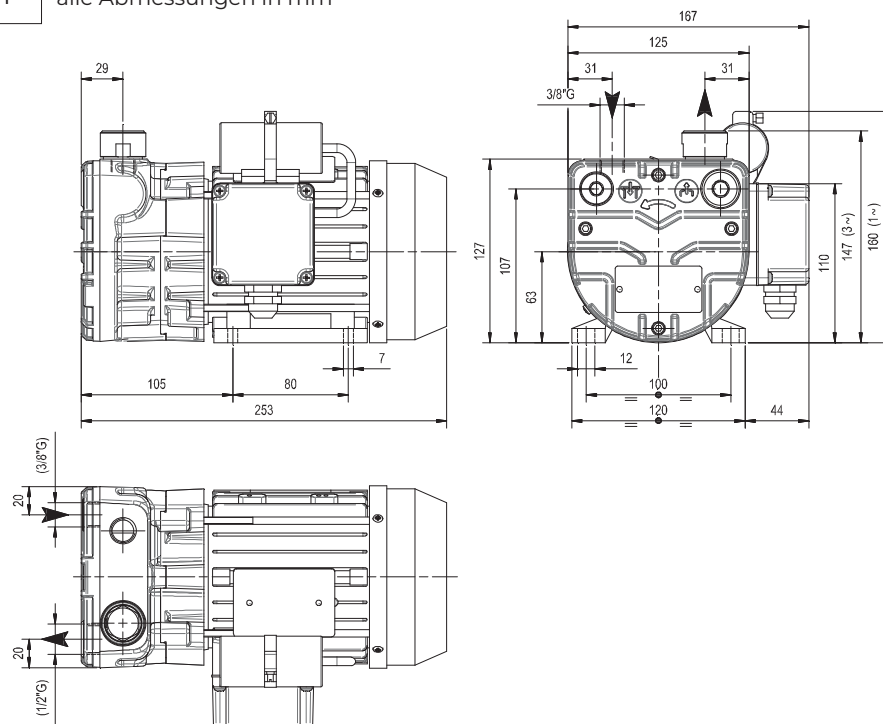

Das Saugvermögen bezieht sich auf den Zustand im Sauganschluss.

Technische Änderungen vorbehalten!

briwatec GmbH

Schönauer Strasse 62
D-79669 Zell im Wiesental

Email: info@briwatec.de
<http://www.briwatec.de>