


Continental ContiTech

FT 614-36 DS

Dreifaltenbalg

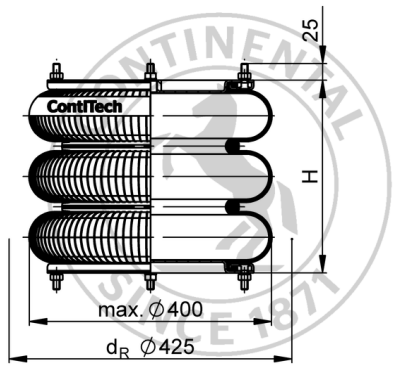

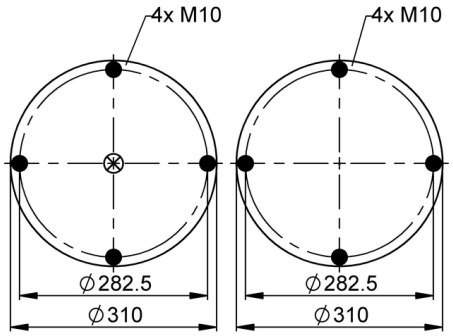

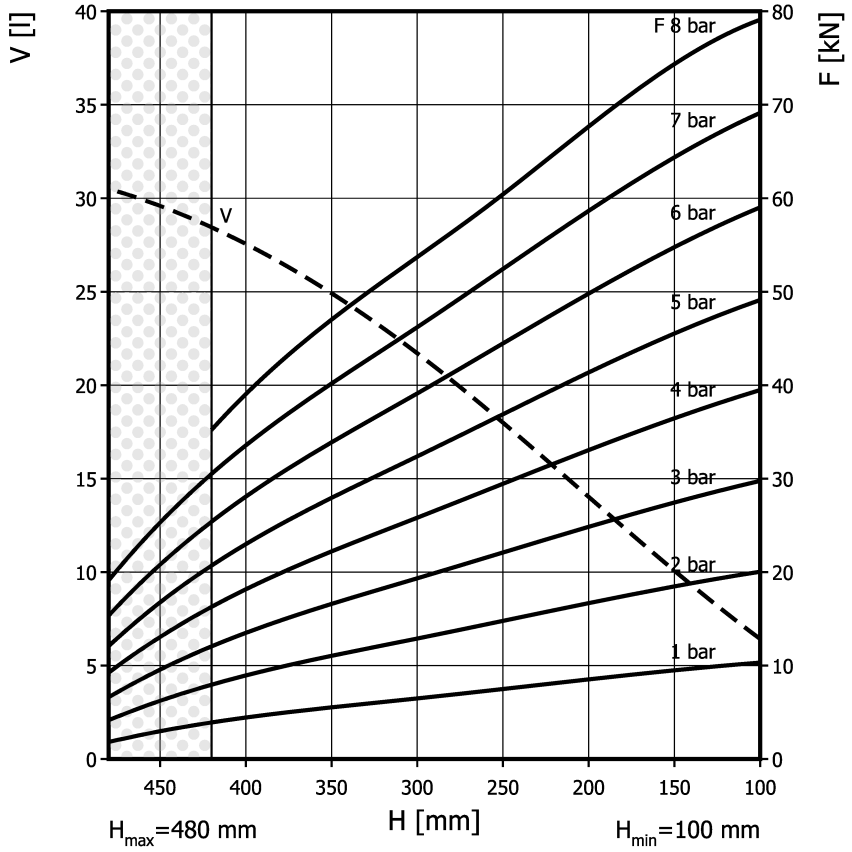

Einsatz bei Betriebshöhe >420 mm nur nach Rücksprache mit ContiTech

Bestelldaten

Ausführung	Artikel-Nr.
nur Gummibalg	68044
mit demontierbare Platten, G1/2 Luftanschluss	68047

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Technische Daten

Minimaldruck	0	bar
Rückstellkraft auf minimale Höhe	≤ 330	N
Gewicht komplett	9,6	kg

Pneumatische Anwendungen - Statische Kennwerte

Kraft F [kN]

Druck p	[bar]	3	4	5	6	7	8	Vol. V [l]
Höhe H [mm]	400	13,3	18	22,8	27,9	33,3	38,9	28
	420	11,8	16	20,4	25	30,1	35,3	28
	350	16,7	22,4	28,2	34,2	40,5	46,9	25
	300	19,4	26	32,5	39,3	46,3	53,5	22
	250	21,8	29	36,4	43,8	51,7	60,5	18
	200	24,7	32,9	41,1	49,6	58,5	67,4	14
	150	27,6	36,6	45,7	55	64,6	74,2	10

Montagehinweise
M10: max. 25 Nm
G1/2: max. 25 Nm

Prüfbedingungen: Raumtemperatur / Kraft-Wege-Daten quasistatisch / dynamische Daten bei 1Hz