
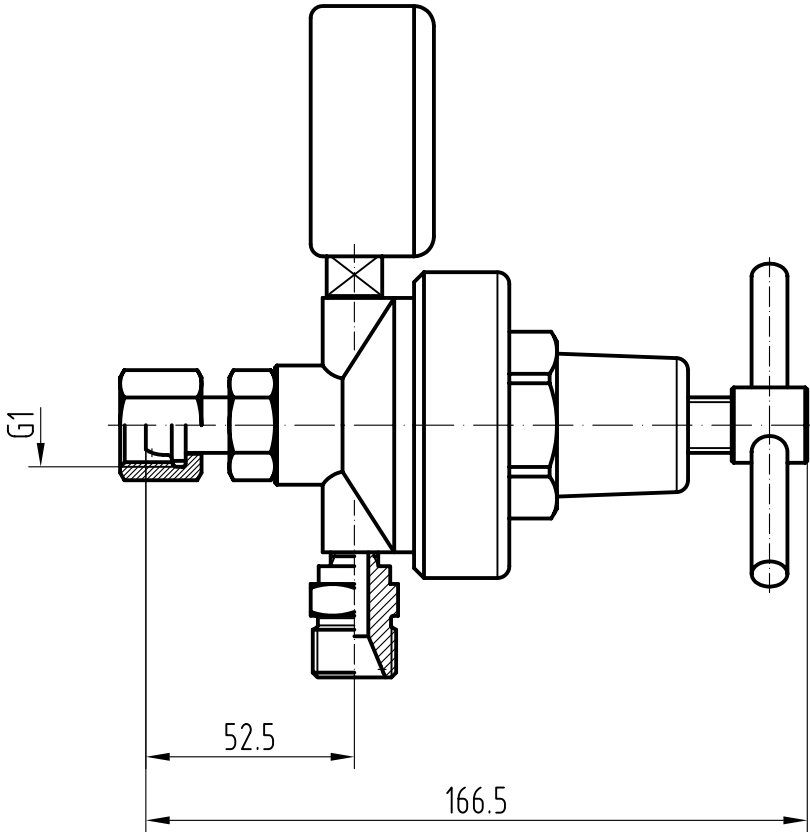


Durchfluß Vn bei Vordruck Pv 50 bar	Arbeitsdruck eingestellt	Durchfluß [m³/h] bei einem Entspannungsdruck [bar]						
		5,0	7,5	10,0	15,0	20,0	25,0	30,0
	40 bar	210	195	180	150	120	90	75
	30 bar	200	185	160	125	110	70	--
	20 bar	110	90	75	55	--	--	--
	10 bar	60	50	--	--	--	--	--

Paßmaß	Höchstmaß Mindestmaß

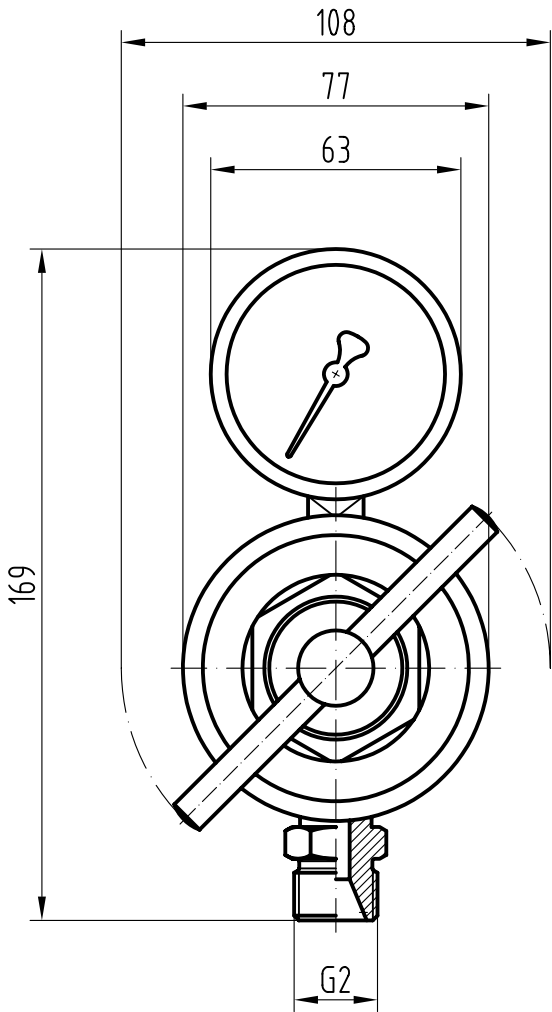

Alle Maße in mm

Legende:

A: Acetylen
D: Druckluft
H: Wasserstoff
M: Methan (Erdgas)
N: Inertgas
O: Sauerstoff
P: Propan
Y: Mischgas

Artikel-Nr.	Modell Pv / Ph	G1	G2	Q	Gasart
a) 0432-0470	EDHH ; 1,5/1,5 bar	G1/2LH	G1/2LH	16Nm³/h	A
0432-0480	EDHH ; 50/40 bar	G1/2RH	G1/2RH	120Nm³/h	O
0432-0481	EDHH ; 50/40 bar	G1/2RH	G1/2RH	120Nm³/h	DN
b) 0432-0646	EDHH ; 50/15bar	G1/2RH	G1/2RH	120Nm³/h	O

Diese Zeichnung ist eine streng vertrauliche Mitteilung und urheberrechtlich geschützt.Sie darf ohne unsere ausdrückliche Erlaubnis weder kopiert noch in irgendeiner Weise gewerblich verwertet oder Dritten zur Kenntnis gegeben werden. This drawing is the only property of IBEDA GmbH. The technical informations herein are not to be forwarded either directly or indirectly to others without permission by the owner.

Öl- und fettfrei halten!
KEEP FREE OF OIL AND GREASE!


Maße ohne Toleranzangabe
DIMENSIONS EXCL TOLERANCES

Allgemein-
toleranzen nach
DIN 7168


Oberflächen
nach
ISO 1302

gez. DRAWN	08.07.2003	Heiko Wohlfahrt
gepr. CHKD.	-	-
Normg. CHKD.	-	-

ISO-
METHODE E



Werkstückkanten - EDGES



Maßstab
SCALE

1:2

Gewicht
WEIGHT

kg

Abmessung -DIN/MEASUREMENTS -
Werkstoff /MATERIAL -

Benennung / Description

EDHH-Druckminderer

MAßBLATT

b) Tabelle ergänzt	20.05.2005 Wohlfahrt
a) Tabelle ergänzt	03.02.2004 Wohlfahrt
Index und Zustand	DATUM/Name

IBEDA Sicherheitsgeräte
und Gastechnik GmbH & Co.KG

Zeichnungs-Nr.: / DRAWING NO.:

EDHH

Index

b

(Urspr.) -

(Ers.f.) -

(Ers.d.) -