


Vue 3D

Cliquez sur le modèle pour activer les fonctions de CAO interactifs.

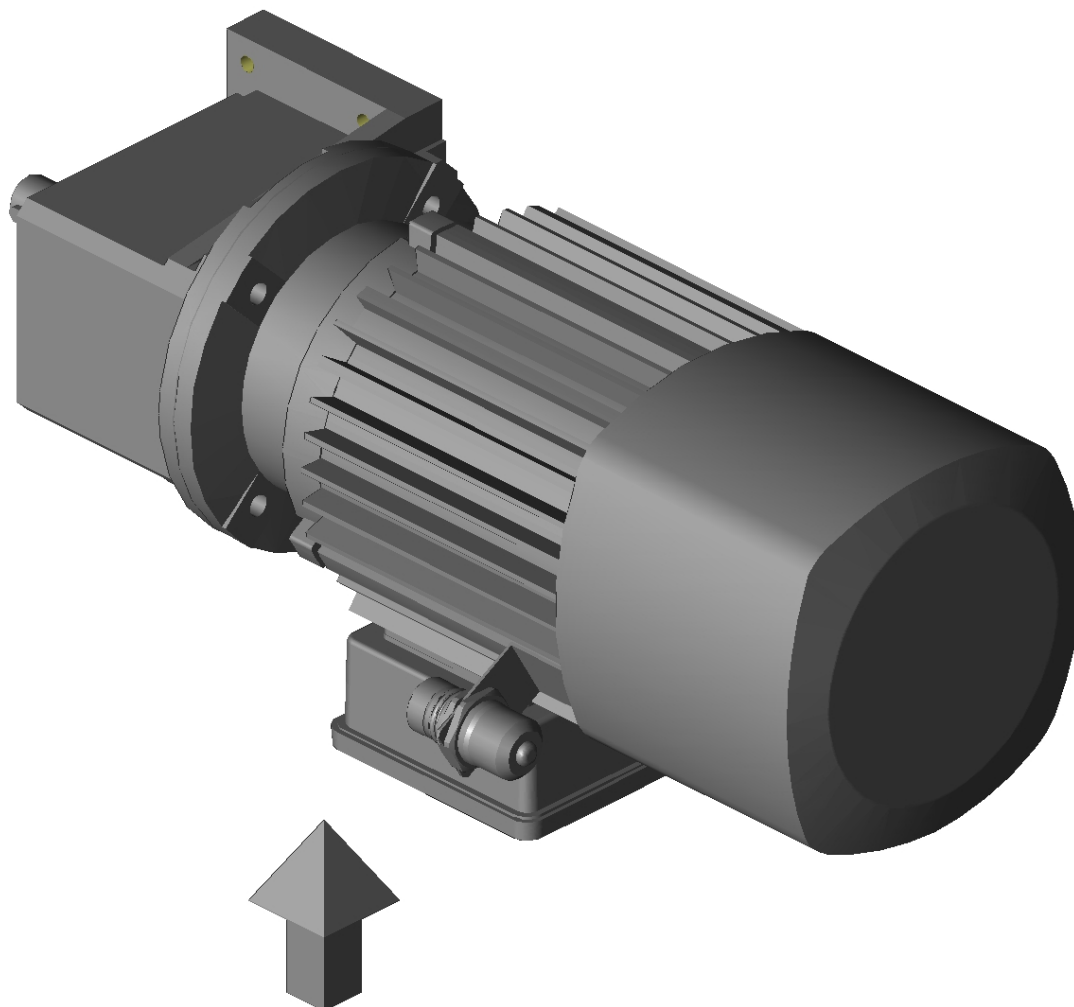

Attachments

EasyDrawings.SEP200MATITCH20260908095953.8028170.stp (STP AP 214)

Remarque : Pour utiliser pleinement toutes les fonctionnalités numériques de ce document, telles que les pièces jointes ou l'aperçu 3D interactif, vous avez besoin d'Adobe Acrobat Reader.

Veuillez double-cliquer avec le bouton gauche de la souris sur un symbole d'épingle pour ouvrir un fichier. Vous pouvez également enregistrer un fichier lorsque vous cliquez sur le symbole avec le bouton droit de la souris.

Sous réserve de modification des cotes en raison de perfectionnements techniques!

Configuration


C002IE3D080K04

Configuration du réducteur

Type de réducteur pignon et crémaillère	Sans
Modèle d'arbre	Arbre plein avec clavette
Dimension d'arbre	Dia. 20x40 P
Modèle de carter	Pied N
Bride de sortie	Sans
Position de montage (côté flèche = côté inférieur de réducteur)	EL4
Purge réducteur	Sans

Configuration entrée

Option servo-variateur	Standard
Producteur d'moteur	STÖBER
Côté sortie	960.080.007 bride 160 / alésage 14
Frein	Sans
Frein option2	Sans
Type de refroidissement	Auto-ventilé
Montage additionnel face B	Sans
Côté B option	Sans
Type d'encodeur	Encodeur incrémental HTL
Option boîte à bornes	Sans
Type de raccordement et position	0 deg.
Entrée de câble	Entrée de câble côté R

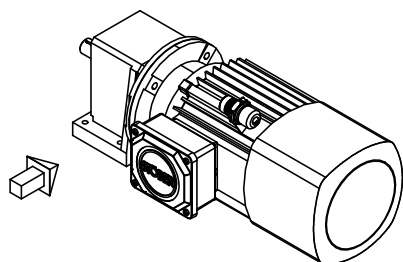

Le présent document a été créé électroniquement. Toutes les informations qu'il contient ne deviennent contraignantes qu'après confirmation par le fabricant. Sous réserve de modifications des dimensions dictées par les perfectionnements techniques. Le dessin n'est pas automatiquement remplacé en cas de modifications!