


Données techniques	
Désignation de type	C002N0155IE3D080K04
Gamme de fréquence	9,0-50,0 Hz
Couple à la sortie du réducteur	32-55 Nm
Vitesse de rotation à la sortie du réducteur	17-92 tr/min
Force radiale nominale	1 900 N
Rapport de réduction	15,64
Valeur caractéristique de la charge	1,9-1,1
Puissance nominale	0,55 kW
Poids	21 kg
Rapport math. exact	1595/102
Moment d'inertie de masse dynamique	20,8 kgcm ²
Rendement	97 %


Configuration	
Modèle d'arbre	Arbre plein avec clavette
Roulements de sortie	Roulement standard
Dimension d'arbre	Ø20x40 avec clavette
Modèle de carter	Pied
Bride de sortie	Sans
Position de montage	EL4
Courbe caractéristique convertisseur	400V 50Hz fréquence limite 50Hz
Fréquence	50Hz
Tension	230V/400V
Protection d'enroulement thermique	Résistance Control TechniquesP
Frein	Sans
Type de refroidissement	Auto-ventilé
Position boîte à bornes	0°
Entrée de câble	À droite
Raccordement ventilateur forcée	Sans
Frein type de raccordement	Sans
Frein redresseur	Sans
Tension frein	Sans
Couple de freinage	Sans
Type d'encodeur	Encodeur incrémental HTL
Impulsions encodeur	1024
Laque	Laque 1 couche
Couleur	RAL 9005 noir encre

Couples d'entrée

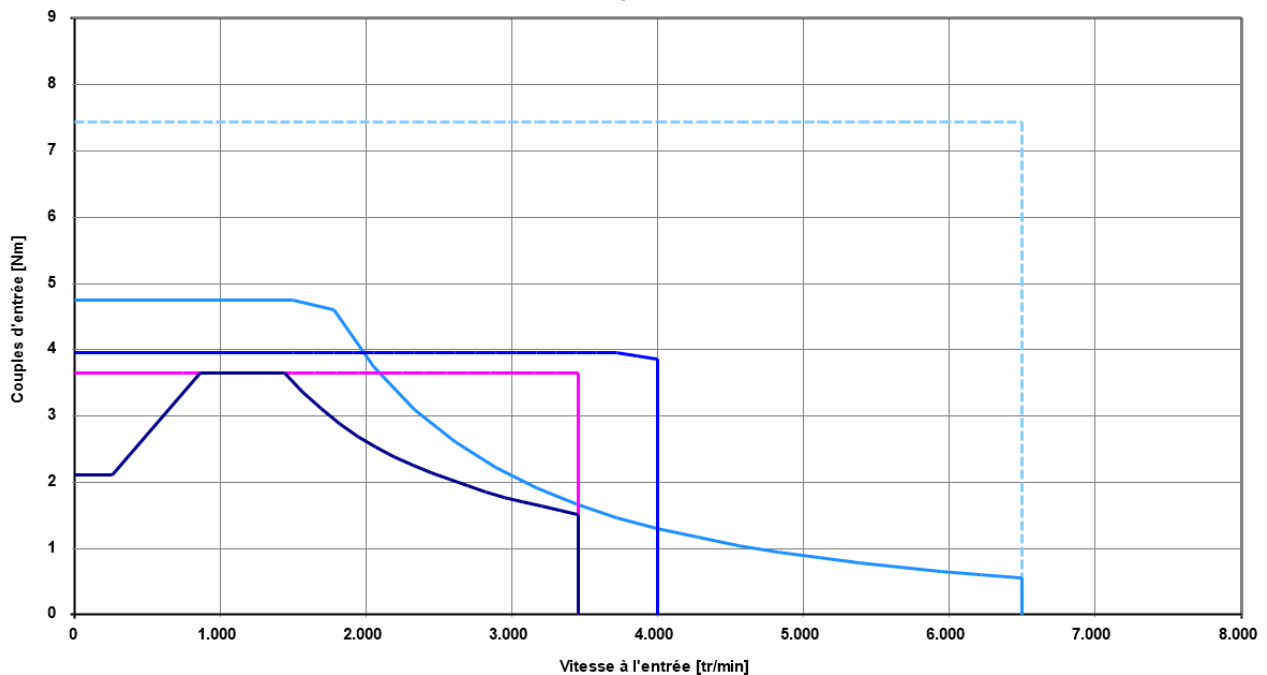


- Couple d'arrêt d'urgence
- Couple d'accélération max. adm.
- Couple nominal réducteur
- Couple maximal
- Couple nominal moteur

Couples de sortie

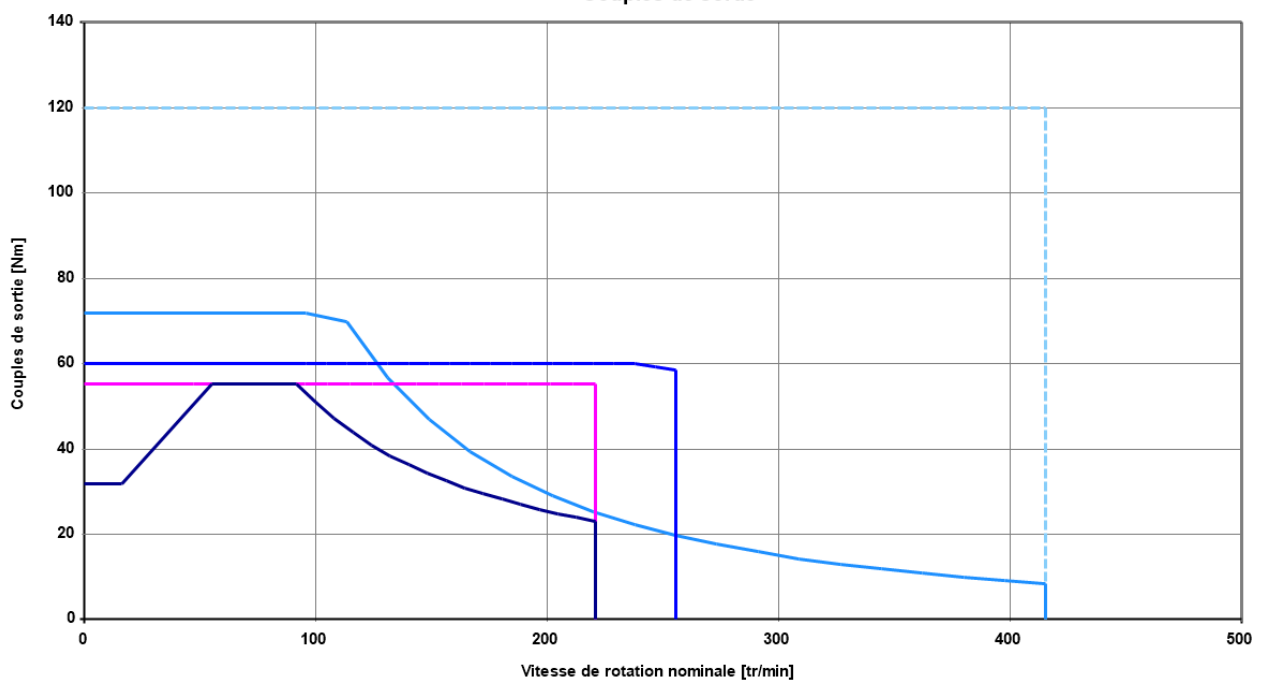

- Couple d'arrêt d'urgence
- Couple d'accélération max. adm.
- Couple nominal réducteur
- Couple maximal
- Couple nominal moteur

Charge exercée sur l'arbre couples de décrochage sortie

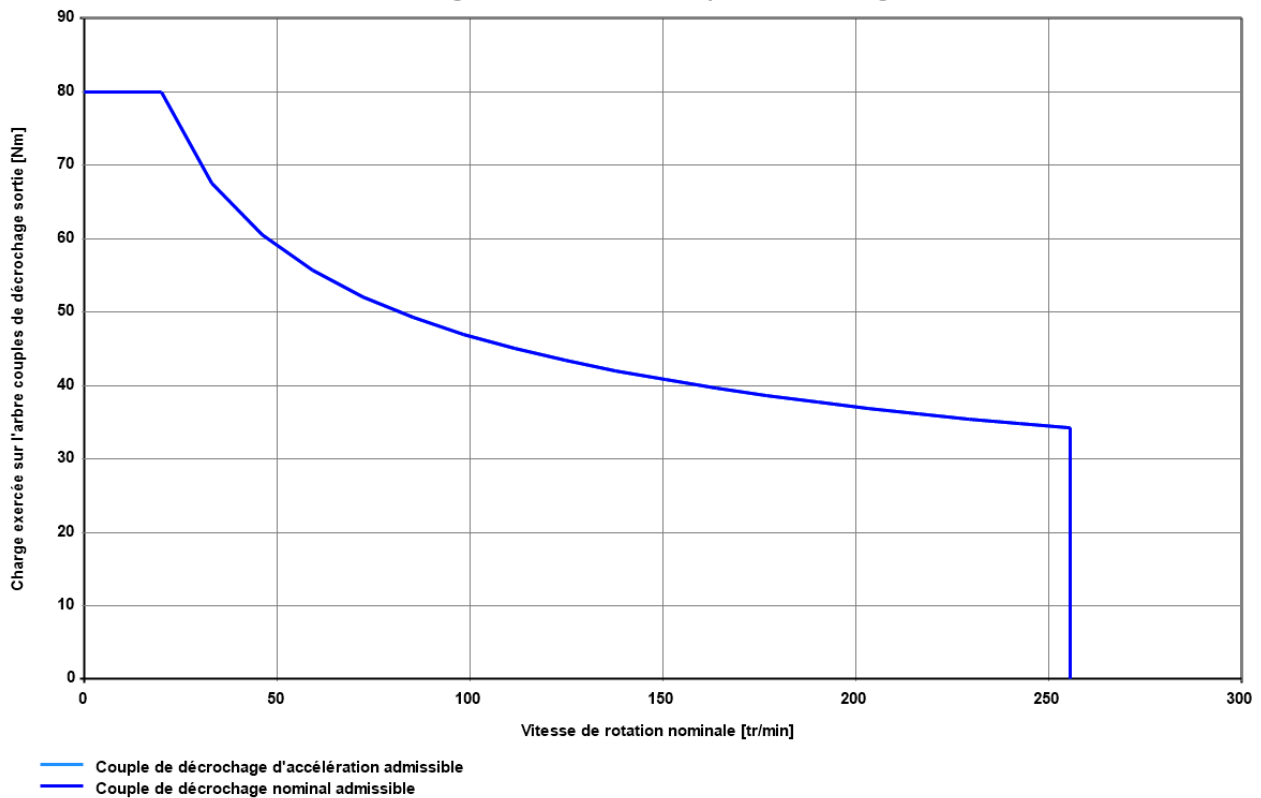

Charge exercée sur l'arbre forces sortie

