WINKELGETRIEBE
BEVEL GEARBOX
WGKGX 4050




Lagerung der Wellen durch Kugellager

Shafts mounted on ball bearings

Technische Daten / *technical data*		**WGKGX 4050**
max. Drehmoment / *max. torque*	Ncm	i = 1:1 100 Ncm, i = 1:2 70 Ncm, i = 2:1 70 Ncm, i = 3:1 50 Ncm
Werkstoff Gehäuse / *material housing*		Aluminium eloxiert / aluminium anodised
Werkstoff Wellen / *material shafts*		Edelstahl / stainless steel
Werkstoff Zahnräder / *material gear wheels*		Edelstahl / stainless steel
Gewicht / *weight*	g	175
Temperaturbereich / *temperature range*	°C	-20 / +80

WGKGX4050

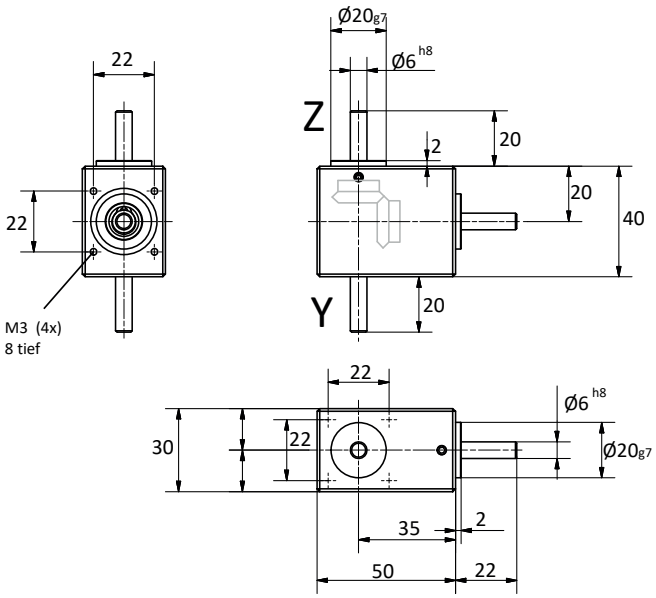

i	Wellenausgang / Output Shaft	Bestell Nr. / Order. No.
1:1	Z + Y	WGKGX4050 T0/01
1:1	Y	WGKGX4050 Y0/01
1:1	Z	WGKGX4050 Z0/01

i	Wellenausgang / Output Shaft	Bestell Nr. / Order. No.
2:1	Z + Y	WGKGX4050 TL/02
2:1	Y	WGKGX4050 YL/02
2:1	Z	WGKGX4050 ZL/02

i	Wellenausgang / Output Shaft	Bestell Nr. / Order. No.
1:2	Z + Y	WGKGX4050 TS/02
1:2	Y	WGKGX4050 YS/02
1:2	Z	WGKGX4050 ZS/02

i	Wellenausgang / Output Shaft	Bestell Nr. ref. No.
3:1	Z + Y	WGKGX4050 TL/03
3:1	Y	WGKGX4050 YL/03
3:1	Z	WGKGX4050 ZL/03