

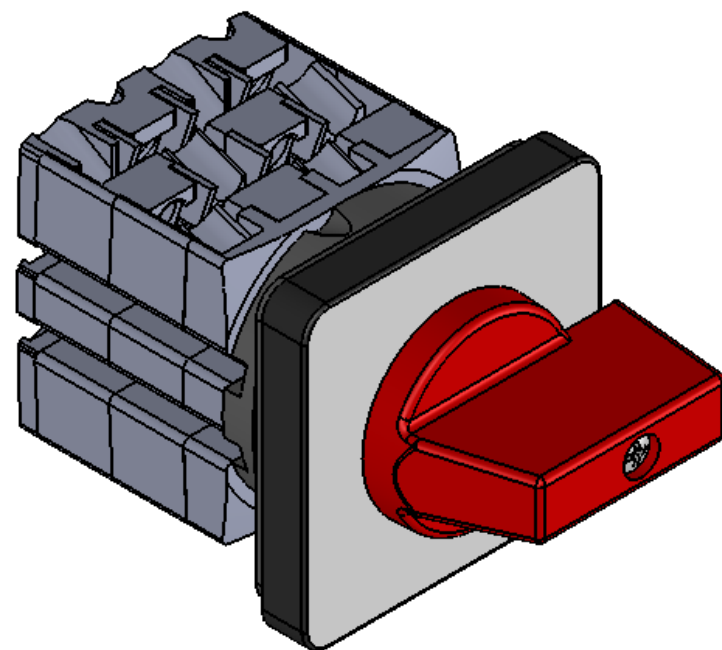
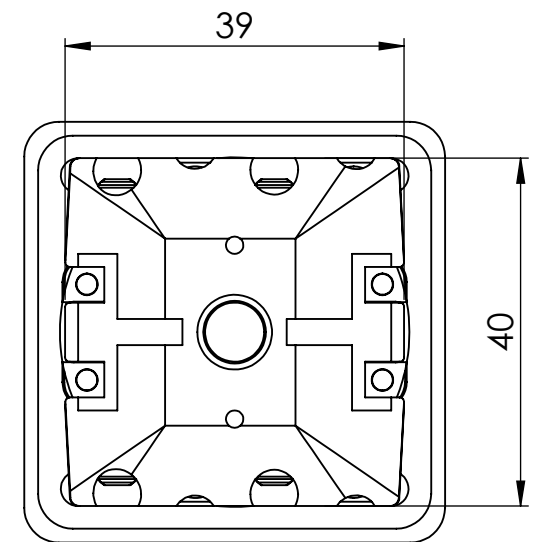
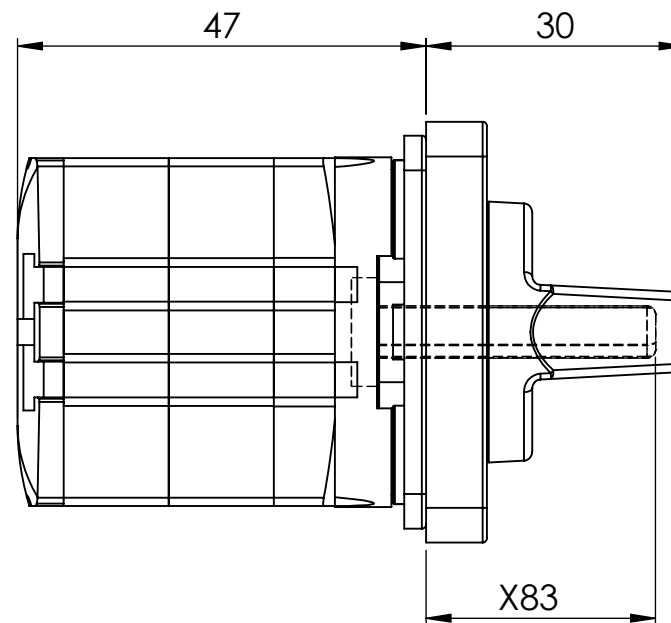


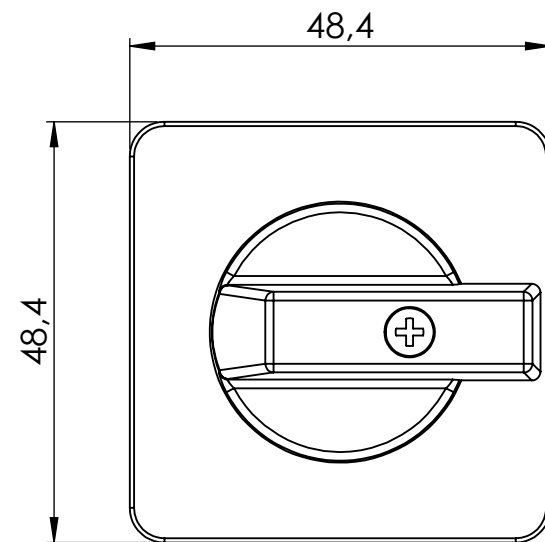

Schaltertype / Switch type:
A3/8E/NR/X83
 (X83= freies Wellenende nach Kundenwunsch)

Bohrbild /Hole pattern

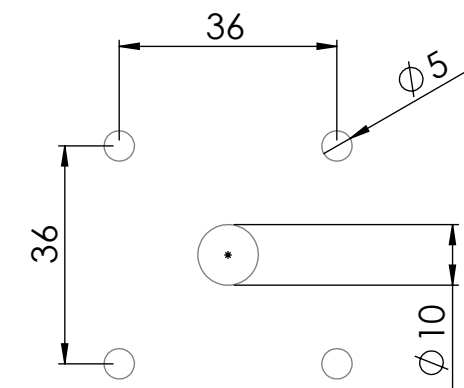

Ue
 Ith
 AC23 (400V)
 AC3 (400V)
 Anschlussquerschnitt max / Connection cross
 Drehmoment Klemmen / Torque clamps
 Verlustleistung je Kontakt bei Nennstrom / Power loss 1 contact:
 Umgebungstemperatur / Ambient temp:
 Schutzart / Protection

690VAC
 25A
 7,5kW
 5,5kW
 4mm²
 1,1Nm
 2,3W
 -30°C - +70°C
 IP40