




Ausführung der Sekundärausleitung im
Bestelltext
design of secondary connection in purchase
order text

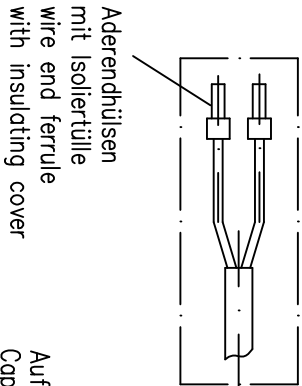


Aderendhülsen
mit Isoliertülle
wire end ferrule
with insulating cover

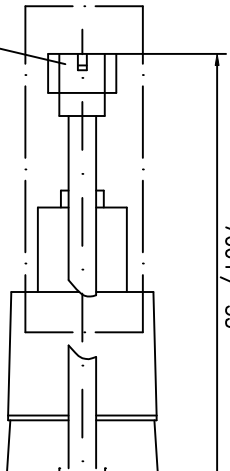




Aufnahmegehäuse mit Buchsenkontakt 9-polig
Cap housing with socket contact 9-pins

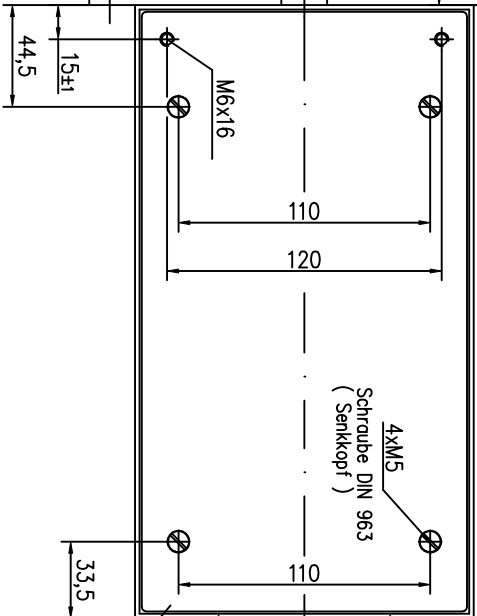

alssseitige Metallkapselung
metall clad


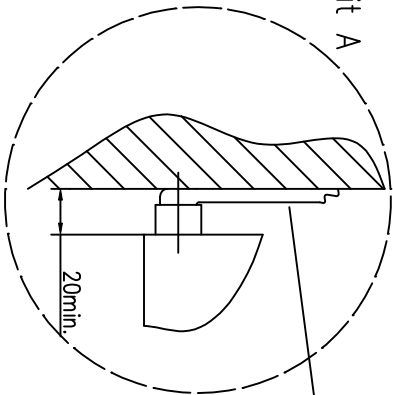


Litzen 4,0mm² in Flechtschlauch
leads 4,0mm² in plated tube
minimaler Abstand vom
Wandergehäuse zur Wand

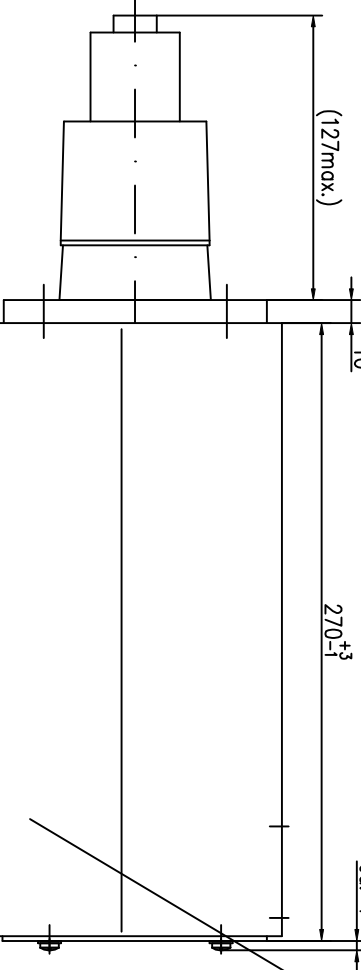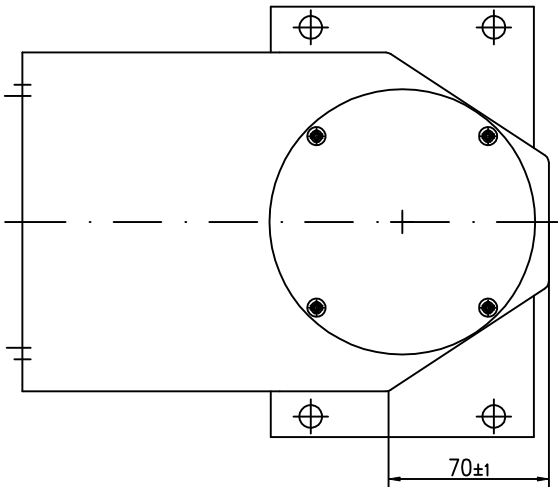

Bez.-Schild Leistungsschild
marking Rating plate

Kabelstecker Gr.2 für Innenkonussystem nach
EN 50181
Anmerkung:
Das Gegenstück (Buchse und Flansch) muss
so bemessen sein, dass das Maß l₁₀ der EN
50181 eingehalten wird.
Cabel plug size 2 for innercone system
according to EN 50181
Note:
the counterpart (socket and flange) has to
be suitable to meet the measure l₁₀
mentioned in EN 50181.

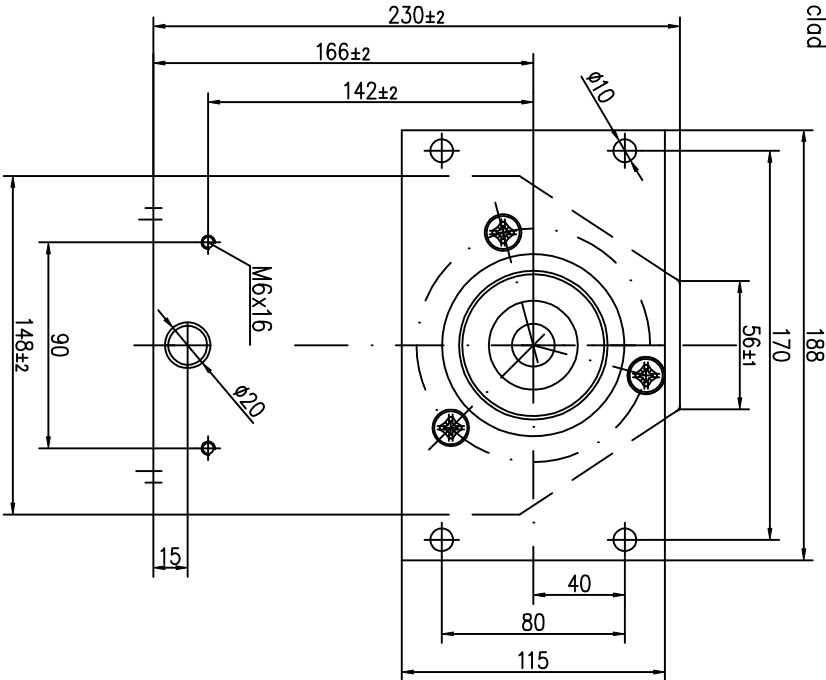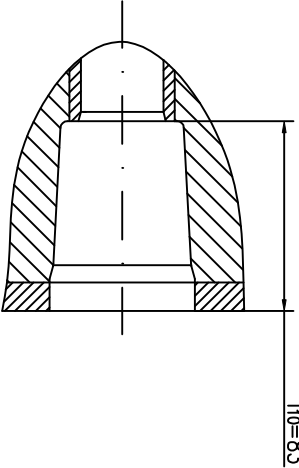

Gewicht: ca. 25kg
Weight approx. 25kg

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.		Freimaßtoleranz ISO 2768-m				Maßstab %		VGM24 H	
						mit sek. Kabelausleitung und Stecker od. Litzen			
						with sec. extension leads and socket or strands			