


Impuls-Magnetventil NAMUR, 5/3-Wege, G1/4, Aluminium

Bistable solenoid valve NAMUR, 5/3-ways, G1/4, Aluminum


Artikelnummer Part number	MNI53230AC-MSE
Arbeitsdruck/Durchfluss Air pressure/Flow rate	2-10bar, 1250 l/min
Spannung/Leistung Voltage/Power consumption	230V AC, 5VA
IP-Schutz IP protection	IP67
SIL Level SIL level	--
Umgebungstemperatur Ambient temperature	-10...+50°C
Elektrischer Anschluss Electric connection	M16x1,5 (6-8mm)
Medium Medium	Gereinigte, geölte / nicht-geölte Druckluft (Stufe 5 nach ISO 8573-1) Cleaned, lubricated / non-lubricated compressed air (Level 5 acc. to ISO 8573-1)

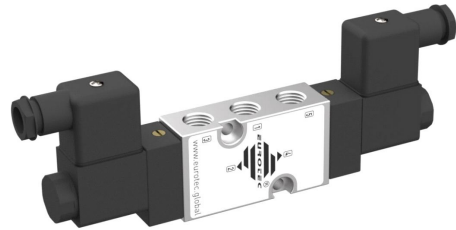

Schaltbild Diagram



Maßzeichnung Dimensions

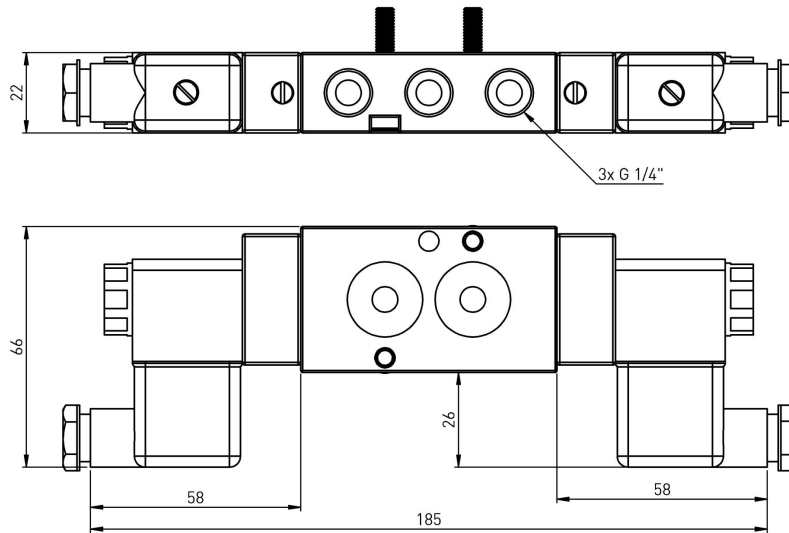

Enthaltenes Zubehör	Included Accessories	Besonderheiten	Extras
-ES230AC	Magnetspule, 230V AC-5VA, 50-60Hz, 125mA, Form B Magnet coil, 230V AC-5VA, 50-60Hz, 125mA, Form B	- Mittelstellung entlüftet - Center position deaerated	
-GS	Gerätestecker (Industrieform B) Plug connector (Industry form B)		