


550-009 Normal geschlossen 550-109 Normal geöffnet Fühler für mechanische Betätigung


Unistabile Funktion.

Fühler aus nichtrostendem Draht mit Kunststoffbezug, Staubschutz aus Chloroprenkautschuk. Der Fühler kann aus einer beliebigen Richtung betätigt (360°) und auch auf die gewünschte Länge gebogen oder zugeschnitten werden.

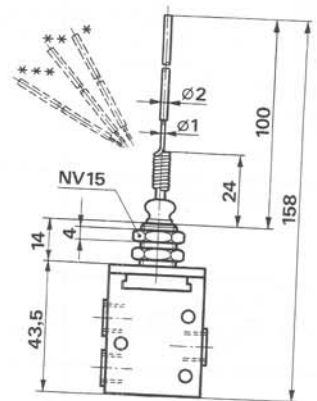

- * 30° Kleinste Bewegung für Ventilfunktion
- ** 40° Größte Bewegung bei passender Betätigung
- *** 60° Größte zulässige Betätigung


Bestellnummer	Sinnbild	Betätigungskraft N		Gewicht Gramm
		Normal geschlossen	Normal geöffnet	
550-009-000		0.3	—	130
550-109-000		—	0.3	130



550-028 Normal geschlossen 550-128 Normal geöffnet Hebelrolle mit obenliegendem Arm


Unistabile Funktion.

Der Arm aus nichtrostendem Stahl ist auf einer nichtrostenden Welle montiert. Die Rolle aus Acetalharz ist mit einer nichtrostenden Achse gelagert. Geeignete Nockenhöhe 3 – 15 mm.

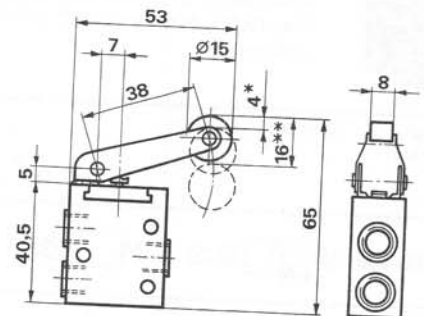

- * Kleinste Bewegung für Ventilfunktion
- ** Größte zulässige Bewegung


Bestellnummer	Sinnbild	Betätigungskraft N		Gewicht Gramm
		Normal geschlossen	Normal geöffnet	
550-028-000		0.6	—	110
550-128-000		—	0.6	110



550-051 Normal geschlossen 550-151 Normal geöffnet Drucktaster mit automatischer Rückstellung

Unistabile Funktion.

Drucktaster aus schwarzem Kunststoff.

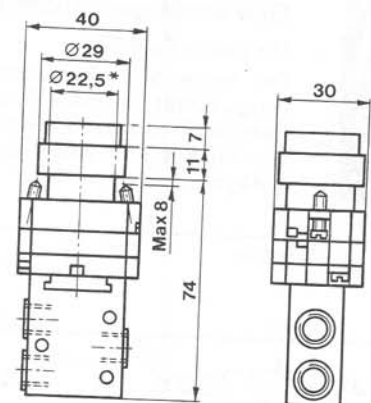

- * Freigangsbohrung für Schalttafeleinbau

Bestellnummer	Sinnbild	Betätigungskraft N		Gewicht Gramm
		Normal geschlossen	Normal geöffnet	
550-051-000		12	—	200
550-151-000		—	12	200