
Sturtevant Richmont

Signal-Drehmomentschlüssel – CCM

Die Vorgänger-Ausführung mit Gummi-Handgriff ist optional auf Metallhandgriff umrüstbar (–> "Knurl Grip Kit")

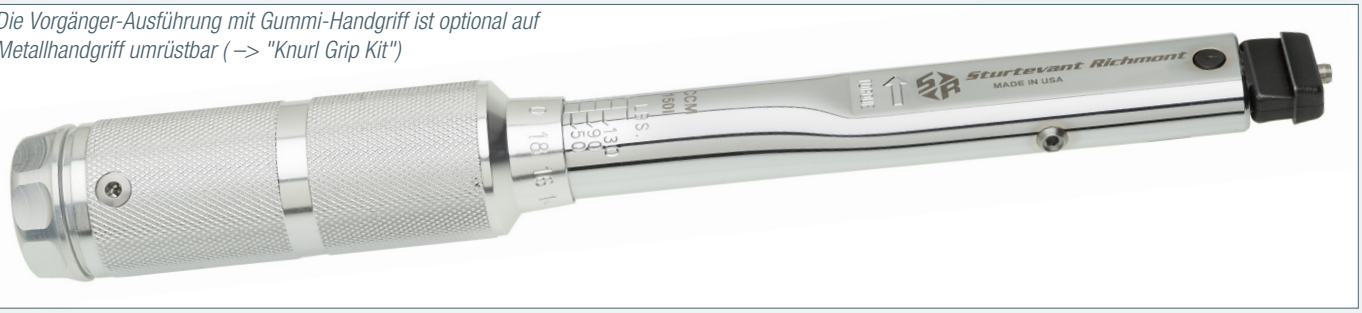


Verstellbarer Knackschlüssel für Dovetail-Wechselköpfe

Der Sturtevant Richmont Klick-Drehmomentschlüssel **CCM** ist die Art von Werkzeug, das Betriebe weltweit in ihren Montageprozessen einsetzen. Präzise, zuverlässig und robust ist dieser Schlüssel die erste Wahl für Anwender, die auf Wiederholgenauigkeit bei den Verschraubungen und Langlebigkeit der Werkzeuge Wert legen.

Der CCM-Schlüssel mit **Schwalbenschwanz**-Kopfaufnahme ist so konstruiert, dass er die Genauigkeit länger beibehält, eine höhere Wiederholgenauigkeit aufweist und noch lange nach dem Ausfall anderer Schlüssel im Einsatz ist.


Durch wenige Umdrehungen des Handgriffs lässt sich das Drehmoment entlang der **Mikrometerskale** schnell und präzise verstellen und per Arretierung verriegeln. Ein deutlich wahrnehmbares 'Klicken' und ein kurzer Leerweg signalisieren das Erreichen des eingestellten Drehmoments.

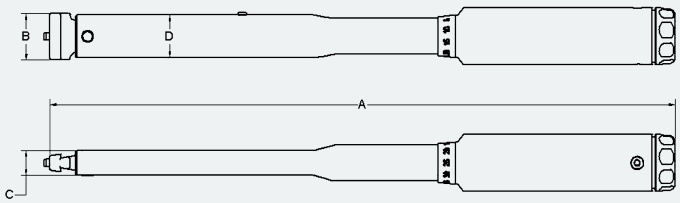

- Mikrometerskale / Nonius.
- Gerändelter Aluminium-Handgriff.
- SR-Dovetail-Wechselkopfaufnahme mit überragender Verschleißfestigkeit.
- Dickwandiges Flachprofil sorgt für hohe Biegesteifheit und Langzeitstabilität.
- Arretiermechanik verhindert ungewolltes Verstellen des Drehmoments.
- Wiederholgenauigkeit ± 4% konform DIN EN ISO 6789, Typ II, Klasse A.
- Erfüllt / übertrifft ASME B107.300-2010.
- Inkl. rückführbarem ISO/IEC 17025 Werkskalibrierzertifikat.







NATO/BW Freigabe (VN)

INFO

- CCM-6NM = 5120-01-659-8094
- CCM-20NM = 5120-01-525-9138
- CCM-100NM = 5120-01-668-3166
- CCM-200NM = 5120-01-668-3169
- CCM-400NM = 5120-01-282-3170

CCM (MG)

Modell	Art.-Nr.	Drehmomentbereich			Graduierung			Gewicht	Abmessungen ca. mm				Griff
		N·m	lbf·in	lbf·ft	N·m	lbf·in	lbf·ft	kg	A	B	C	D	
CCM-6 NM	# 869784	**1.2 - 6**	–	–	0.1	–	–	0.5	254	19.1	13.5	23.8	MH
CCM-20 NM	# 869785	**4 - 20**	–	–	0.2	–	–	0.5	254	19.1	13.5	23.8	MH
CCM-100 NM	# 869786	**20 - 100**	–	–	0.5	–	–	0.7	347	25.4	13.5	23.8	MH
CCM-200 NM	# 869787	**40 - 200**	–	–	1.0	–	–	0.8	421	31.8	13.5	23.8	MH
CCM-400 NM	# 810788	**80 - 400**	–	–	2.5	–	–	2.8	653	44.5	17.1	50.8	MH
CCM-600 NM	# 810794	**120 - 600**	–	–	5.0	–	–	3.4	889	44.5	17.1	50.8	MH
CCM-50i	# 869769	–	**10 - 50**	–	–	1	–	0.5	254	19.1	13.5	23.8	MH
CCM-150i	# 869765	–	**30 - 150**	–	–	2	–	0.5	254	19.1	13.5	23.8	MH
CCM-200i	# 869773	–	**40 - 200**	–	–	2	–	0.5	254	19.1	13.5	23.8	MH
CCM-600i	# 869763	–	**120 - 600**	–	–	5	–	0.7	344	25.4	13.5	23.8	MH
CCM-750i	# 869766	–	**150 - 750**	–	–	5	–	0.7	344	25.4	13.5	23.8	MH
CCM-1200i	# 869764	–	**240 - 1200**	–	–	10	–	0.8	429	31.8	13.5	23.8	MH
CCM-1800i	# 869762	–	**360 - 1800**	–	–	10	–	0.8	434	31.8	13.5	23.8	MH
CCM-75	# 869770	–	–	**15 - 75**	–	–	0.5	0.7	347	25.4	13.5	23.8	MH
CCM-150	# 869771	–	–	**30 - 150**	–	–	1	0.8	434	31.8	13.5	23.8	MH
CCM-300	# 810335	–	–	**60 - 300**	–	–	2.5	2.8	653	44.5	17.1	50.8	MH
CCM-400	# 810772	–	–	**80 - 400**	–	–	5	3.4	889	44.5	17.1	50.8	MH

CERTIFIED ISO 17025 COMPANY

CERTIFIED ISO 9001:2015 COMPANY

HINWEIS: *Bis Modell 200 Nm / 1800in / 150ft ist die Skalierung ausgelegt für Wechselköpfe mit 36,5 mm Mittenabstand. Mit den größeren Modellen sollen Aufsätze mit 98,4 mm Mittenabstand eingesetzt werden. Bei Verwendung abweichender Mittenabstände darf die Skalierung nicht angewendet werden! In dem Fall müsste der Drehmomentschlüssel entsprechend neu kalibriert werden.*