




SCHEDA TECNICA



Tipo motore: FCA 100L FE-4 Alimentazione: Rete Rendimento: IE1

IEC 60034-1, IEC 60034-30

DIMENSIONI D'INGOMBRO

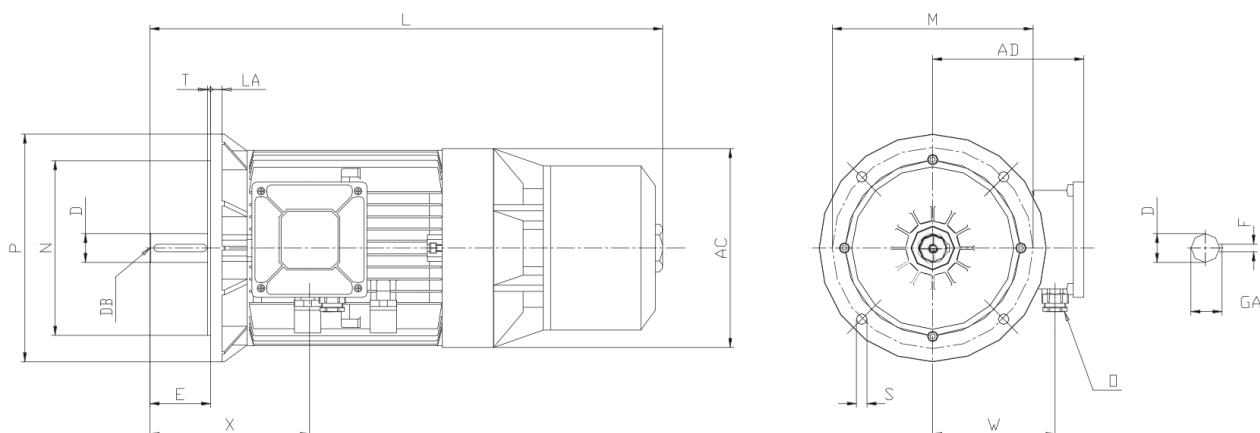

A	—	AA	—	AB	—	AC	220.0	AD	155.0	B	—
BB	—	C	—	CA	—	H	—	HA	—	HC	—
HD	—	K	—	L	490.0	LC	—	X	160.0	W	123.0
E	60.0	LA	14.0	D	28j6	F	8.0	DB	M10x1.5	GA	31.0
DA	—	EA	—	FA	—	GC	—	DC	—	M	215.0
N	180j6	T	4.0	S	N.4x14	P	250.0	O	M25x1.5		

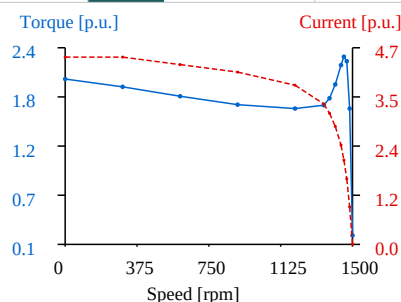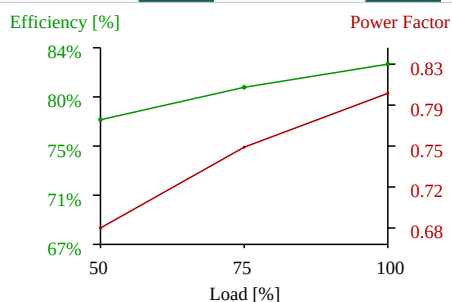

DATI GENERALI

Definizione	Dati	Definizione	Dati
Codice prodotto	FCA 100L FE-4	Carcassa	Alluminio
Catalogo	SERIE FE	Rendimento a pieno carico 100%	82.60 %
Classe efficienza	IE1	Rendimento 75%	N.A.
Potenza	3 kW	Rendimento 50%	N.A.
Tensione	400 V	Fattore di potenza a pieno carico 100%	0.80
Frequenza	50 Hz	Fattore di potenza 75%	
Numero poli	4	Fattore di potenza 50%	
Velocità	1410 rpm	Momento d'inerzia J	0.00732 kg m²
Corrente nominale	6.6 A	Cuscinetto AS / DE	6206-2RS
Coppia nominale	20 Nm	Cuscinetto BS / NDE	6206-2RS
Coppia massima	2.2 p.u.	Tipo freno	100 MD/MS
Coppia di spunto	2 p.u.	Coppia freno	30-48 Nm
Corrente di spunto	4.5 p.u.	Livello di pressione sonora	60.00 dB[A]
Altezza d'asse	100L	Peso	26.2 kg

I dati tecnici, le dimensioni e le altre informazioni contenute in questo catalogo non sono vincolanti.

Electro Adda si riserva il diritto di modificarli in qualsiasi momento senza preavviso.

SCHEDA TECNICA

* Contattare Electro Adda per tutte le selezioni su richiesta.