



**SOLUTIONS CONÇUES POUR
LA LUBRIFICATION AUTOMATIQUE.**

NOUVEAU

CONNECT PRO



BOÎTIER



MEMO

RÉGLAGE MEMO ⁽¹⁾

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
DÉBIT JOURNALIER MOYEN ⁽²⁾ (IN CM³)	EXT	0.3	0.6	0.9	1.2	1.8	2.4	3.6	7.2	14.4
FRÉQUENCE DE DOSAGE	EXT	48h	24h	16h	12h	8h	6h	4h	2h	1h

DÉBIT JOURNALIER MOYEN ⁽²⁾ (IN CM³)

FRÉQUENCE DE DOSAGE

FRÉQUENCE DE REMPLACEMENT

120CC CARTOUCHE (EN MOIS)

-	12	6	4	3	2	1,5	1	1/2	1/4
---	----	---	---	---	---	-----	---	-----	-----

240CC CARTOUCHE + OIL-R500 (EN MOIS)

-	24	12	8	6	4	3	2	1	1/2
---	----	----	---	---	---	---	---	---	-----

480CC CARTOUCHE (EN MOIS)

-	48	24	16	12	6	6	4	2	1
---	----	----	----	----	---	---	---	---	---

PRESSION MAXIMALE DE COURSE

25 bar / 350 psi

ALIMENTATION

3x piles alcalines 1,5 V DC AA-LR6 ou
Externe 12/24 V DC (connecteur 6 DIN) – minimum 15 W – 1,0 A
Jusqu'à 8 mètres⁽³⁾

DISTANCE D'INSTALLATION À DISTANCE

BLOC DISTRIBUTEUR PROGRESSIF

Compatible – 2, 4, 6, 8, 10, 12 sorties

TUBULURE EXTERNE

ø 8mm

LUBRIFIANTS

Huile & graisse, NLGI n°2 avec une base huile jusqu'à 1500 cSt ⁽⁴⁾

PLAGE DE TEMPÉRATURE

-40°C to 60°C ⁽⁵⁾

CONNEXIONS

1/4 BSP

ALARMES VISUELLES

OK

ATTENTION

ERREUR


DATA

FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES

Bluetooth + LoRaWAN

NOUVEAU

VISIO

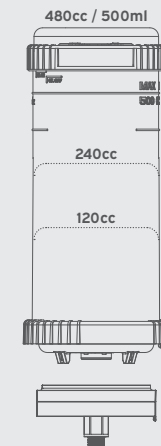

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	0.3	0.6	0.9	1.2	1.8	2.4	3.6	7.2	14.4	
-	48h	24h	16h	12h	8h	6h	4h	2h	1h	

- 0.3 0.6 0.9 1.2 1.8 2.4 3.6 7.2 14.4

- 48h 24h 16h 12h 8h 6h 4h 2h 1h

- 12 6 4 3 2 1,5 1 1/2 1/4

- 24 12 8 6 4 3 2 1 1/2

- 48 24 16 12 6 6 4 2 1

25 bar / 350 psi

3x piles alcalines 1,5 V DC AA-LR6

Jusqu'à 8 mètres⁽³⁾

Compatible – 2, 4, 6, 8, 10, 12 sorties

ø 8mm

Huile & graisse, NLGI n°2 avec une base huile jusqu'à 1500 cSt ⁽⁴⁾-40°C to 60°C ⁽⁵⁾

1/4 BSP

OK


ATTENTION

ERREUR

-

NOUVEAU

VISIO PRO

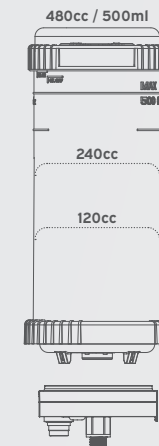

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
PLC	0.3	0.6	0.9	1.2	1.8	2.4	3.6	7.2	14.4	
PLC	48h	24h	16h	12h	8h	6h	4h	2h	1h	

- 12 6 4 3 2 1,5 1 1/2 1/4

- 24 12 8 6 4 3 2 1 1/2

- 48 24 16 12 6 6 4 2 1

25 bar / 350 psi

Externe 12/24 V DC (connecteur 6 DIN)
minimum 15 W – 1,0 A
Jusqu'à 8 mètres⁽³⁾

Compatible – 2, 4, 6, 8, 10, 12 sorties

ø 8mm

Huile & graisse, NLGI n°2 avec une base huile jusqu'à 1500 cSt ⁽⁴⁾-40°C to 60°C ⁽⁵⁾

1/4 BSP

OK

ATTENTION

ERREUR

Settings + Feedback via API

BOÎTIER

MEMO

RÉGLAGE MEMO

DÉBIT JOURNALIER MOYEN ⁽²⁾ (IN CMP)

FRÉQUENCE DE DOSAGE

FRÉQUENCE DE REMPLACEMENT DE CAR-

120CC CARTOUCHE (EN MOIS)

240CC CARTOUCHE + OIL-R500 (EN MOIS)

480CC CARTOUCHE (EN MOIS)

PRESSION MAXIMALE DE COURSE

ALIMENTATION

DISTANCE D'INSTALLATION À DISTANCE

BLOC DISTRIBUTEUR PROGRESSIF

TUBULURE EXTERNE

LUBRIFIANTS


PLAGE DE TEMPÉRATURE

CONNEXIONS

ALARMES VISUELLES

FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES

HPS

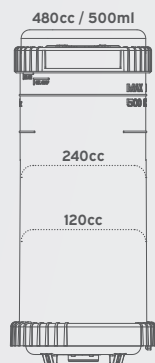

14.4 7.2 2.4 1.2 0.9 0.6 0.3

1h 2h 6h 12h 16h 24h 48h

1/4 1/2 1,5 3 4 6 12

1/2 1 3 6 8 12 -

1 2 6 12 16 - -

25 bar / 350 psi

3x piles alcalines 1,5 V DC AA-LR6

Jusqu'à 8 mètres⁽³⁾

Compatible - 2, 4, 6, 8, 10, 12 sorties

ø 8mm

Huile & graisse, NLGI n°2 avec une base
huile jusqu'à 1500 cSt ⁽⁴⁾-20°C to 60°C ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾


1/4 BSP

S.O.

EX II 3 G Ex nC IIB T6 Gc
EX II 3 D Ex tc IIIC T85°C IP66 Dc

NOUVEAU

HPS PLUS

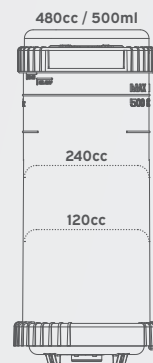

14.4 7.2 2.4 1.2 0.9 0.6 0.3

1h 2h 6h 12h 16h 24h 48h

1/4 1/2 1,5 3 4 6 12

1/2 1 3 6 8 12 -

1 2 6 12 16 - -

25 bar / 350 psi

3x piles alcalines 1,5 V DC AA-LR6

Jusqu'à 8 mètres⁽³⁾

Compatible - 2, 4, 6, 8, 10, 12 sorties

ø 8mm



Huile & graisse, NLGI n°2 avec une base
huile jusqu'à 1500 cSt ⁽⁴⁾-40°C to 60°C ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾

1/4 BSP

OK ERREUR

EX II 3 G Ex nC IIB T6 Gc
EX II 3 D Ex tc IIIC T85°C IP66 Dc

EPS

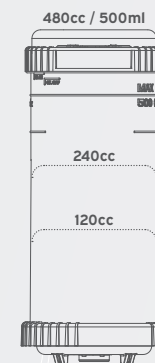

14.4 7.2 2.4 1.2 0.9 0.6 0.3

1h 2h 6h 12h 16h 24h 48h

1/4 1/2 1,5 3 4 6 12

1/2 1 3 6 8 12 -

1 2 6 12 16 - -

25 bar / 350 psi

Externe 24 V DC - Minimum 15 W - 1,0 A

Jusqu'à 8 mètres⁽³⁾

Compatible - 2, 4, 6, 8, 10, 12 sorties

ø 8mm

Huile & graisse, NLGI n°2 avec une base
huile jusqu'à 1500 cSt ⁽⁴⁾-20°C to 60°C ⁽⁵⁾


1/4 BSP

S.O.

-

NOUVEAU

EPS PLUS

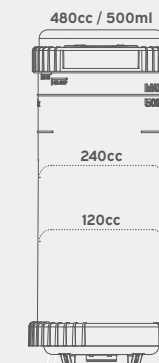

14.4 7.2 2.4 1.2 0.9 0.6 0.3

1h 2h 6h 12h 16h 24h 48h

1/4 1/2 1,5 3 4 6 12

1/2 1 3 6 8 12 -

1 2 6 12 16 - -

25 bar / 350 psi

Externe 6/36 V DC - Minimum 15W - 1.0A

Jusqu'à 8 mètres⁽³⁾

Compatible - 2, 4, 6, 8, 10, 12 sorties

ø 8mm

Huile & graisse, NLGI n°2 avec une base
huile jusqu'à 1500 cSt ⁽⁴⁾-40°C to 60°C ⁽⁵⁾

1/4 BSP

OK ERREUR

-

BOÎTIER

MEMO

RÉGLAGE MEMO

DÉBIT JOURNALIER MOYEN ⁽²⁾ (IN CM³)

FRÉQUENCE DE DOSAGE

FRÉQUENCE DE REMPLACEMENT DE CAR-

120CC CARTOUCHE (EN MOIS)

240CC CARTOUCHE + OIL-R500 (EN MOIS)

480CC CARTOUCHE (EN MOIS)

PRESSION MAXIMALE DE COURSE

ALIMENTATION

DISTANCE D'INSTALLATION À DISTANCE

BLOC DISTRIBUTEUR PROGRESSIF

TUBULURE EXTERNE

LUBRIFIANTS


PLAGE DE TEMPÉRATURE

CONNEXIONS

ALARMES VISUELLES

FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES

MEMORY

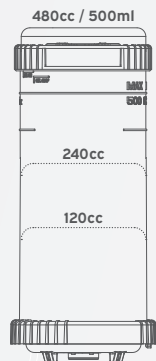

14.4	7.2	2.4	1.2	0.9	0.6	0.3
1h	2h	6h	12h	16h	24h	48h
1/4	1/2	1,5	3	4	6	12
1/2	1	3	6	8	12	-
1	2	6	12	16	-	-

25 bar / 350 psi

Externe 24 V DC - Minimum 24W - 1.0A

Jusqu'à 8 mètres⁽³⁾

Compatible - 2, 4, 6, 8, 10, 12 sorties

ø 8mm

Huile & graisse, NLGI n°2 avec une base
huile jusqu'à 1500 cSt ⁽⁴⁾-20°C to 60°C ⁽⁵⁾


1/4 BSP

S.O.

Mémoire intégrée pour enregistrer le temps écoulé
depuis la dernière expulsion.

NOUVEAU

MEMORY PLUS

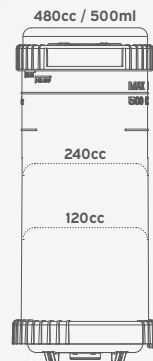

14.4	7.2	2.4	1.2	0.9	0.6	0.3
1h	2h	6h	12h	16h	24h	48h
1/4	1/2	1,5	3	4	6	12
1/2	1	3	6	8	12	-
1	2	6	12	16	-	-

25 bar / 350 psi

Externe 6/36 V DC - Minimum 15W - 1.0A

Jusqu'à 8 mètres⁽³⁾

Compatible - 2, 4, 6, 8, 10, 12 sorties

ø 8mm

Huile & graisse, NLGI n°2 avec une base
huile jusqu'à 1500 cSt ⁽⁴⁾-40°C to 60°C ⁽⁵⁾


1/4 BSP

OK

ERREUR

Mémoire intégrée pour enregistrer le temps écoulé
depuis la dernière expulsion.

PLCD

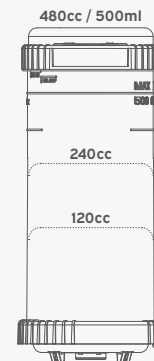

via API

via API

-

-

-

25 bar / 350 psi

Externe 24 V DC - Minimum 24W - 1.0A

Jusqu'à 8 mètres⁽³⁾

Compatible - 2, 4, 6, 8, 10, 12 sorties

ø 8mm

Huile & graisse, NLGI n°2 avec une base
huile jusqu'à 1500 cSt ⁽⁴⁾-20°C to 60°C ⁽⁵⁾


1/4 BSP

-

-

NOUVEAU

PLCD PLUS

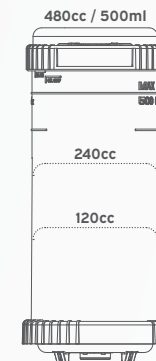

via API

via API

-

-

-

25 bar / 350 psi

Externe 6/36 V DC - Minimum 15W - 1.0A

Jusqu'à 8 mètres⁽³⁾

Compatible - 2, 4, 6, 8, 10, 12 sorties

ø 8mm

Huile & graisse, NLGI n°2 avec une base
huile jusqu'à 1500 cSt ⁽⁴⁾-40°C to 60°C ⁽⁵⁾

1/4 BSP

OK

ERREUR

-

⁽¹⁾ Applicable à tous les numéros de série au format suivant : VIS-XX-XXXX, VPR-XX-XXXX, CON-XX-XXXX et CPR-XX-XXXX. ⁽²⁾ Le débit journalier moyen est réglable à l'aide de rondelles de course, permettant d'adapter la quantité de lubrifiant délivrée par cycle de pompage à vos besoins spécifiques. ⁽³⁾ Testé avec une graisse NLGI 2 à 20 °C. ⁽⁴⁾ Pour tout autre niveau de viscosité, veuillez contacter votre représentant. ⁽⁵⁾ Applicable uniquement avec des piles et des lubrifiants adaptés aux basses températures.

⁽⁶⁾ Pour les environnements ATEX, la certification mentionnée ne couvre qu'une plage de température comprise entre -20 °C et +40 °C.

BOÎTIER

MEMO

COULEUR MEMO

DÉBIT JOURNALIER MOYEN

FRÉQUENCE DE DOSAGE

FRÉQUENCE DE REMPLACEMENT DE CAR-

PRESSION MAXIMALE DE COURSE

ALIMENTATION

DISTANCE D'INSTALLATION À DISTANCE

TUBULURE EXTERNE

LUBRIFIANTS



PLAGE DE TEMPÉRATURE

CONNEXIONS

ALARMES VISUELLES

FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES

ONE

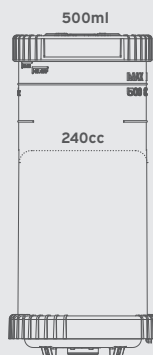

0.6 cm ³	12 cm ³	2.4 cm ³	7.2 cm ³
24h	12h	6h	2h
12 mois	6 mois	3 mois	1 month

10 bar / 140 psi

3x piles alcalines 1,5 V DC AA-LR6

Jusqu'à 5 mètres⁽³⁾

ø 8mm

Huile & graisse, NLGI n°2 avec une base huile jusqu'à 1500 cSt ⁽⁴⁾

-20°C to 60°C ^{(5) (6)}



1/4 BSP

S.O.

EX II 3 G Ex nC IIB T6 Gc
EX II 3 D Ex tc IIIC T85°C IP66 Dc

NOUVEAU

ONE PLUS

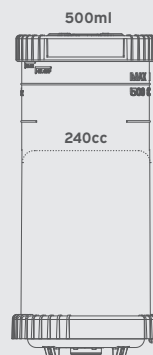

0.6 cm ³	12 cm ³	2.4 cm ³	7.2 cm ³
24h	12h	6h	2h
12 mois	6 mois	3 mois	1 month

10 bar / 140 psi

3x piles alcalines 1,5 V DC AA-LR6

Jusqu'à 5 mètres⁽³⁾

ø 8mm

Huile & graisse, NLGI n°2 avec une base huile jusqu'à 1500 cSt ⁽⁴⁾

-40°C to 60°C ^{(5) (6)}


1/4 BSP

OK

ERREUR

EX II 3 G Ex nC IIB T6 Gc
EX II 3 D Ex tc IIIC T85°C IP66 Dc

EM



0.15 cm ³	0.3 cm ³
24h	48h
24 mois	12 mois

10 bar / 140 psi

3x piles alcalines 1,5 V DC AA-LR6

Jusqu'à 8 mètres⁽³⁾

ø 8mm

Huile & graisse, NLGI n°2 avec une base huile jusqu'à 1500 cSt ⁽⁴⁾

-20°C to 60°C ^{(5) (6)}


1/4 BSP

S.O.

EX II 3 G Ex nC IIB T6 Gc
EX II 3 D Ex tc IIIC T85°C IP66 Dc

NOUVEAU

EM PLUS



0.15 cm ³	0.3 cm ³
24h	48h
24 mois	12 mois

10 bar / 140 psi

3x piles alcalines 1,5 V DC AA-LR6

Jusqu'à 8 mètres⁽³⁾

ø 8mm

Huile & graisse, NLGI n°2 avec une base huile jusqu'à 1500 cSt ⁽⁴⁾

-40°C to 60°C ^{(5) (6)}

1/4 BSP

OK

ERREUR

EX II 3 G Ex nC IIB T6 Gc
EX II 3 D Ex tc IIIC T85°C IP66 Dc

Optimol Lubrication®

OPTIMOL LUBRICATION BELUX (OPTIMOL TRIBOTECHNIK NV/SA)
RUE BOLLINCKX 43 - 1070 BRUSSELS - BELGIUM
INFO@OPTIMOL-LUBRICATION.COM

OPTIMOL LUBRICATION NEDERLAND (OPTIMOL NETHERLANDS BV)
ARNHEMSEWEG 12 - 2994 LA BARENDRECHT - NETHERLANDS
INFO-NL@OPTIMOL-LUBRICATION.COM

OPTIMOL LUBRICATION FRANCE (OPTIMOL FRANCE SAS)
BP 50146 - AVENUE SAINT-REMY 8 - 57603 FORBACH - FRANCE
INFO@OPTIMOL-LUBRICATION.COM