

TSUBAKI KABELSCHLEPP ENERGIEKETTE - PRODUKTBESCHREIBUNG

Kettenserie
BASIC-LINE - UA1665

Kettenbezeichnung
1665.030.125.100-1995



Werkstoff
Kunststoff

Innenbreite Bi
125,0 mm

Stegvariante
030 (Steg im Außenradius
öffnenbar)

Krümmungsradius KR
100,0 mm

Kettenlänge Lk
1.995,0 mm

Innenhöhe hi
44,0 mm

Außenbreite Bk
147,0 mm

Steganordnung
vollstegig

Teilung t
66,5 mm

Kettengliedhöhe hG
60,0 mm

Anzahl Stege nst
30 [St]

Anzahl Glieder n
30 [St]

Stegsystem / Innenaufteilung

Innenaufteilung

kein Trennstegsystem

ANSCHLUSSELEMENTE

Anschlusselemente Festpunkt

FA

Anschlusswinkel

Anschlusslänge l1 = 74,5 mm

Anschlusselemente Mitnehmer

MA

Anschlusswinkel

Anschlusslänge l1 = 74,5 mm

ZUGENTLASTUNG

Anschlusselemente Festpunkt



Zugentlastung Zusatzbauteil (Kammleiste Kunststoff)

Anschlusselemente Mitnehmer

Zugentlastung Zusatzbauteil (Kammleiste Kunststoff)

ZUSATZANMERKUNG

STEGBILD Maßstab (1 : 1) - DIN A4, Ansicht in den Mitnehmer

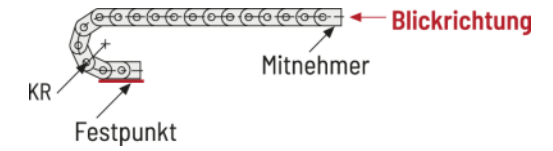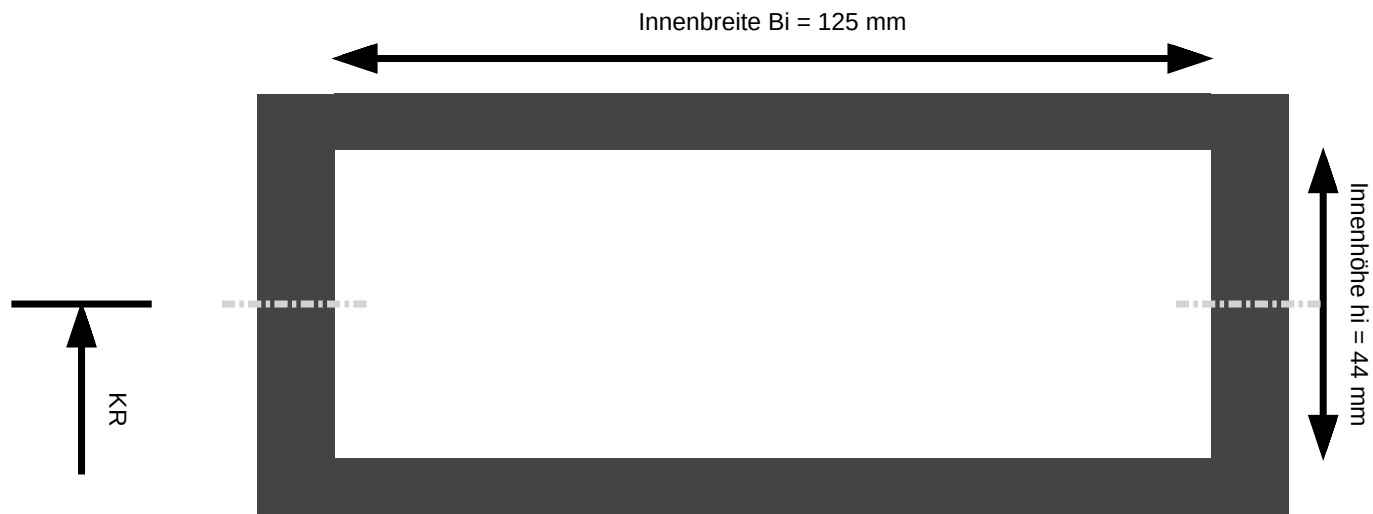

Wir hoffen die Produktauslegung erfüllt Ihre Anforderungen. Bei Rückfragen, Beratungs- und Angebotsbedarf steht Ihnen unser technisch-kaufmännisches Vertriebsteam gerne mit ergänzenden Informationen zur Verfügung.

Freundliche Grüße aus Gerlingen

Tsubaki Kableschlepp GmbH

KONTAKT


TSUBAKI KABELSCHLEPP GMBH

Daimlerstraße 2
D-57482 Wenden-Gerlingen

Fon: +49 2762 4003-0

Fax: +49 2762 4003-220

E-mail: info@kabelschlepp.de
kabelschlepp.de



Das komplette Produktprogramm unter
kabelschlepp.de