
Tabelle / table		
Teil-Nr. / part-no.	Werkstoff / material	Oberflaeche / finish
26S22-xx	Stahl / steel	kadmiert und gelb chromatiert, cadmium plated with yellow chromated
26S22-xxF	Stahl / steel	verzinkt und gelb chromatiert, zinc plated with yellow chromated
V26S22-xxAGV	Stahl / steel	verzinkt; CrVI-frei transparent irisierend Dickschicht passiviert und versiegelt; Korrosionsbestaendigkeit nach DIN EN ISO 9227-NSS, 120h ohne Zn-Korrosion, 240h ohne Fe-Korrosion zinc-plated, CrVI-free transparent iridescent passivated and sealed; corrosion resistance according to DIN EN ISO 9227-NSS, 120h without Zn-corrosion, 240h without Fe-corrosion

Laengen-Nr. / dash-no. (siehe Tabelle 2 / see table 2)

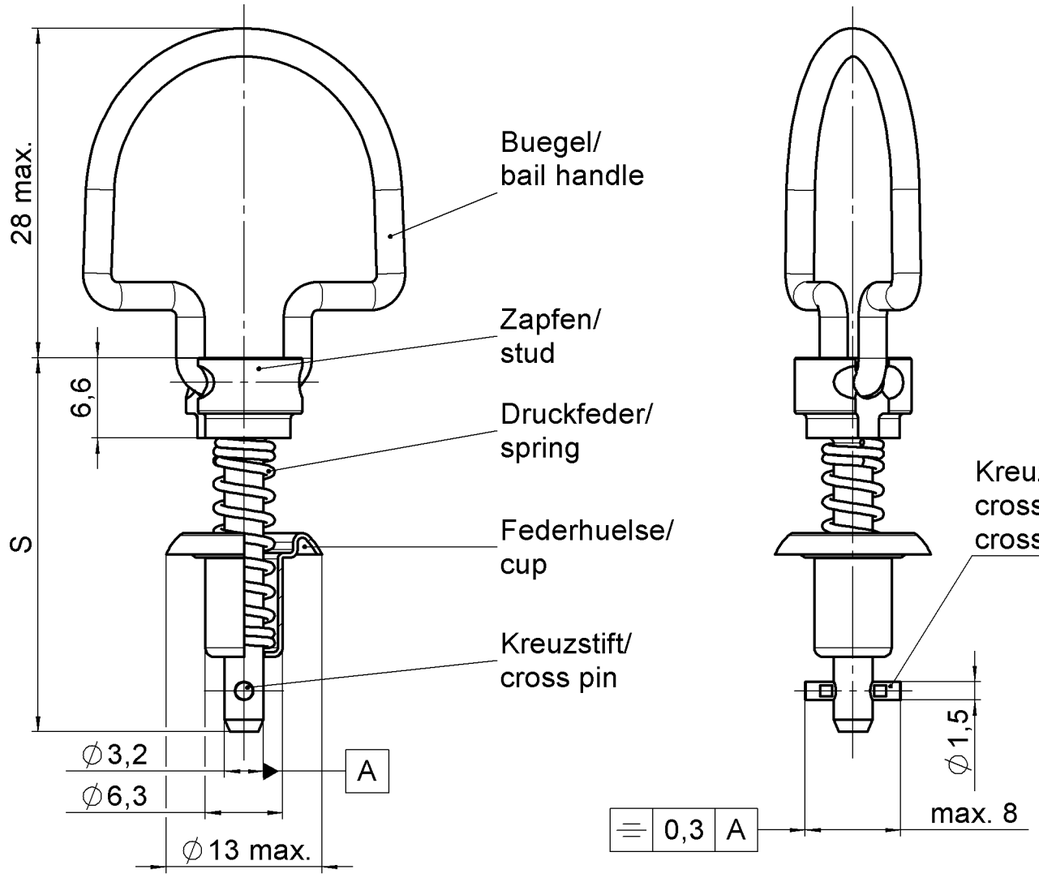

Haltenockenauswahl, Montageanleitung:
Siehe Camloc Katalog; Serie 2600 / 2700
Receptacle selection; installation data:
see Camloc catalog; series 2600/2700


Buegel ist in jede Richtung
um 90° hertunterklappbar.
Handle can snap down 90° in either
direction from position shown.


Tabelle 2 / table 2	
xx	S±0,5
1	23,62
2	24,38
3	25,15
4	25,91
5	26,67
6	27,43
7	28,19
8	28,96
9	29,72
10	30,48
11	31,24
12	32,00
13	32,77
14	33,53
15	34,29
16	35,05
17	35,81
18	36,58
19	37,34
20	38,10

S=22,86 + (0,762 x Laengen-Nr.)

Kreuzstift beidseitig gequetscht;Ausdrueckkraft des Kreuzstift 445N
cross pin is swaged on both sides;
cross pin will withstand pushout force about 445N

1:1



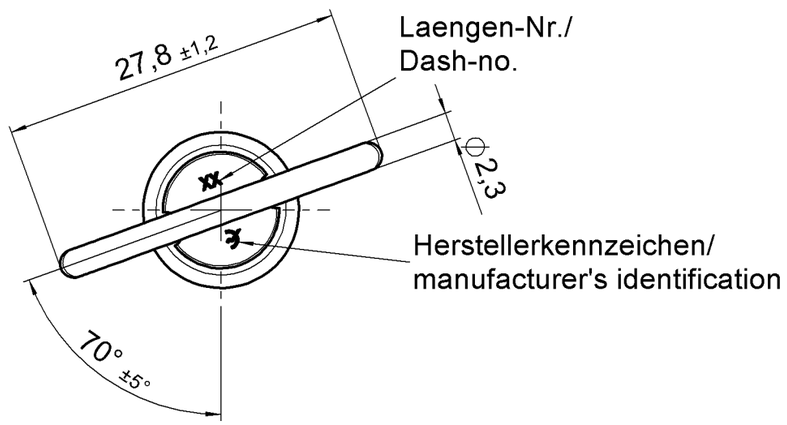

Revision	CN	Date	Prepared	Date	Checked	Date	QM	Date	Mfg.	Date	Approval
Z	09077	22.04.09	zachm	04.05.09	lovasj	04.05.09	kretskh	05.05.09	fuhrmh	26.05.09	juelid

☒ CAD
System: SolidWorks

Only CAD-Modifications!

All Dimensions in
☒ Millimeters [mm]
☐ Inch [in]

Unless otherwise specified, common tolerances per:
DIN ISO 2768-mK

BENLOC FASTENER TECHNIK
74389 Neuweiler

Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieses Dokumentes,Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes sind verboten, soweit nicht ausdruecklich gestattet. Zuwiederhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without explicit authorization is prohibited. Offenders will held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

Scale 2:1
1:1

	Date	Name
Drawn	17.04.09	zachm
Checked	04.05.09	lovasj
QM	04.05.09	kretskh
Mfg.	05.05.09	fuhrmh
First Appr.	26.05.09	juelid

Designation
Verschl.Zpf.m.Bügel
Stud assy bail handle

Series 2600
Project -
Drawing-No. V26S22
Dwg.-Ident: V26S22-Z-1/1
Rev. Z
Sheet: 1/1
Replacement for: US-Zchng: 26S22_Y
Format DIN-A3

V26S22-Z-1/1