

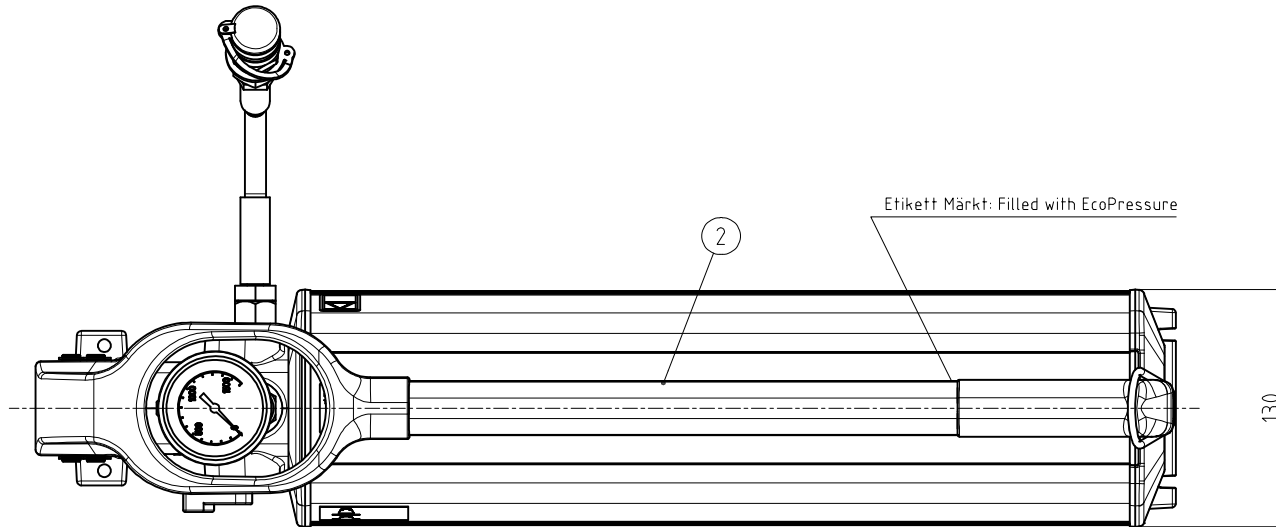
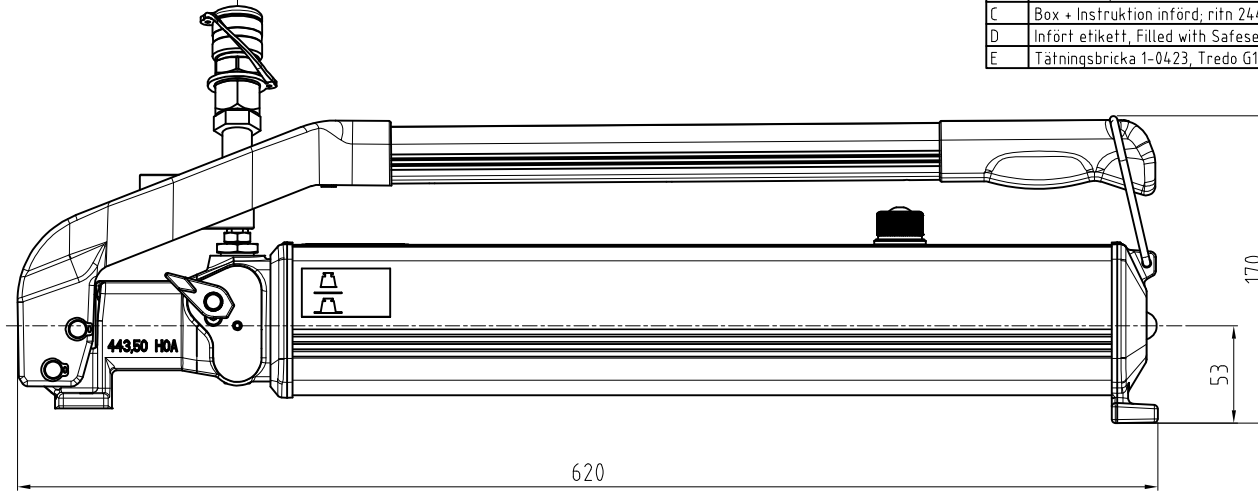


UTG./ISS	ÄNDRING/MODIFICATION	DATUM/DATE	SIGN
A	Snabbkoppling m. tätningbricka inf.	2003-02-05	JEL
B	Pos. 3 Pump P240 inf.	2003-02-07	JEL
C	Box + Instruktion införd, ritn 24409 slås samman med denna; 24409 utgår	2005-01-21	RE
D	Infört etikett, Filled with Safeset Oil 522	2010-01-15	JLi
E	Tätningbricka 1-0423, Tredo G1/4", Utgår.	2010-03-23	JLi



Överströmningsventilen
ställs på 160 MPa.

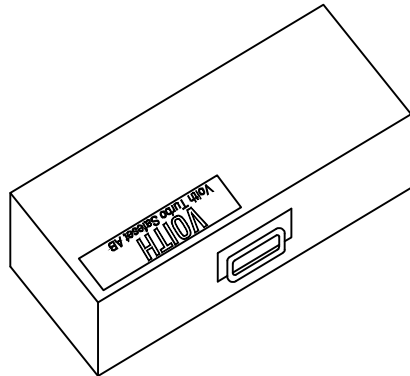

Benämning	Max arb.tryck	Effektiv oljevol. /pumpslag	Kapacitet lågtr. /pumpslag	Kapacitet högtr. /pumpslag	Pumpkraft	Vikt inkl.olja
PHS-450,14	150 MPa	2400 cm ³	20 cm ³	1 cm ³	370 N	11 kg

2		1	Pump P240 + Box + Instruktion	
1	307005024	1	Snabbkoppling	
POS.	ART. NR PART NO	ANTAL QUANT.	BENÄMNING/MATR. NAME/MATERIAL	ANM. NOTE
			PHS-450,14	Weight: 17,9 kg
RITAD/EXECUTED	GOÖK./APPROVED	BENÄMNING/NAME		
02-03-21HW	02-03-22PWP	Pump P240		
VOITH TURBO POWER TRANSMISSION			Komplett med EcoPressure	
TOLERANSER ENLIGT ISO 2768-m			TOLERANCE ACCORDING TO ISO 2768-m	
			RITN. NR./DRAWING NO.	REV.
			307023016	E