Datenblatt

5/3-Wege Magnetventil, G 1/4", Mittelstellung entlüftet, 24 V DC

Artikelnummer:
RV 5332-08E-24V=



Exemplarische Darstellung

Artikelbeschreibung

Werkstoffe:
Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR, Pilot: Polyamid

Temperaturbereich:
-5 bis +60 °C

Betriebsdruck:
1,5 - 8 bar

Medien:
geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft

Schaltzeit (bei 5 bar):
<50 ms, max. 5 Schaltspiele / Sek. (5/3-Wege: max. 3 Schaltspiele / Sek.)

Steuerspannungen:
Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen

Spannungstoleranz:
± 10 %

Schutzart:
IP 65

Lebensdauer:
min. 40 Mio. Schaltspiele

Bauform Magnetspule:
T1 (Steckergröße 1)

Information:

Spule und Stecker liegen lose bei.

Eigenschaften

Steuerspannung	24 V DC
Schaltung	5/3-Wege
Funktion	Mittelstellung entlüftet
Gewinde G1 (3x)	G 1/4"
Gewinde Abluft G2 (2x)	G 1/4"
Nennweite [mm]	4,8
Durchfluss [l/min]	850
Leistungsaufnahme (DC) [W]	3
Ersatzmagnetspule	MAG T1 24V=
A [mm]	209,4
B [mm]	40
C [mm]	27
D [mm]	13,5
E [mm]	83,2
F [mm]	24
H1 [mm]	4,3
H2 [mm]	4,3
J [mm]	20
K [mm]	70,2
L [mm]	50
M [mm]	72,7
N [mm]	45
O [mm]	84,2
P [mm]	0

S [mm]	24
T [mm]	95,2
U [mm]	70
V [mm]	40,5
W [mm]	0


Weitere Informationen:

Gewicht	490 g / Stk.
GTIN	4050571716516
Tariff No.	84812090
Hersteller	EMC

Bild



Zeichnung:

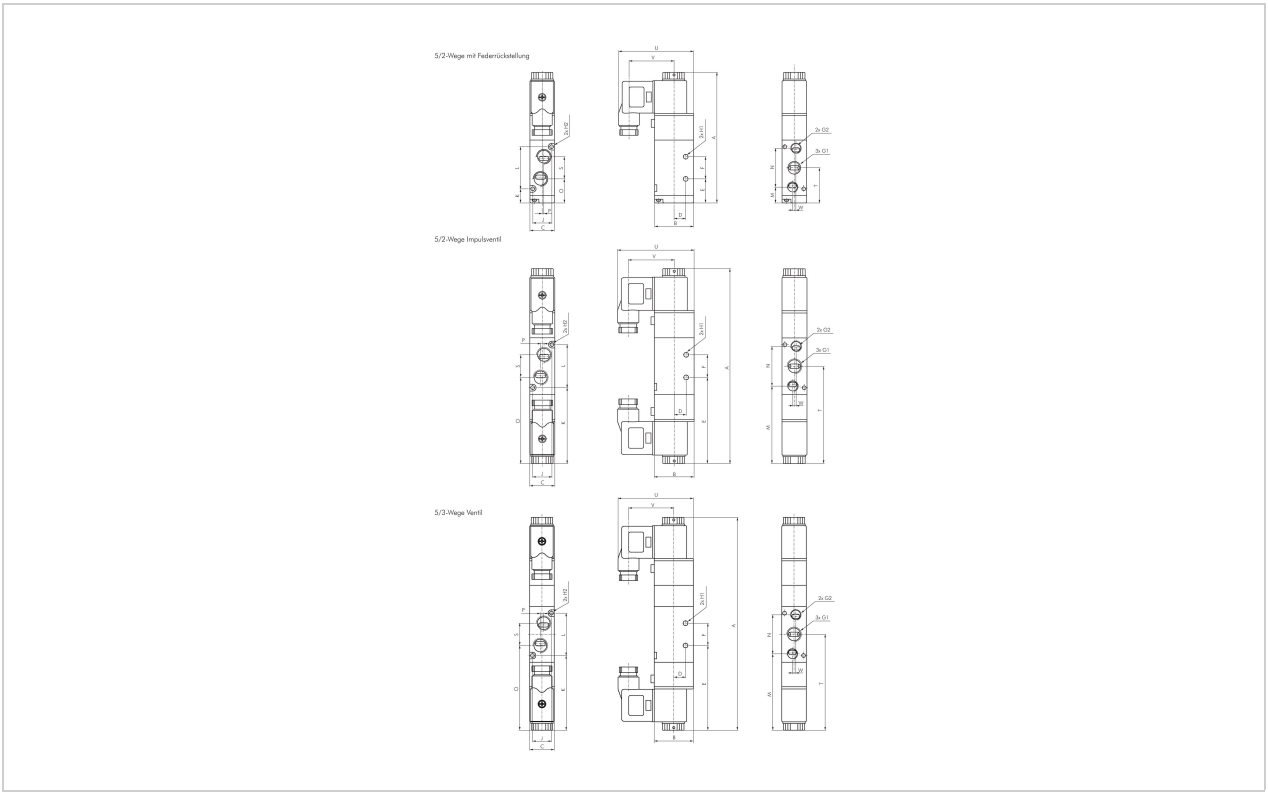

Zeichnung: 5/2-Wege und 5/3-Wege Magnetventil

Weitere Informationen zu diesem Artikel sowie die Möglichkeit, ihn zu bestellen, finden Sie in unserem Online-Shop **https://www.landefeld.de** unter der Artikelnummer **RV 5332-08E-24V=** .

Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH · Konrad-Zuse-Straße 1 · 34123 Kassel · Deutschland

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.
Unsere Produkte und Waren sind grundsätzlich nur für die industrielle und gewerbliche Verwendung bestimmt.

Stand: 28.09.2026