




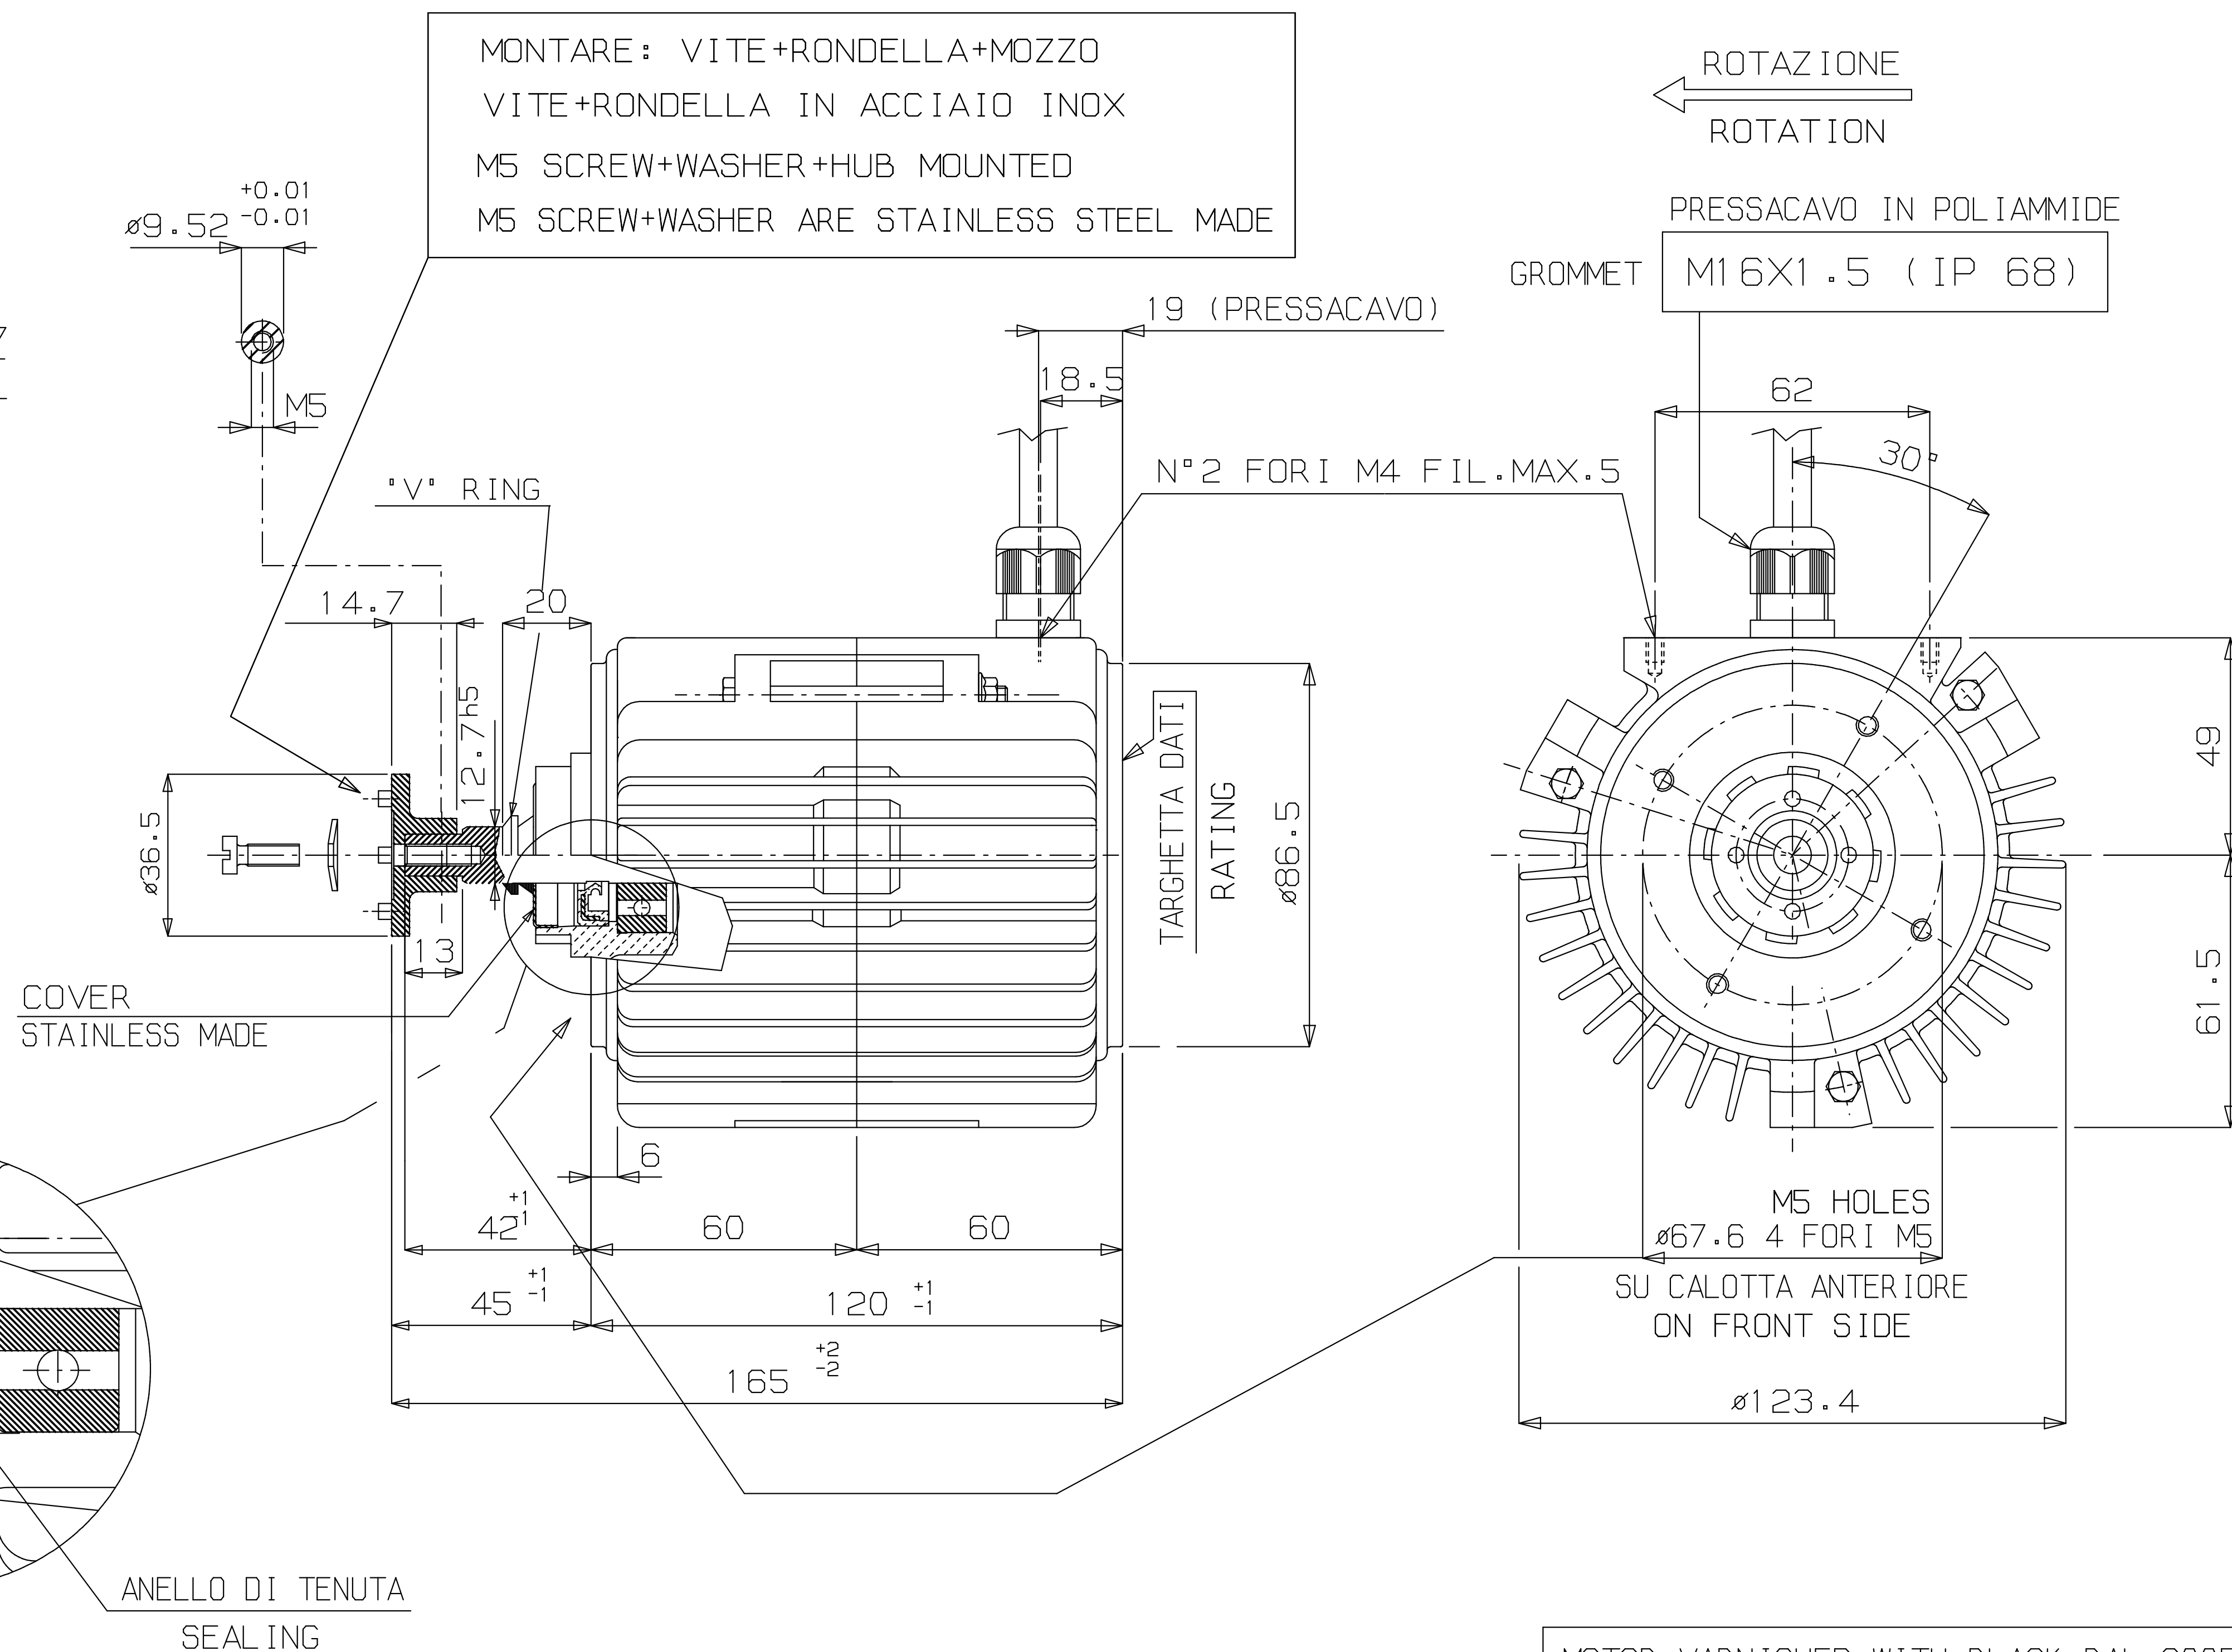


MAX 90 ENGINES ON PALLET

1) <i>STATORE IMPREGNATO ED ESSICCATO</i>	IMPREGNATED AND DRIED STATOR
2) <i>ESEGUIRE SECONDA ESSICCAZIONE DOPO 24h</i>	SECOND IMPREGNATION TO BE DONE AFTER 24H

SCHEMA CONNESSIONI – CONNECTION DIAGRAM

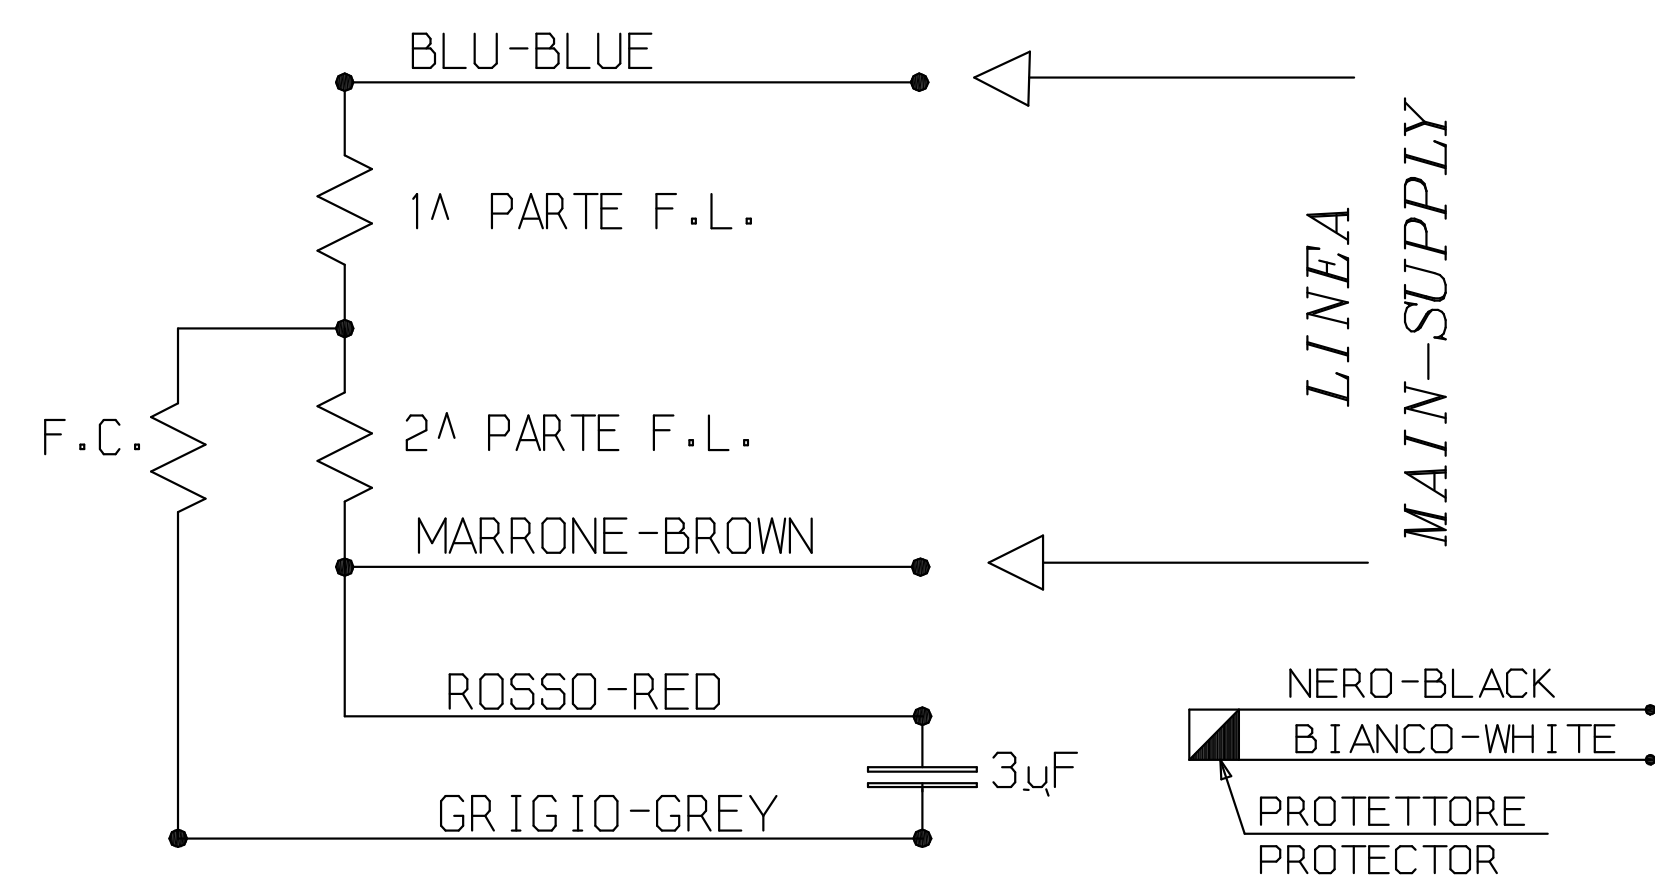

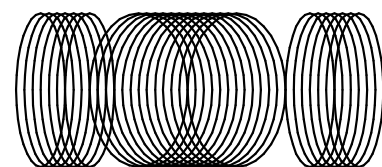-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
6	24/07/18	AGGIORNATO A COPERCHIETTO IN ACCIAIO INOX		SCHIERA	
IND	DATA	MODIFICHE		DISEGNATO	
 Rpm motori elettrici 45021 Badia Polesine (Ro) - Italy		TIPO MOTORE <i>MONOFASE CHIUSO - CLOSED SINGLE PHASE</i>		IP66	
		CARAT. MECCANICHE <i>CUSCINETTI X A.T. -HT. BALLS BEARINGS</i>			
		VOLT <i>400/440</i>			HZ <i>50/60</i>
DERIVATO DA: <i>-</i>		WATT <i>10 out</i>	HP <i>-</i>	UF <i>3</i>	VC <i>450</i>
SOSTITUISCE PARI NUMERO DEL <i>-</i>		GIRI <i>920/1140</i>	POL I <i>6</i>	CL. <i>F</i>	N° VEL. <i>1</i>
DATA <i>21/03/16</i>	SCALA <i>1/1</i>	CLIENTE		CODICE MOTORE	
DISEGNATO <i>BONATO</i>				<i>C0599.00</i>	
CONTROLLATO		CODICE CLIENTE			