



Magnetsensor

RC 20 1S-ST

Artikel-Nr.: 1045789 (alte Artikel-Nr.: 22021001)


Produktmerkmale

- Metallgehäuse
- Hohe Lebensdauer
- 1 Reedkontakt
- Frontseitige und seitliche Betätigung
- Schaltabstand bis zu 41 mm abhängig vom Betätigungsmagneten
- Rundsteckverbinder M16 x 0,75 nach IEC 61076-2-106

Hinweise

- 2 Befestigungsmuttern sind im Lieferumfang enthalten.
- Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang der Schalter enthalten.

Maßzeichnung

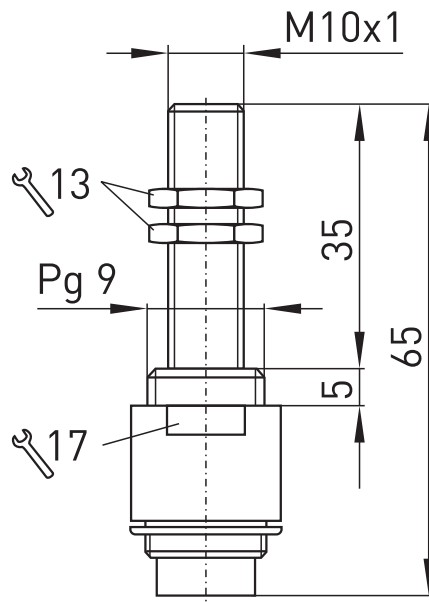

Technische Daten

Angewandte Normen

EN IEC 60947-5-2

Gehäuse

Messing, vernickelt

Schutzart

IP40 (IEC/EN 60529), nur bei gestecktem Kabel

Schaltsystem

Reedkontakte

Schaltelemente

1 Schließer

Anschlussart

3-poliger Stecker nach IEC 61076-2-106

Schaltspannung

250 V

Schaltstrom

max. 0,5 A

Schaltleistung

max. 50 W/VA

Umgebungstemperatur

-20 °C ... +60 °C

Mech. Lebensdauer

10⁹ Schaltspiele

Wiederholgenauigkeit

± 0,02 mm

Vibrationsfestigkeit

20 g (10-2000 Hz)


Schockfestigkeit

50 g (11 ms, ½ sin)

Gewicht

40 g

Schaltbild



Pin-Belegung

