

Einzelteilliste

BASIC-LINE

Energieführungskette UNIFLEX Advanced 1455

Übersichten	Seite
Änderungsübersicht.....	2
Stegbauarten	
1455.020.....	3
1455.030.....	5
1455.040.....	7
GO-Modul	
GO-Modul 1455	9
Anschlusselemente	
Anschlusselemente 1455	10
Anschlusselemente aus Stahl 1455	12
Zubehör	
Schnellöffnungswerkzeug 1455	13


Änderungsübersicht

Version	Seite	Datum	Änderungen
5.3	11	04/2025	Materialkurztext angepasst

Version	Seite	Datum	Ergänzungen/ Ausphasungen

Zurück zu: [Inhaltsverzeichnis](#)

1455.020

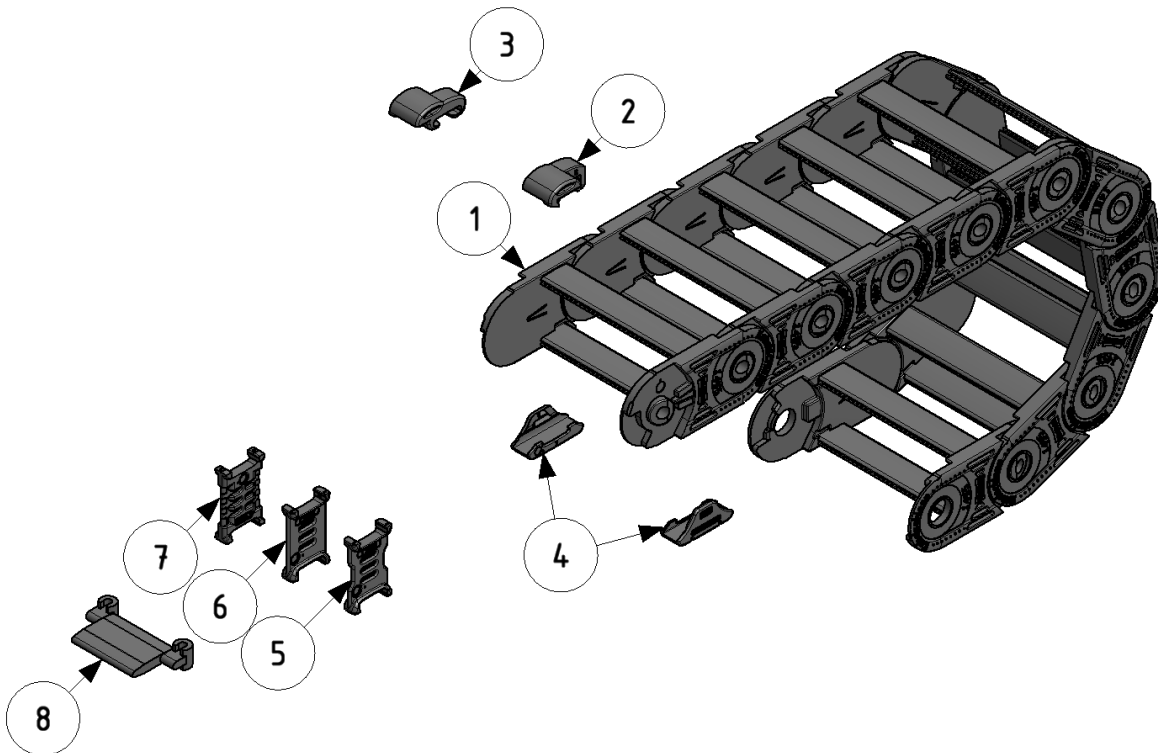

Pos.	Materialkurztext [Bemerkung]	KR 052	KR 065	KR 095	KR 125	KR 150	KR 180	KR 200
1 ¹	EFK 1455.020.025 ²	53800	53801	53802	53803	53804	53805	53806
	EFK 1455.020.038	53808	53809	53810	53811	53812	53813	53814
	EFK 1455.020.058	53816	53817	53818	53819	53820	53821	53822
	EFK 1455.020.078	53824	53825	53826	53827	53828	53829	53830
	EFK 1455.020.103	53832	53833	53834	53835	53836	53837	53838
	EFK 1455.020.130	53072	53073	53074	53075	53076	53077	53078
	EFK 1455.020.130.VSO [ohne Vorspannung]	55580	55581	55582	55583	55584	55585	55586

Pos.	Materialkurztext [Bemerkung]	Mat.-Nr.
3	EF-Glied UA1455.020.025 neutral	52373
	EF-Glied UA1455.020.038 neutral	52374
	EF-Glied UA1455.020.058 neutral	52375
	EF-Glied UA1455.020.078 neutral	52376
	EF-Glied UA1455.020.103 neutral	52377
	EF-Glied UA1455.020.130 neutral	55604


Pos.	Materialkurztext [Bemerkung]	Mat.-Nr.
2	Aussendämpfer 1455 rechts	53978
3	Aussendämpfer 1455 links	53979
4	Gleitschuh KU 1455 habr [hochabriebfest, für links und rechts, KRmin = 65mm]	72243
5	Trennsteg 1455 verschiebbar [TS0 – ohne Höhenunterteilung]	53980
6	Trennsteg 1455 rastbar [TS0 – ohne Höhenunterteilung, Rastmaß 2,5mm]	53981
7	Trennsteg 1455 TS3 [Höhenunterteilung mit Kunststoff-Zwischenboden (Pos.8)]	53982

¹ 1 Stück Kette besteht aus 22 Kettengliedern und Bügeln = 1001mm

² Kein Verbau von Trennstegen möglich

³ Zum Nachfräsen von KR/RKR


1455.020

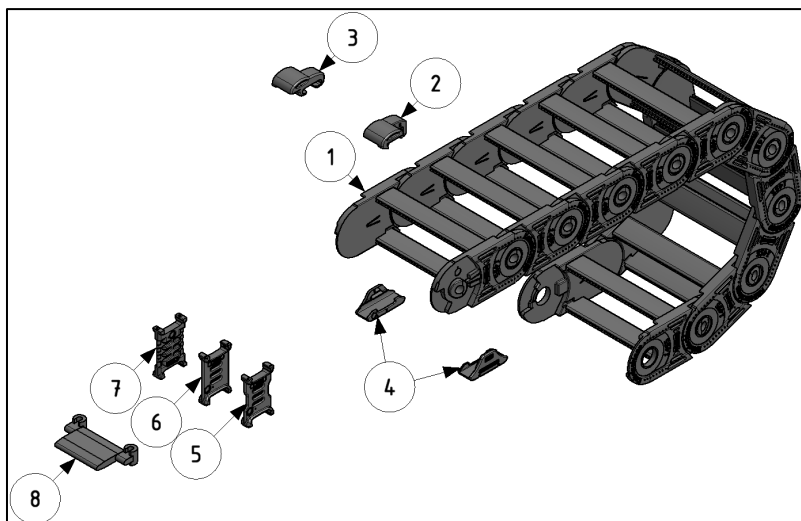

Pos.	Zwischenboden 0455/0555 [für Höhenunterteilung mit Trennsteg (Pos.7)]					
8	Mittenabstand a_x	15	20	25	30	35
	Mat.-Nr.	52570	52571	52572	52573	52574
	Mittenabstand a_x	40	45	55	65	75
	Mat.-Nr.	52575	52576	52577	52578	52579

Zurück zu: [Inhaltsverzeichnis](#)

1455.030

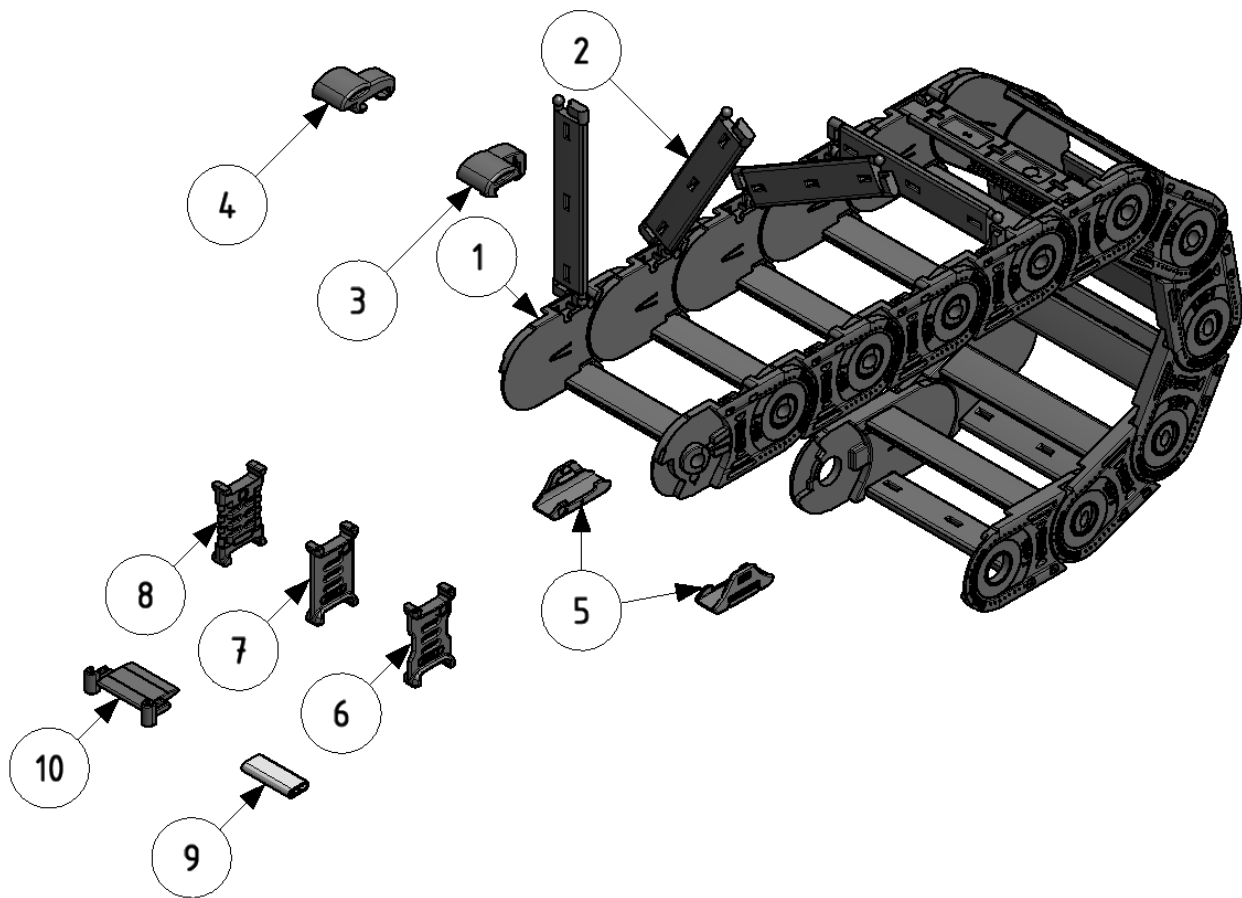


Pos.	Materialkurztext [Bemerkung]	KR 052	KR 065	KR 095	KR 125	KR 150	KR 180	KR 200
1 ¹	EFK 1455.030.025	53850	53851	53852	53853	53854	53855	53856
	EFK 1455.030.038	53858	53859	53860	53861	53862	53863	53864
	EFK 1455.030.058	53866	53867	53868	53869	53870	53871	53872
	EFK 1455.030.078	53874	53875	53876	53877	53878	53879	53880
	EFK 1455.030.103	53882	53883	53884	53885	53886	53887	53888
	EFK.1455.030.130	53080	53081	53082	53083	53084	53085	53086
	EFK 1455.030.130 VS0 [ohne Vorspannung]	55588	55589	55590	55591	55592	55593	55594

Pos.	Materialkurztext [Bemerkung]	Mat.-Nr.
- 2	EF-Glied UA1455.030-040.025 neutral	52392
	EF-Glied UA1455.030-040.038 neutral	52393
	EF-Glied UA1455.030-040.058 neutral	52394
	EF-Glied UA1455.030-040.078 neutral	52704
	EF-Glied UA1455.030-040.103 neutral	52705
	EF-Glied UA1455.030-040.130 neutral	55606
-	EF-Glied UA1455.030.025.052 VS0 [ohne Vorspannung]	26087
	EF-Glied UA1455.030.038.052 VS0 [ohne Vorspannung]	26088
	EF-Glied UA1455.030.103.052 VS0 [ohne Vorspannung]	26091
-	EFK UA1455.030.025.052 VS0 [ohne Vorspannung]	53849
	EFK UA1455.030.038.052 VS0 [ohne Vorspannung]	26093
	EFK UA1455.030.103.052 VS0 [ohne Vorspannung]	26096

¹ 1 Stück Kette besteht aus 22 Gliedern mit Bügel = 1001mm

² Zum Nachfräsen von KR/RKR

1455.030

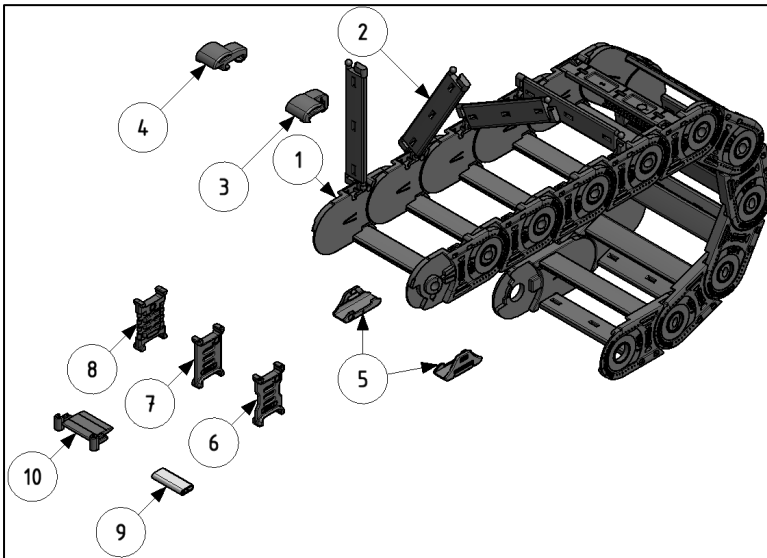


Pos.	Materialkurztext [Bemerkung]	Mat.-Nr.
2	Verschlussbügel 1455.025	53950
	Verschlussbügel 1455.038	53951
	Verschlussbügel 1455.058	53952
	Verschlussbügel 1455.078	53953
	Verschlussbügel 1455.103	53954
	Verschlussbügel 1455.130	53071
3	Aussendämpfer 1455 rechts	53978
4	Aussendämpfer 1455 links	53979
5	Gleitschuh KU 1455 habr [hochabriebfest, für links und rechts, KRmin = 65mm]	72243
6	Trennsteg 1455 verschiebbar [TS0 – ohne Höhenunterteilung, TS1 – durchgehende Höhenunterteilung mit Flachprofil (Pos.9)]	53980
7	Trennsteg 1455 rastbar [TS0 – ohne Höhenunterteilung, TS1 – durchgehende Höhenunterteilung mit Flachprofil (Pos.9), Rastmaß 2,5mm]	53981
8	Trennsteg 1455 TS3 [Höhenunterteilung mit Kunststoff-Zwischenboden (Pos.10)]	53982
9 ¹	Flachprofil 2,1 x 9,1 [Aluminium, für Höhenunterteilung mit Trennsteg (Pos.6), L = Bi – 1mm]	6240

Pos.	Zwischenboden 0455/0555 [für Höhenunterteilung mit Trennsteg (Pos.8)]					
10	Mittenabstand a _x	15	20	25	30	35
	Mat.-Nr.	52570	52571	52572	52573	52574
	Mittenabstand a _x	40	45	55	65	75
	Mat.-Nr.	52575	52576	52577	52578	52579

Zurück zu: [Inhaltsverzeichnis](#)

¹ Rohteillänge 3m

1455.040

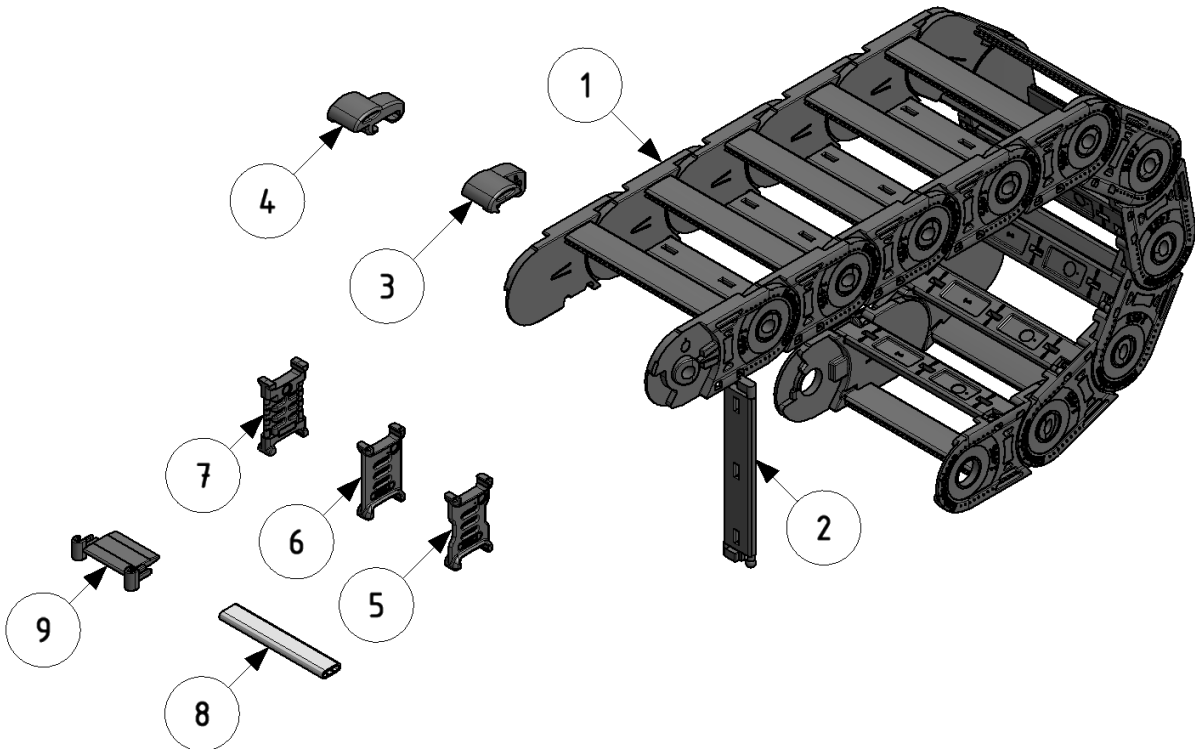

Pos.	Materialkurztext [Bemerkung]	KR 052	KR 065	KR 095	KR 125	KR 150	KR 180	KR 200
1 ¹	EFK 1455.040.025	53900	53901	53902	53903	53904	53905	53906
	EFK 1455.040.038	53908	53909	53910	53911	53912	53913	53914
	EFK 1455.040.058	53916	53917	53918	53919	53920	53921	53922
	EFK 1455.040.078	53924	53925	53926	53927	53928	53929	53930
	EFK 1455.040.103	53932	53933	53934	53935	53936	53937	53938
	EFK 1455.040.130	53088	53089	53090	53091	53092	53093	53094
	EEK1455.040.130.225 VS0 [ohne Vorspannung]	54932	54933	54934	54935	54936	54937	54938


Pos.	Materialkurztext [Bemerkung]	Mat.-Nr.
2	EF-Glied UA1455.030-040.025 neutral	52392
	EF-Glied UA1455.030-040.038 neutral	52393
	EF-Glied UA1455.030-040.058 neutral	52394
	EF-Glied UA1455.030-040.078 neutral	52704
	EF-Glied UA1455.030-040.103 neutral	52705
	EF-Glied UA1455.030-040.130 neutral	55606

Pos.	Materialkurztext [Bemerkung]	Mat.-Nr.
2	Verschlussbügel 1455.025	53950
	Verschlussbügel 1455.038	53951
	Verschlussbügel 1455.058	53952
	Verschlussbügel 1455.078	53953
	Verschlussbügel 1455.103	53954
	Verschlussbügel 1455.130	53071
3	Aussendämpfer 1455 rechts	53978
4	Aussendämpfer 1455 links	53979

¹ 1 Stück Kettenband besteht aus 22 Glieder mit Bügeln = 1001mm

² Zum Nachfräsen von KR/RKR

1455.040

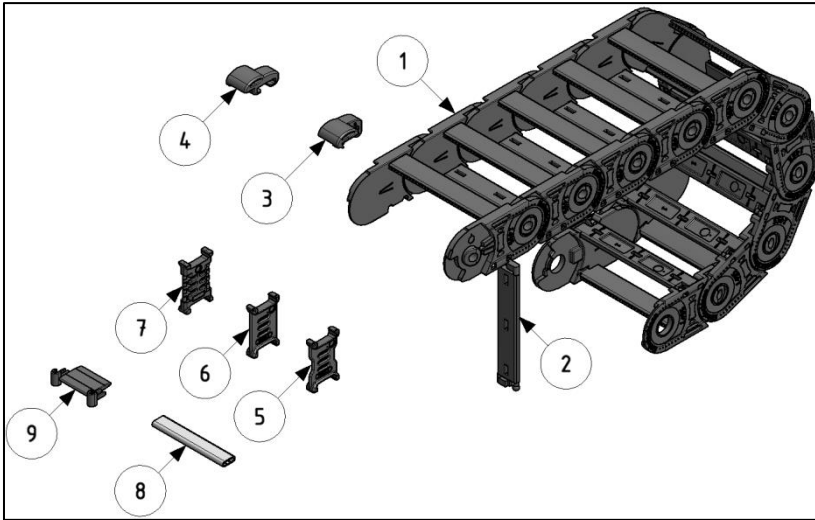


Pos.	Materialkurztext [Bemerkung]	Mat.-Nr.
5	Trennsteg 1455 verschiebbar [TS0 – ohne Höhenunterteilung, TS1 – durchgehende Höhenunterteilung mit Flachprofil (Pos.8)]	53980
6	Trennsteg 1455 rastbar [TS0 – ohne Höhenunterteilung, TS1 – durchgehende Höhenunterteilung mit Flachprofil (Pos.8), Rastmaß 2,5mm]	53981
7	Trennsteg 1455 TS3 [Höhenunterteilung mit Kunststoff-Zwischenboden (Pos.9)]	53982
8 ¹	Flachprofil 2,1 x 9,1 [Aluminium, für Höhenunterteilung mit Trennsteg (Pos.5+6), L = Bi – 1mm]	6240

Pos.	Zwischenboden 0455/0555 [für Höhenunterteilung mit Trennsteg (Pos.7)]					
9	Mittenabstand a _x	15	20	25	30	35
	Mat.-Nr.	52570	52571	52572	52573	52574
	Mittenabstand a _x	40	45	55	65	75
	Mat.-Nr.	52575	52576	52577	52578	52579

Zurück zu: [Inhaltsverzeichnis](#)

¹ Rohteillänge 3m

GO-Modul 1455

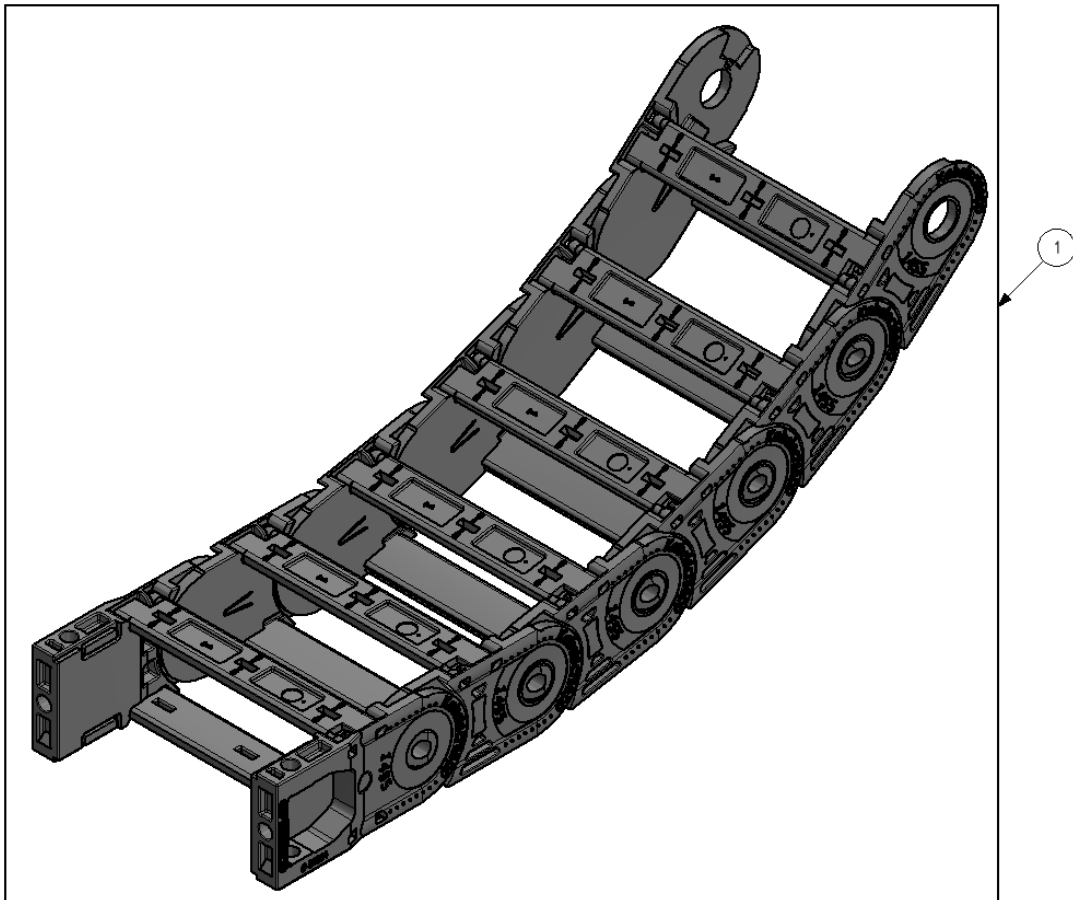

Pos.	Materialkurztext [Bemerkung]	Mat.-Nr.
1 ¹	GO-Modul UA1455 Bi025	50381
	GO-Modul UA1455 Bi038	50382
	GO-Modul UA1455 Bi058	50383
	GO-Modul UA1455 Bi078	50384
	GO-Modul UA1455 Bi103	50385
	GO-Modul UA1455 Bi130	55609


Bemerkung:

- Gleitschuhe sind exklusiv und separat zu bestellen!

Zurück zu: [Inhaltsverzeichnis](#)


¹ GO-Modul besteht aus 5x GO-Kettenglied + 1x UMB links + 1x UMB rechts + 7x Verschlussbügel

Anschlusselemente 1455

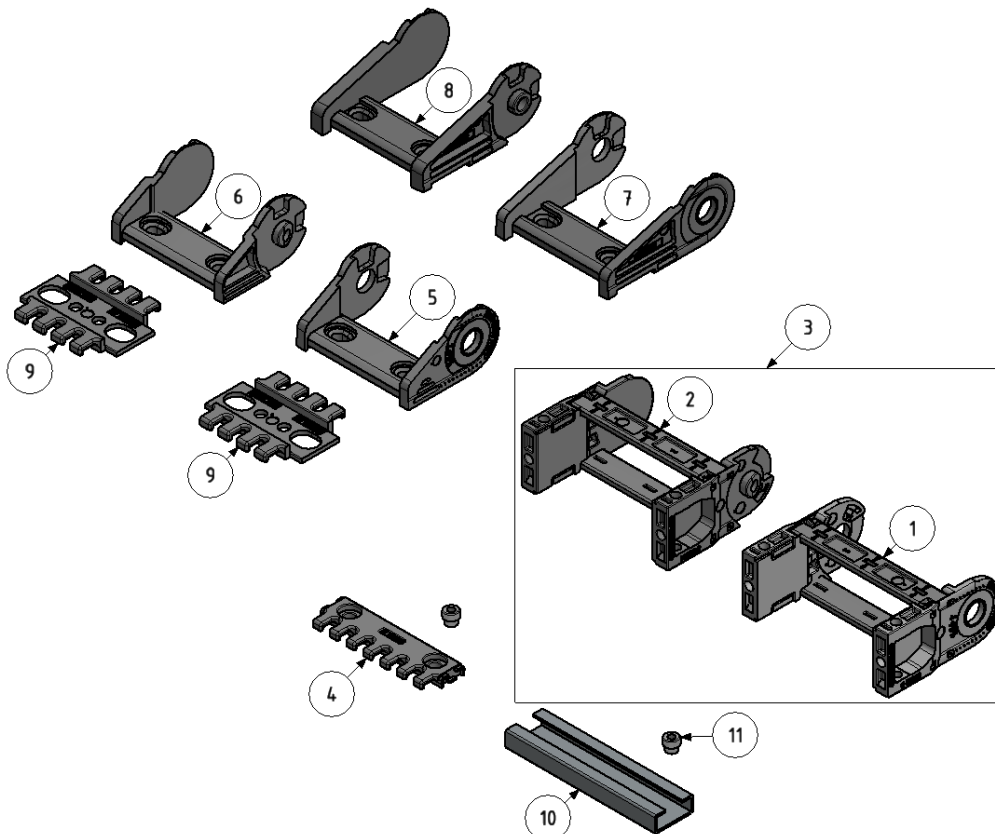

Pos.	Materialkurztext [Bemerkung]	Mat.-Nr.
1	Anschluss UMB UA1455 Bi025 MN [Anschluss mit 2 Verbindungsstegen]	10941
	Anschluss UMB UA1455 Bi038 MN [Anschluss mit 2 Verbindungsstegen]	10942
	Anschluss UMB UA1455 Bi058 MN [Anschluss mit 2 Verbindungsstegen]	10943
	Anschluss UMB UA1455 Bi078 MN [Anschluss mit 2 Verbindungsstegen]	10944
	Anschluss UMB UA1455 Bi103 MN [Anschluss mit 2 Verbindungsstegen]	10945
	Anschluss UMB UA1455 Bi130 MN [Anschluss mit 2 Verbindungsstegen]	55612
2	Anschluss UMB UA1455 Bi025 FP [Anschluss mit 2 Verbindungsstegen]	10946
	Anschluss UMB UA1455 Bi038 FP [Anschluss mit 2 Verbindungsstegen]	10947
	Anschluss UMB UA1455 Bi058 FP [Anschluss mit 2 Verbindungsstegen]	10948
	Anschluss UMB UA1455 Bi078 FP [Anschluss mit 2 Verbindungsstegen]	10949
	Anschluss UMB UA1455 Bi103 FP [Anschluss mit 2 Verbindungsstegen]	10950
	Anschluss UMB UA1455 Bi130 FP [Anschluss mit 2 Verbindungsstegen]	55613
3	Set Anschluss UMB UA1455 Bi025 [Anschluss MN (Pos.1) und FP (Pos.2)]	10951
	Set Anschluss UMB UA1455 Bi038 [Anschluss MN (Pos.1) und FP (Pos.2)]	10952
	Set Anschluss UMB UA1455 Bi058 [Anschluss MN (Pos.1) und FP (Pos.2)]	10953
	Set Anschluss UMB UA1455 Bi078 [Anschluss MN (Pos.1) und FP (Pos.2)]	10954
	Set Anschluss UMB UA1455 Bi103 [Anschluss MN (Pos.1) und FP (Pos.2)]	10955
	Set Anschluss UMB UA1455 Bi130 [Anschluss MN (Pos.1) und FP (Pos.2)]	55614
4	Zugentlastungselement 1455.025 UMB	53956
	Zugentlastungselement 1455.038 UMB	53957
	Zugentlastungselement 1455.058 UMB	53958
	Zugentlastungselement 1455.078 UMB	53959
	Zugentlastungselement 1455.103 UMB	53960
	Zugentlastungselement 1455.130 UMB	53961
5	Anschlussstück 1455.025 Mitnehmer [mit integrierter Zugentlastung]	53966
	Anschlussstück 1455.038 Mitnehmer	53968
	Anschlussstück 1455.058 Mitnehmer	53970
	Anschlussstück 1455.078 Mitnehmer	53972
	Anschlussstück 1455.103 Mitnehmer	53974
	Anschlussstück 1455.130 Mitnehmer	55610

Anschlusselemente 1455

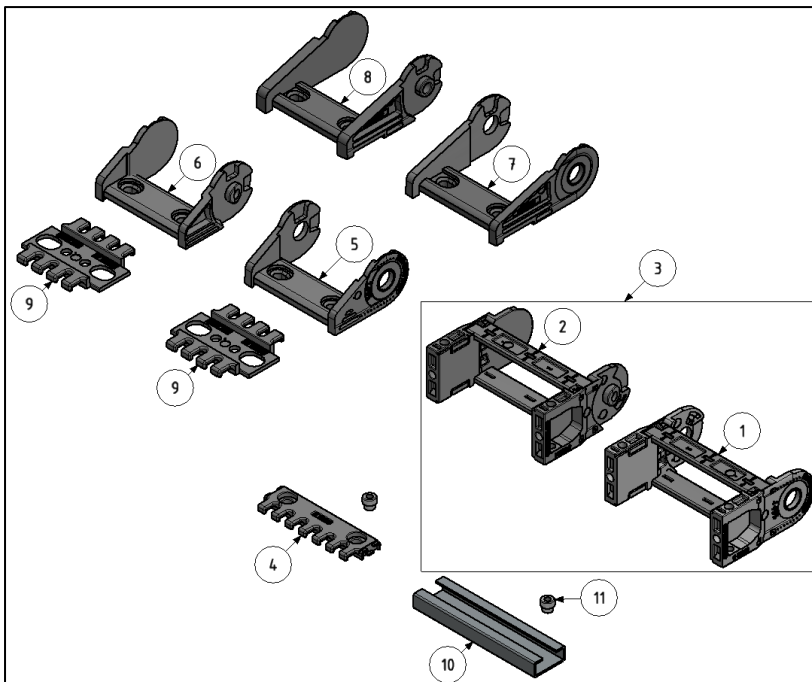

Pos.	Materialkurztext [Bemerkung]	Mat.-Nr.
6	Anschlussstück 1455.025 Festpunkt [mit integrierter Zugentlastung]	53967
	Anschlussstück 1455.038 Festpunkt	53969
	Anschlussstück 1455.058 Festpunkt	53971
	Anschlussstück 1455.078 Festpunkt	53973
	Anschlussstück 1455.103 Festpunkt	53975
	Anschlussstück 1455.130 Festpunkt	55611
7	Anschluss 1455.025 MN lang	53782
	Anschluss 1455.038 MN lang	53783
	Anschluss 1455.058 MN lang	53784
	Anschluss 1455.078 MN lang	53785
	Anschluss 1455.103 MN lang	53786
	Anschluss 1455.130 MN lang	53788
8	Anschluss 1455.025 FP lang	53777
	Anschluss 1455.038 FP lang	53778
	Anschluss 1455.058 FP lang	53779
	Anschluss 1455.078 FP lang	53780
	Anschluss 1455.103 FP lang	53781
	Anschluss 1455.130 FP lang	53787
9	Zugentlastungskamm 0455/1455.025	- ¹
	Zugentlastungskamm 0455/1455.038	53983
	Zugentlastungskamm 0455/1455.058	53984
	Zugentlastungskamm 0455/1455.078	53985
	Zugentlastungskamm 0455/1455.103	53986
10 ^{2,3}	Halteprofil 25 x 10 mm Serie 0600 L=2m [Stahl verzinkt, L = Bi - 1mm, Schlitzweite 11mm]	3931
11	Einniet-Mutter-Kerb-Konus-M5-8,5-3,8-ER1 [für die Verschraubung der UMB von außen]	28061
-	MA_riveting_nut [Montageanleitung]	760144


Zurück zu: [Inhaltsverzeichnis](#)

¹ Zugentlastungskamm ist im Kettenglied integriert

² Rohteillänge 2m

³ Für LineFix-Bügeschellen


Anschlusselemente aus Stahl 1455

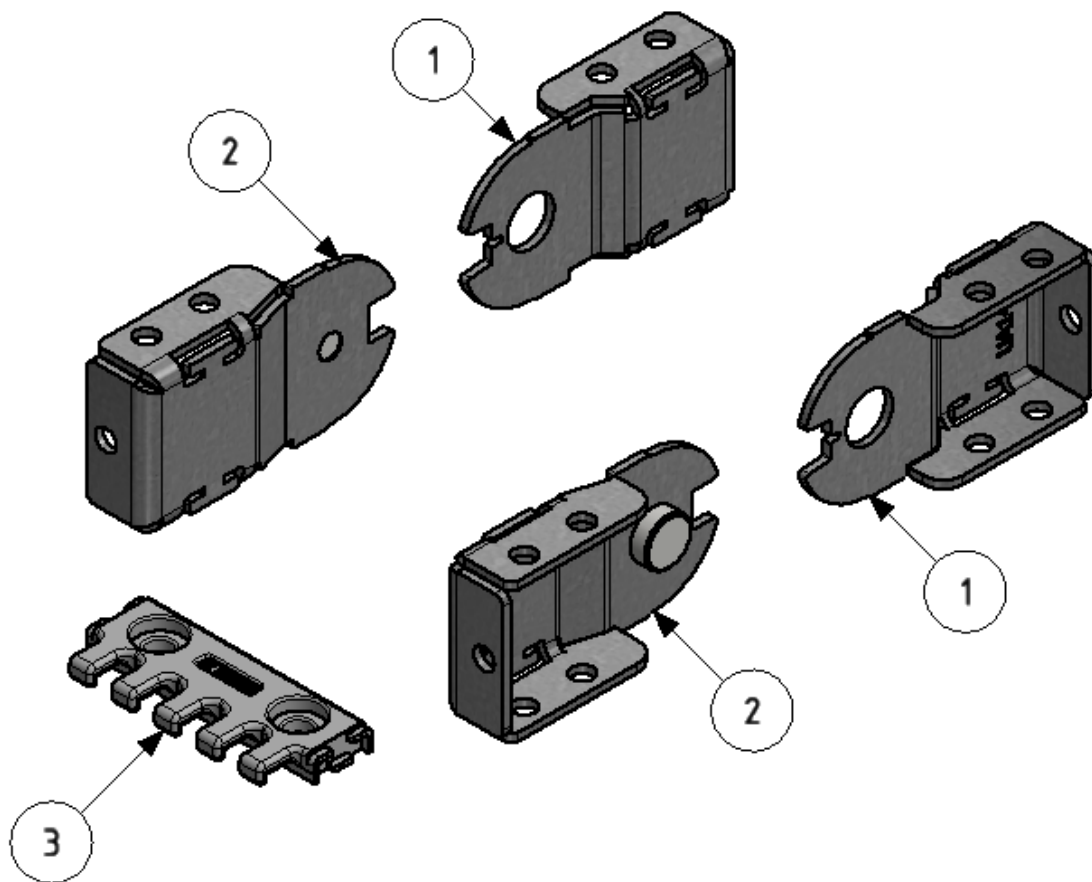

Pos.	Materialkurztext [Bemerkung]	Mat.-Nr.
1	Universalanschluss 1455 Mitnehmer l/r St. [Stahl]	54003
2	Universalanschluss 1455 Festpunkt l/r St. [Stahl]	54005
3	Zugentlastungselement 1455.025 UMB	53956
	Zugentlastungselement 1455.038 UMB	53957
	Zugentlastungselement 1455.058 UMB	53958
	Zugentlastungselement 1455.078 UMB	53959
	Zugentlastungselement 1455.103 UMB	53960
	Zugentlastungselement 1455.130 UMB	53961

Zurück zu: [Inhaltsverzeichnis](#)

Schnellöffnungswerkzeug 1455

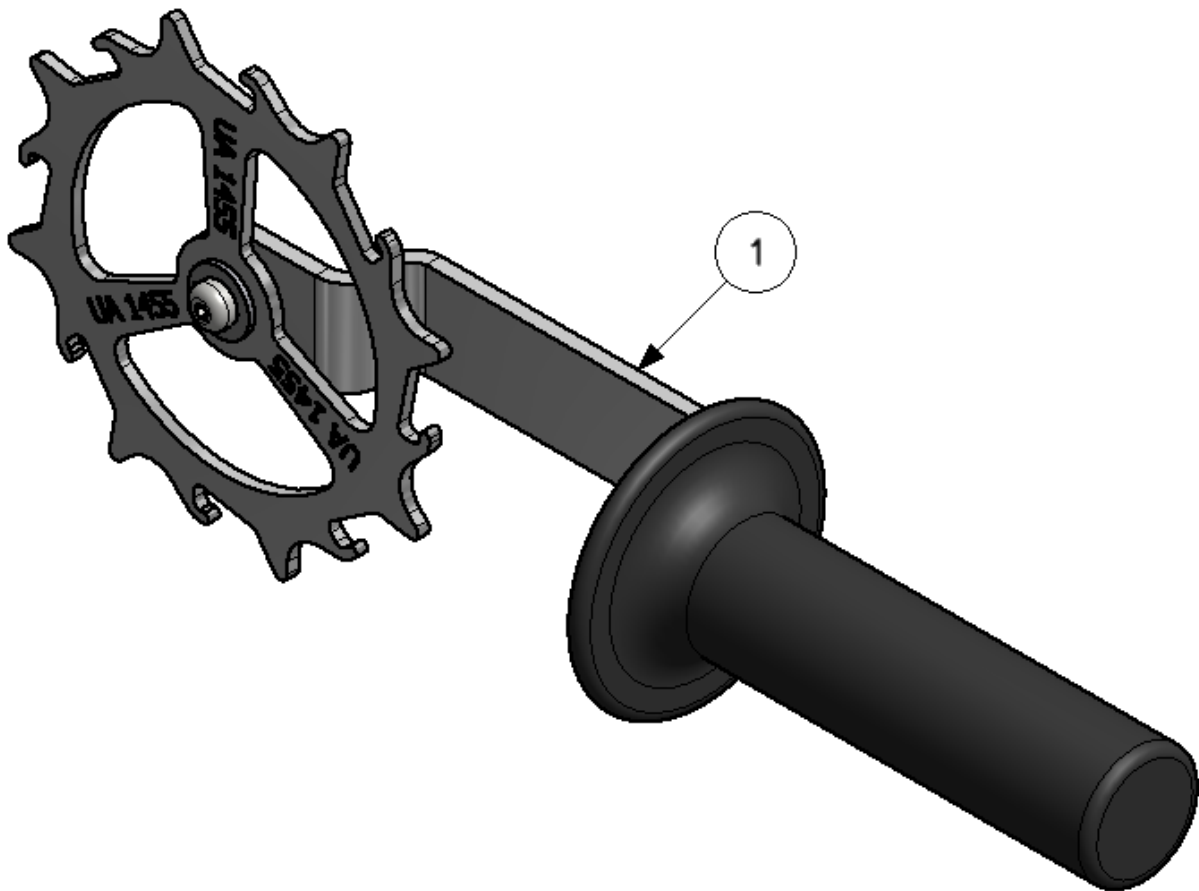

Pos.	Materialkurztext [Bemerkung]	Mat.-Nr.
1	Schnellöffnungswerkzeug 1455	16096

Zurück zu: [Inhaltsverzeichnis](#)