

TSUBAKI KABELSCHLEPP ENERGIEKETTE - PRODUKTBESCHREIBUNG

Kettenserie
BASIC-LINE - UA1455

Kettenbezeichnung
1455.020.58.95-1001



Werkstoff
Kunststoff

Innenbreite Bi
58,0 mm

Stegvariante
020 (Nicht öffenbar)

Krümmungsradius KR
95,0 mm

Kettenlänge Lk
1.001,0 mm

Innenhöhe hi
26,0 mm

Außenbreite Bk
74,0 mm

Steganordnung
vollstegig

Teilung t
45,5 mm

Kettengliedhöhe hG
36,0 mm

Anzahl Stege nst
22 [St]

Anzahl Glieder n
22 [St]

Stegsystem / Innenaufteilung

Innenaufteilung

kein Trennstegsystem

ANSCHLUSSELEMENTE

Anschlusselemente Festpunkt

FA

Anschlusswinkel

Anschlusslänge l1 = 54,5 mm

Anschlusselemente Mitnehmer

MA

Anschlusswinkel

Anschlusslänge l1 = 54,5 mm

ZUGENTLASTUNG

Anschlusselemente Festpunkt



Zugentlastung Zusatzbauteil (Kammleiste Kunststoff)

Anschlusselemente Mitnehmer

Zugentlastung Zusatzbauteil (Kammleiste Kunststoff)

ZUSATZANMERKUNG

STEGBILD Maßstab (1 : 1) - DIN A4, Ansicht in den Mitnehmer

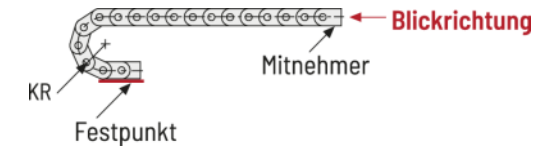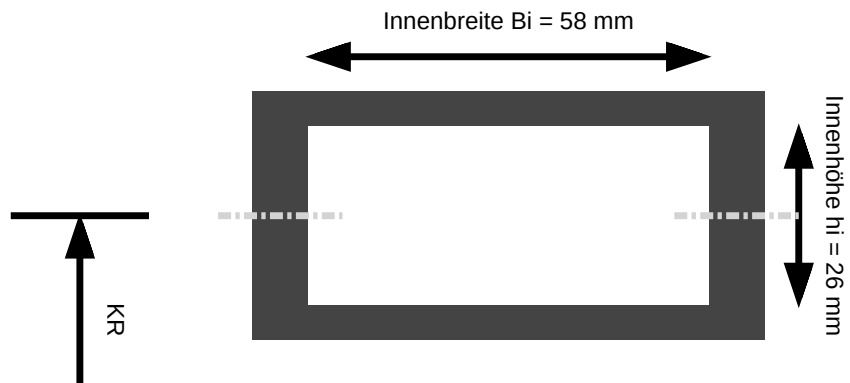

Wir hoffen die Produktauslegung erfüllt Ihre Anforderungen. Bei Rückfragen, Beratungs- und Angebotsbedarf steht Ihnen unser technisch-kaufmännisches Vertriebsteam gerne mit ergänzenden Informationen zur Verfügung.

Freundliche Grüße aus Gerlingen

Tsubaki Kableschlepp GmbH

KONTAKT

TSUBAKI KABELSCHLEPP GMBH

Daimlerstraße 2
D-57482 Wenden-Gerlingen

Fon: +49 2762 4003-0
Fax: +49 2762 4003-220
E-mail: info@kabelschlepp.de
kabelschlepp.de



Das komplette Produktprogramm unter
kabelschlepp.de